

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰

شماره: ۱۳۹۴-۸۴

کلید مدرک: ۱۵۷۴۲

اطلاعیه فنی




## روش رفع ایراد پله ای عمل کردن شیشه بالابر در خودروهای مالتی پلکس SMS نوع خودرو: دنا و سمند

به اطلاع کلیه نمایندگیهای مجاز می رسانند در صورت مراجعت خودروهای دنا و سمند با سیستم مالتی پلکس SMS ، با ایجاد پله ای حرکت کردن شیشه های جانبی خودرو (حرکت شیشه بالابر بدین صورت است که شیشه حرکت کرده و سپس متوقف می شود و نیاز به رها کردن و فشردن مجدد کلید شیشه بالابر می باشد) ، لازم است به منظور رفع ایراد اقدام به کنترل نوع پیکربندی شیشه بالابر مطابق مراحل زیر گردد:

- از آنجایی که خودروهای تولیدی سمند و دنا در حال حاضر، مجهز شیشه بالابر Antitrap نیستند لازم است در پیکربندی نودهای DCN و CCN و RN گزینه Antitrap در حالت غیر فعال (InActive) باشند. این مورد کنترل گردد.

۲- در غیر این صورت با ورود به منوی Public Configuration از حالت فعال (Active) به حالت غیر

فعال (InActive) تغییر یابد

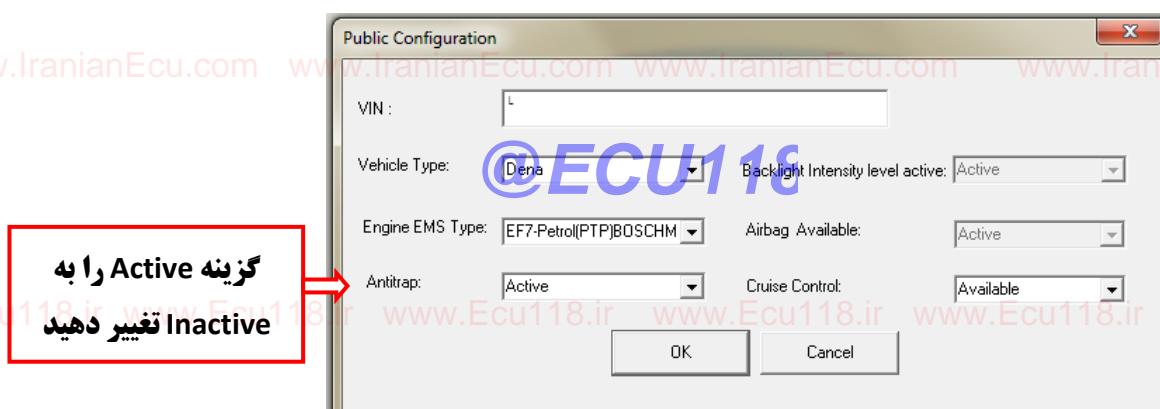

- در پایان مجدداً گزینه های Antitrap مربوط به شیشه بالابرها در نودهای DCN و CCN و RN کنترل نموده و از عملکرد صحیح شیشه بالابر اطمینان حاصل نمایید.

توضیح: این اطلاعیه فنی برای خودروهای مالتی پلکس SMS فاقد سیستم شیشه بالابر آنتی ترپ معتبر می باشد.

تصویر: معاونت خدمات پس از فروش صفحه: ۱  
نام: شهریار سلطانی امضاء: از: ۱

تایید: مدیریت مهندسی خودرو  
نام: فویزو زیبا امضاء:

واحد تهیه کننده  
تایید کننده: جباری مسعود چوپانی امضاء:

اقدام کننده: محمد علامبر امضاء: