

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

اطلاعیه فنی



شماره: ۱۳۹۴-۱۲۹



کلید مدرک: ۱۵۸۹۰


نوع خودرو: آریسان

عنوان: کنترل مقاومت شبیه ساز (کور کن) شیر سر مخزن

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می رساند در صورت مراجعه خودروی آریسان با ایراد عدم کارکرد روی گاز و روشن شدن چراغ چک و درج خطای CNG Shut of Valve at tank 2 or 1 ، لازم است اقدام به کنترل و تعویض قطعه " مقاومت کور کن شیر برقی سر مخزن " به شماره فنی ۲۲۱۱۸۰۱۷ گردد.

**نکته ۱:** روش کنترل و تست اهمی قطعه کور کن : قطعه سالم دارای مقاومت ۱۵۰ اهم می باشد. در صورتی که مقاومت اهمی دو سر پایه کور کن عددی کمتر از ۲۰ اهم باشد ، قطعه کور کن معیوب است و لازم است تعویض گردد.

**نکته ۲:** محل نصب قطعه کور کن شیر برقی مخزن در خودروی آریسان دوگانه سوز در معرض نفوذ و پاشش آب از زیر خودرو می باشد. لازم است این قطعه و سوکت های موجود در محل، توسط کاور پلاستیکی مناسبی محافظت گردد.

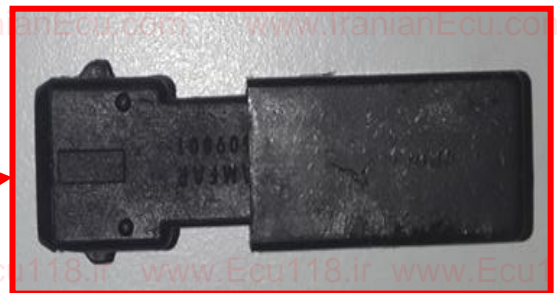

کد اجرت	شرح اجرت
۱۲۶۶۱	بازوبست مقاومت (کور کن) شیر برقی مخزن گاز

شماره فنی	شرح قطعه
۲۲۱۱۸۰۱۷	تبدیل کور کن شیر برقی مخزن

صفحه: ۱	تصویب: معاونت خدمات پس از فروش	مدیریت مهندسی خودرو	واحد تهیه کننده
نام: شهیار سلطانی	نام: فریبرز زینالی	نام: مهرداد چوپانی	نام: محمدعلی امیر
امضاء:	امضاء:	امضاء:	امضاء: