

pride



@ECU118

پراید

کد شناسایی ۱۳۴۵۷/۰۱۰۱



• راهنمای تعمیرات سیستم
ترمز معمولی و ABS

<https://telegram.me/Ecu118>

بسمه تعالی

پراید

راهنمای تعمیرات

سیستم ترمز

@ECU118

مدیریت فنی و مهندسی

برای دریافت اطلاعات بیشتر به www.Ecu118.ir مراجعه کنید

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

@ECU118

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

<https://telgram.me/Ecu118>

۵	پیشگفتار
۷	بزار مخصوص
۱۱	سیستم ترمز
۱۲	نمای کلی سیستم ترمز
۱۳	مشخصات فنی سیستم ترمز
۱۴	جدول راهنمای عیب یابی سیستم ترمز
۱۶	میزان مایع ترمز
۱۶	شیلنگ های ترمز
۱۶	بازدید ظاهری لنت دیسک جلو
۱۷	بازدید ارتفاع پدال
۱۷	تنظیم پدال ترمز
۱۷	بازدید خلاصی پدال
۱۸	بازدید فاصله پدال تا کف اتومبیل
۱۸	بازدید کورس حرکت ترمز دستی
۱۹	بوستر
۲۰	نمای کلی لوله های ترمز
۲۰	ترتیب پیاده و سوار کردن
۲۱	تعویض مایع ترمز
۲۲	جدول هواگیری
۲۳	مراحل هواگیری
۲۴	بازدید سنسور مایع ترمز (روغن ترمز)
۲۵	ترتیب پیاده و سوار کردن پدال ترمز
۲۶	روش باز کردن پدال
۲۶	بازدید
۲۷	گریسکاری
۲۷	طریقه نصب
۲۸	ترتیب پیاده کردن پمپ اصلی ترمز (پمپ زیرپا)
۳۰	ترتیب باز و بستن پمپ اصلی
۳۱	نکات قابل توجه هنگام باز کردن قطعات
۳۱	مجموعه پیستون ثانویه
۳۲	نکات قابل توجه هنگام بستن قطعات
۳۳	ترتیب نصب پمپ اصلی ترمز
۳۳	میزان گشتاور قطعات
۳۴	نکات قابل توجه هنگام نصب قطعات
۳۴	جدول لقی میله فشاری
۳۵	لوله ترمز
۳۵	بازدید بوستر روی اتومبیل
۳۵	بازدید نبودن خلاء
۳۶	بازدید فشار مایع ترمز
۳۷	بازدید سوپاپ یک طرفه
۳۸	پیاده و سوار کردن بوستر و پمپ اصلی
۳۹	نکات قابل توجه هنگام نصب
۴۰	باز و بستن بوستر
۴۱	نکات قابل توجه هنگام پیاده کرده قطعات
۴۱	خار نگهدارنده
۴۲	طریقه سوار کردن قطعات
۴۵	دیسک ترمز جلو
۴۶	ترتیب پیاده و سوار کردن سیلندر و دیسک ترمز
۴۹	ترتیب باز کردن سیلندر ترمز جلو
۵۴	ترتیب پیاده کردن کاسه ترمز عقب



۵۸	ترتیب نصب کاسه ترمز چرخ عقب
۶۱	طریقه باز و بستن سوپاپ تناسب (سه راهی ترمز)
۶۲	ترتیب پیاده و سوار کردن اهرم ترمز دستی
۶۴	ترتیب پیاده و سوار کردن سیم ترمز دستی
۶۹	ترمز ضد قفل
۷۱	مقدمه‌ای بر سیستم ضد قفل ترمز
۷۲	ساختار سیستم
۷۳	اجزای سیستم ضد قفل ترمز و وظایف آنها
۷۷	اصول کارکرد سیستم ضد قفل ترمز
۷۹	عیب‌یابی و رفع عیب سیستم ضد قفل ترمز
۹۶	نکات و روش تعمیر و نگهداری (روش تعمیر غلط)
۹۷	سوالات متداول در مورد اطلاعات عمومی سیستم ضد قفل ترمز
۹۸	دیاگرام الکتریکی سیم‌کشی سیستم ضد قفل ترمز
۱۰۰	شکل شماتیک کنترل کننده سیستم ضد قفل ترمز
۱۰۱	شکل شماتیک مجموعه مدولاتور سیستم ضد قفل ترمز

@ECU118



پیش گفتار

کتابی که پیش رو دارید توسط کارشناسان و متخصصین مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک به منظور راهنمایی تعمیرکاران و کارشناسان خودروی پراید تهیه و تدوین گردیده شده است.

امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خود را با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت، رشد کیفی تعمیرات در کلیه زمینه ها حاصل گردد.

در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقص هائی وجود داشته باشد و یا روشهای بهتری قابل ارائه باشد، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه می کنند در خواست می شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود (فرم پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد) به مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایند. لازم به ذکر است که حق هر گونه تغییر یا کپی برداری از کتاب مزبور برای این شرکت محفوظ می باشد.

سایپا یدک

سازمان خدمات پس از فروش سایپا
مدیریت فنی و مهندسی

@ECU118



برای دریافت اطلاعات بیشتر به www.Ecu118.ir مراجعه کنید

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

@ECU118

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir


<https://telgram.me/Ecu118>

برای دریافت اطلاعات بیشتر به www.Ecu118.ir مراجعه کنید

ابزار مخصوص

@ECU118

<https://telgram.me/Ecu118>

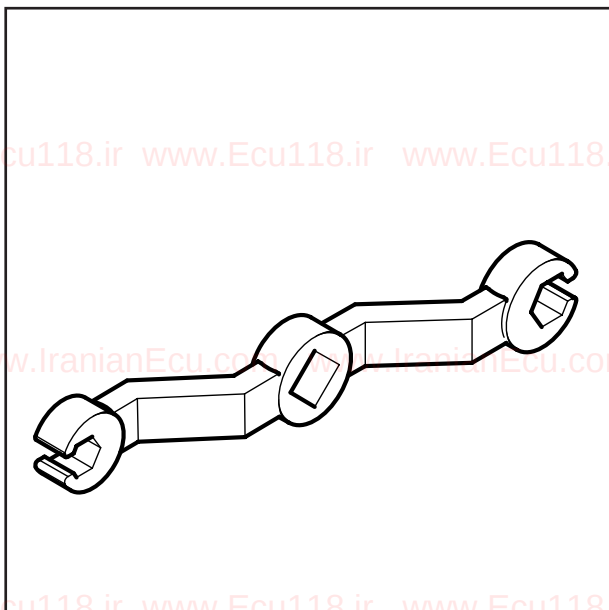

ابزار بازکننده مهره های لوله ترمز


Flare nut spaner

شماره سریال: ۵۰۲۱۸۶

شماره فنی: OK 130 430 019

(49029770B)

موارد استفاده: برای باز و بست مهره در زمان هواگیری سیستم ترمز

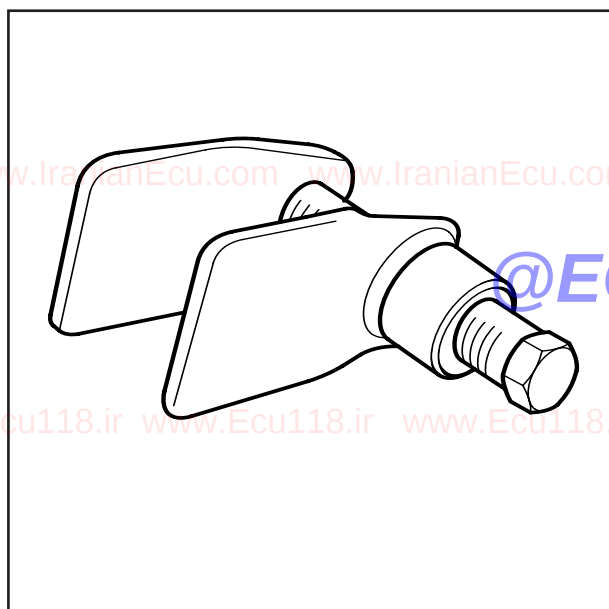

ابزار عقب راندن پیستون سیلندر ترمز جلو


Disk brake expand tool

شماره سریال: ۵۰۲۱۸۴

شماره فنی: OK 130 430 017

(490221600C)

موارد استفاده: برای آزاد شدن پیستون از سیلندر ترمزو تعویض لنت

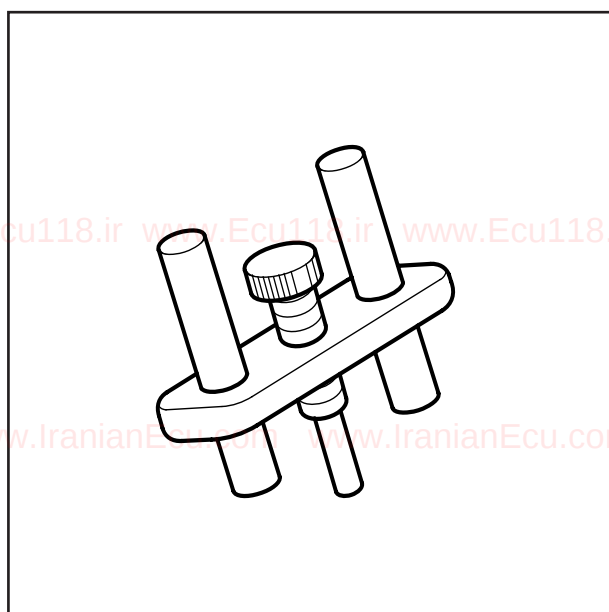

ابزار اندازه گیری فاصله میله بوستر با پیستون ترمز

Adjust gauge


شماره سریال: ۵۰۲۱۸۵

شماره فنی: OK 130 430 018

(49B002765)

موارد استفاده: جهت تنظیم بوستر ترمز



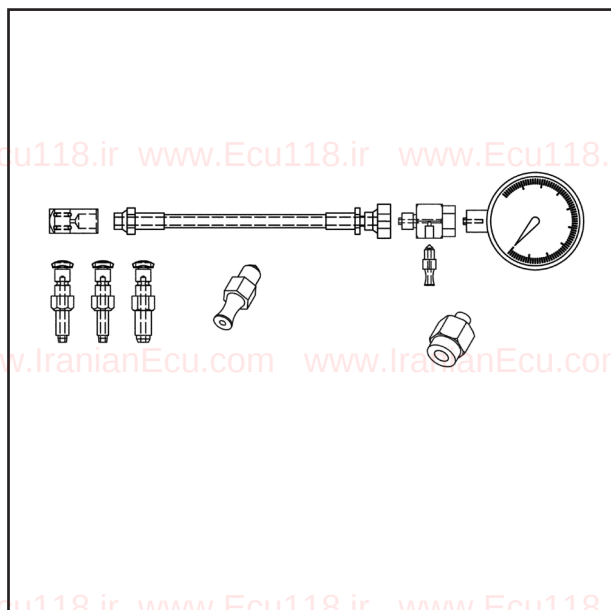

مجموعه گیج های خلاء و فشار ترمز
brake vacuum and pressure guage

شماره سریال: ۱۰۰۰۰۶

شماره فنی: 030T3502

موارد استفاده: اندازه گیری فشار مدار ترمز

@ECU118



برای دریافت اطلاعات بیشتر به www.Ecu118.ir مراجعه کنید

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

@ECU118

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

<https://telgram.me/Ecu118>


برای دریافت اطلاعات بیشتر به www.Ecu118.ir مراجعه کنید

سیستم ترمز

@ECU118

<https://telgram.me/Ecu118>

نمای کلی سیستم ترمز

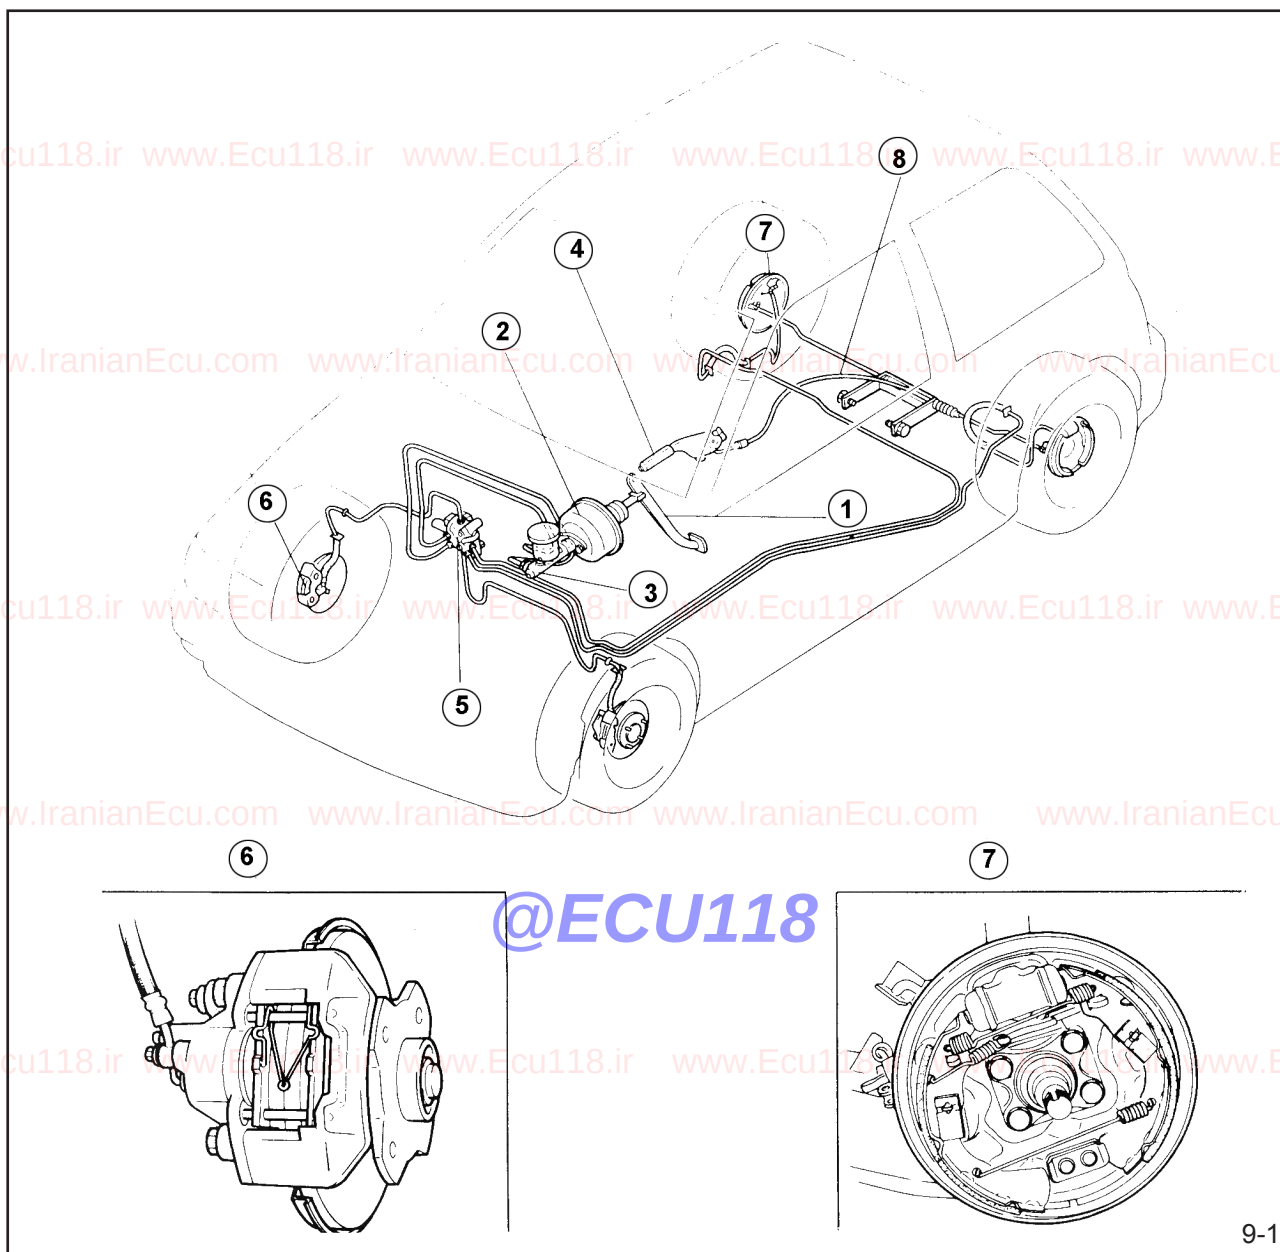

9-1

- ۱- پدال کلاچ
- ۲- بوستر
- ۳- پمپ اصلی ترمز
- ۴- اهرم ترمز دستی
- ۵- سوپاپ تعادل دوبل (سه راهی ترمز)
- ۶- دیسک ترمز جلو
- ۷- کاسه چرخ عقب
- ۸- سیستم ترمز دستی



مشخصات فنی سیستم ترمز

مشخصات	ردیف	
معلق	نوع	پدال ترمز
۴/۲۶	نسبت اهرم پدال	
۱۴۰ (۵/۵۶)	حداکثر کورس	
تاندوم (با سنسور سطح روغن)	نوع	پمپ اصلی ترمز
۱۹/۰۵ (۰/۷۵)	قطر داخلی سیلندر (اینچ)	
دیسک توپر (انتگرال)	نوع	دیسک ترمز جلو
۴۸/۱ (۱/۸۹)	قطر سیلندر (اینچ)	
۳/۰۸ (۴/۷۷) × ۹/۵ (۰/۳۷)	ابعاد لنت (سطح در ضخامت)	
	میلیمتر مربع (اینچ مربع) در میلیمتر (اینچ)	
۱۸۰ × ۱۳ × (۷/۰۹ × ۰/۵۱)	ابعاد سیبک (قطر مؤثر × ضخامت)	
	میلیمتر (اینچ)	
کفشکی	نوع	کاسه چرخ عقب
۱۵/۸۷ (۰/۶۳)	قطر داخلی سیلندر چرخ (اینچ)	
۲۵ × ۱۴۸ × ۴ (۰/۹۸ × ۵/۸ × ۰/۱۶)	ابعاد لنت ترمز (عرض × طول × ضخامت)	
	میلیمتر (اینچ)	
۱۷۰ (۶/۶۹)	قطر داخلی کاسه چرخ (اینچ)	
رگلاژ اتوماتیک	نوع رگلاژ	
نوع خلایی	نوع	بوستر
۱۸۸ (۷/۶۴)	قطر	
سوپاپ تناسبی دو گاز (سوپاپ تعادل دابل)	نوع	کنترل نیروی ترمز
DOT-4 یا DOT-3 یا SAE 1703		مایع ترمز
اهرم در وسط	نوع	ترمز دستی
کشش عرضی	سیستم و طرز کار	



جدول راهنمای عیب یابی سیستم ترمز

عیب موجود	علت احتمالی	طریقه رفع عیب
ترمز ضعیف است	نشت مایع ترمز وجود هوا در لوله ها سائیدگی لنتها وجود مایع ترمز، گریس، روغن و یا آب روی لنت پیستون دیسک ترمز درست عمل نمی کند سیلندر چرخ یا پمپ اصلی درست کار نمی کند بوستر درست کار نمی کند سوپاپ یکطرفه درست کار نمی کند آسیب دیدگی شیلنگ خلاء خراب شدن شیلنگهای ترمز عملکرد بد سوپاپ تناسبی دوگانه (سوپاپ تعادل دوپل)	تعمیر کنید هواگیری کنید تعویض کنید تعویض یا سمباده بزنید تعویض کنید تعمیر یا تعویض کنید تعمیر یا تعویض کنید تعویض کنید تعویض کنید تعویض کنید
ترمز ها به یک طرف کشیده می شود	سائیدگی لنت وجود مایع ترمز، گریس، روغن و آب روی لنت سخت شدن سطح لنت و یا تماس ضعیف لنت و کاسه ترمز سائیدگی غیرعادی، کجی و یا انحراف از مرکز لنت شل بودن و یا خرابی پیچ نگهدارنده، طبق ترمز سیلندر چرخ درست کار نمی کند لنت ترمز درست عمل نمی کند تنظیم غلط لقی اولیه و یا سائیدگی بلبرینگ چرخ زوایای چرخها تنظیم نیستند فشار باد لاستیکها تنظیم نیستند	تعویض کنید تعویض یا تمیز کنید تعویض یا سمباده بزنید تعمیر یا تعویض کنید سفت یا تعویض کنید تعمیر یا تعویض کنید تعمیر یا تعویض کنید به فصل ۷ مراجعه کنید به فصل ۱۱ مراجعه کنید به فصل ۱۰ مراجعه کنید
ترمزها آزاد نمی کند	پدال ترمز خلاصی ندارد میله فشار پمپ اصلی درست تنظیم نمی باشد سوراخهای برگشت پمپ اصلی گرفته است کفشک بخوبی بر نمی گردد سیلندر چرخ بخوبی بر نمی گردد بعلت خرابی اورینگ پیستون ترمز دیسکی برگشت بخوبی انجام نمی شود تابیدگی بیش از حد دیسک ترمز تنظیم غلط و یا برگشت ناقص سیم ترمز دستی تنظیمی غلط لقی اولیه بلبرینگ چرخ	تنظیم کنید تنظیم کنید تمیز کنید تنظیم کنید تعویض یا تمیز کنید تعویض کنید تعویض کنید تعمیر یا تنظیم کنید به فصل ۷ مراجعه کنید
کورس پدال بیش از حد است (خلاصی پدال)	بعلت پایین بودن سطح مایع ترمز، در سیستم ترمز هوا وجود دارد تنظیم نامناسب خلاصی پدال سائیدگی لنت سائیدگی غیرعادی کفشکها و لنتها	روغن اضافه کرده و هواگیری کنید تنظیم کنید تعویض کنید تعویض کنید




جدول راهنمای عیب یابی سیستم ترمز

عیب موجود	علت احتمالی	طریقه رفع عیب
سر و صدای غیر عادی و یا ارتعاش هنگام ترمز گرفتن	لنتها سائیده شده است سطح لنت خراب است ترمز آزاد نمی کند وجود مواد خارجی و یا خراش روی سطح تماس کاسه چرخ و دیسک ترمز شل بودن پیچهای نصب سیلندر ترمز جلو یا طبق ترمز آسیب دیدگی سطح تماس کاسه چرخ و یا دیسک ترمز تماس لنتها ضعیف است قطعات متحرک گریس ندارند	تعویض کنید تعویض کرده و یا سمباده بزنید تعمیر کنید تمیز کنید سفت کنید تعویض کنید تعمیر یا تعویض کنید گریسکاری کنید
ترمز دستی بخوبی کار نمی کند	زیاد بودن کورس حرکت ترمز دستی آسیب دیدگی و یا گیر کردن سیم وجود مایع ترمز یا روغن روی لنت سخت شدن سطح لنت یا تماس ضعیف آن	تنظیم کنید تعمیر یا تعویض کنید تعمیر یا تعویض کنید تعویض یا سمباده بزنید

@ECU118




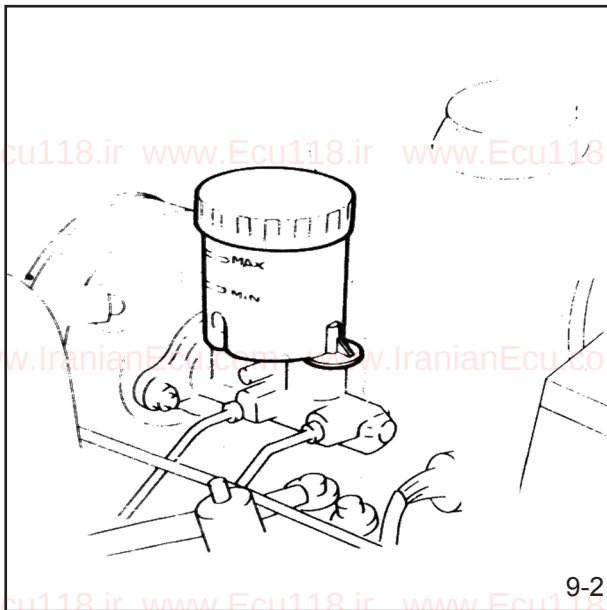

9-2

میزان مایع ترمز

میزان مایع ترمز وجود در مخزن را بازدید کنید. لازم است که مقدار مایع بین علائم «MIN» , «MAX» مخزن باشد. (شکل ۹-۲) بنابراین اگر مقدار کمتر است سیستم ترمز را از نظر نشتی مایع ترمز بازدید کنید.

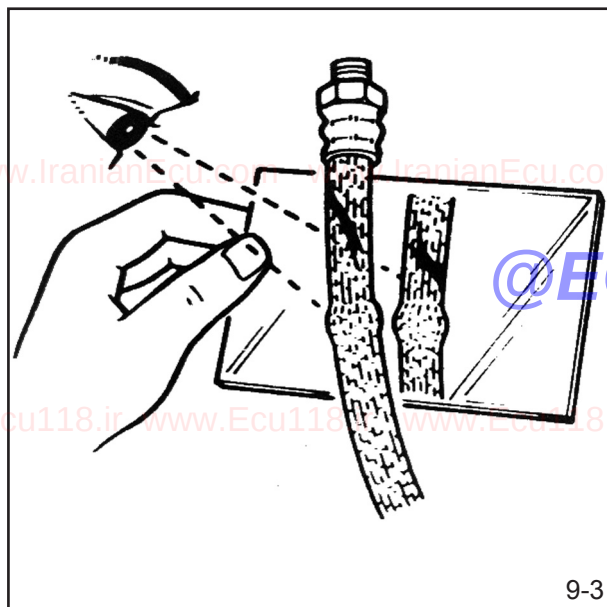


9-3

شیلنگ های ترمز

موارد نامبرده زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم قطعات مربوطه را تعویض کنید.


- ۱- ترک خوردگی، فرسودگی و یا خوردگی شیلنگها
- ۲- خرابی رزوه های شیلنگ
- ۳- ترک خوردگی، خراشیدگی و یا باد کردن شیلنگها
- ۴- نشت مایع ترمز از کلیه شیلنگها

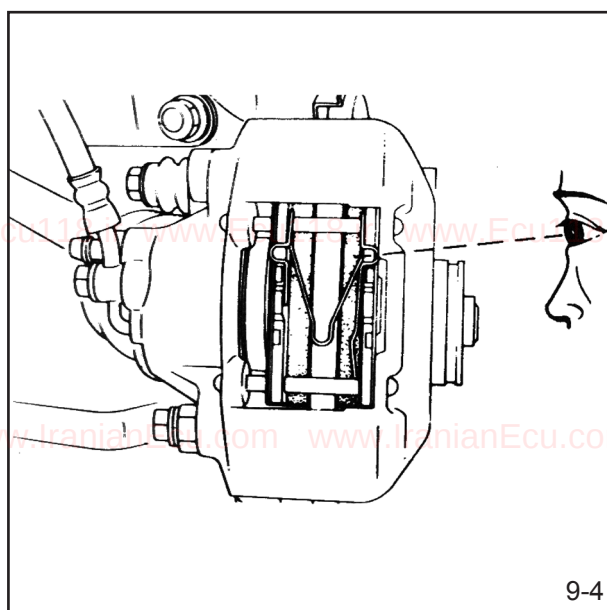

9-4

بازدید ظاهری لنت دیسک جلو

- ۱- جلو اتومبیل را جک زده و زیر آن خرک بگذارید.
 - ۲- قسمت باز روی جا لنتی (سیلندر ترمز دیسکی) و ضخامت باقیمانده لنت را بازدید کنید.
- حداقل میزان ضخامت: ۳ میلیمتر

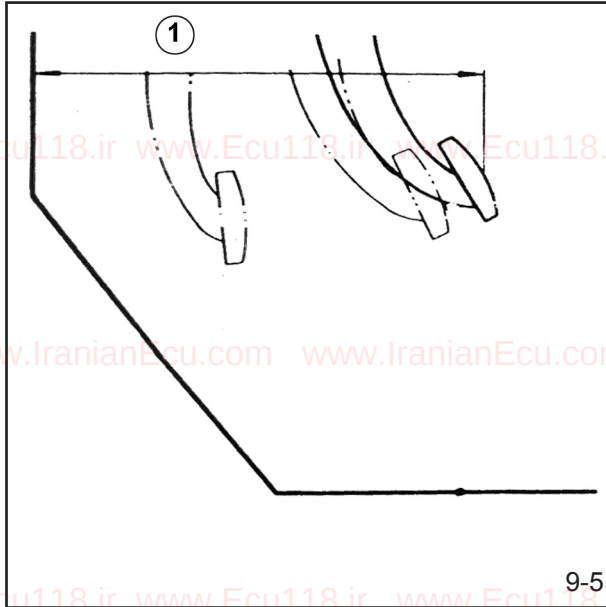


9-5

بازدید ارتفاع پدال

دقت کنید که فاصله مرکز سطح لاستیک روی پدال تا سینی جلو، مطابق با میزان استاندارد باشد. (شکل ۵-۹)

حد استاندارد ارتفاع پدال: ۲۰۴-۲۰۹ میلیمتر

۱- ارتفاع پدال

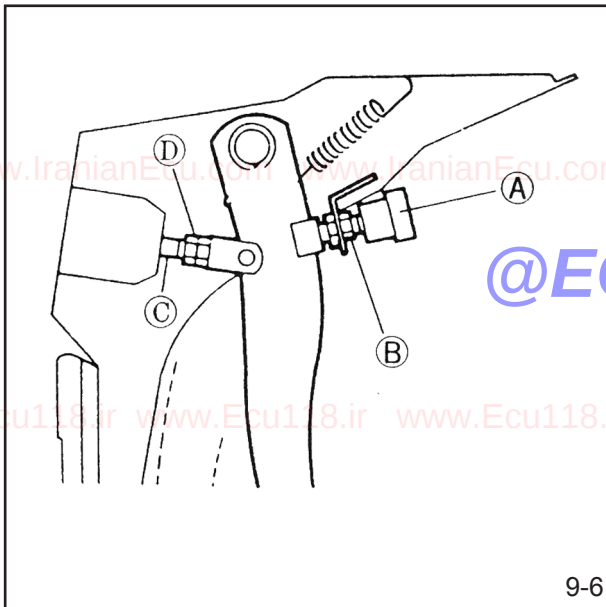

9-6

تنظیم پدال ترمز

تنظیم:

۱- اتصال استوپ ترمز را بیرون بکشید.

۲- مهره قفلی B را شل کرده و استوپ ترمز A را طوری بچرخانید که به پدال گیر نکند.

۳- مهره قفلی D را شل کرده و میله C را طوری بچرخانید که ارتفاع مناسب حاصل گردد.

۴- خلاصی پدال را تنظیم کرده و مهره قفلی میله فشاری را سفت کنید.

۵- ابتداء استوپ ترمز را بچرخانید تا با پدال مماس شود، سپس


نیم دور دیگر آنرا بچرخانید اکنون مهره قفلی را سفت کنید.

بازدید خلاصی پدال

۱- پدال را چند بار فشار دهید تا خلاء آن از لوله خلاء خارج شود.


۲- پدال را به آرامی و با دست فشار داده تا میزان خلاصی آن مشخص گردد. (زمانیکه زیر دست مقاومت احساس شود)

بازی پدال: ۴-۷ میلیمتر

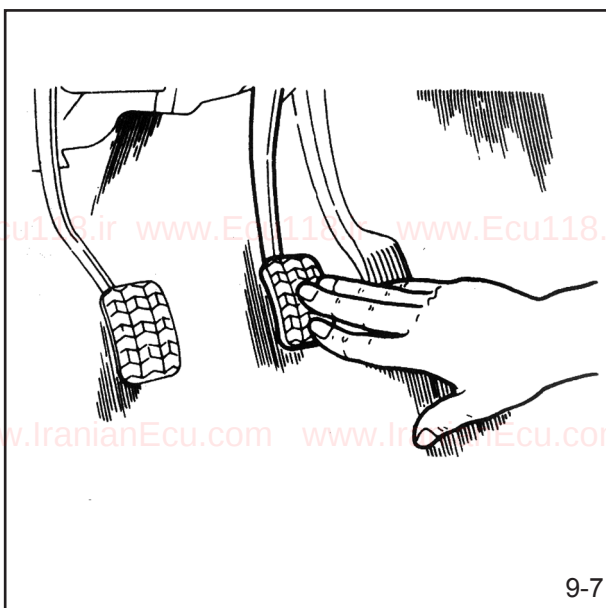

9-7




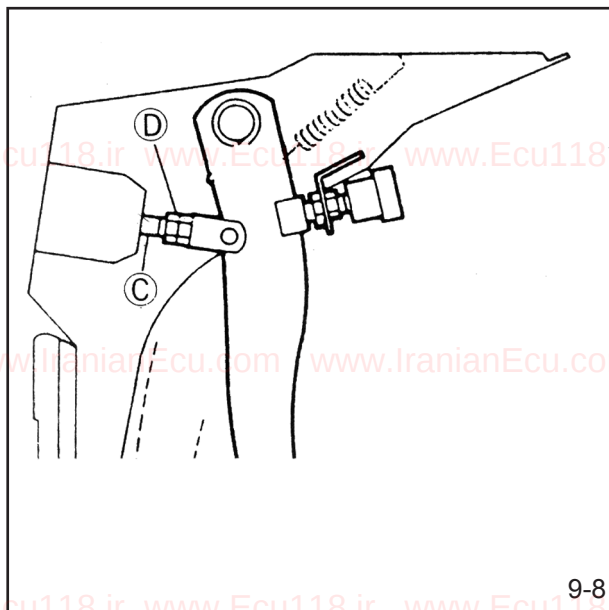

تنظیم

- ۱- مهره قفلی D را شل کنید.
- ۲- میله C را بچرخانید تا بازی پدال تنظیم شود.
- ۳- مهره قفلی D را سفت کنید.

9-8

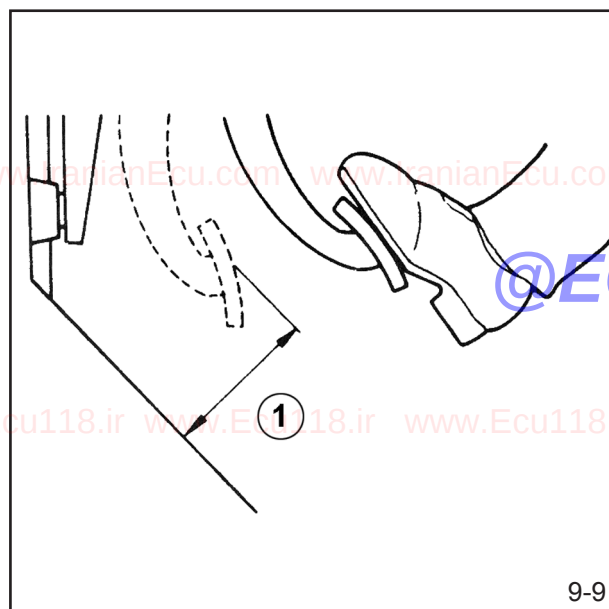


بازدید فاصله پدال تا کف اتومبیل

- پدال را با نیرویی معادل ۶۰ کیلوگرم فشار داده و در همین حال، فاصله مرکزی سطح بالای کفشک پدال تا سینی جلو باید در حد استاندارد باشد.
- حد استاندارد فاصله: حداقل ۶۱ میلیمتر
- اگر میزان فاصله کمتر از حد استاندارد می باشد، موارد زیر را بازدید کنید:

- الف- وجود هوا در سیستم
- ب- عملکرد بد رگلاژ اتوماتیک
- ج- فاصله بیش از حد کفشک تا کاسه چرخ


9-9

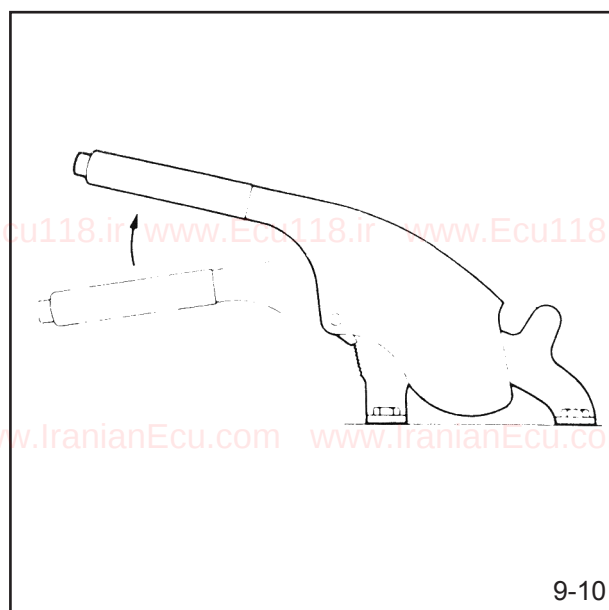

بازدید کورس حرکت ترمز دستی

- با وارد کردن نیرویی برابر ۱۰ کیلوگرم به ترمز دستی، کورس حرکت آن باید در حد استاندارد باشد
- حد استاندارد کورس حرکت ترمز دستی: ۸-۶ دندانه

9-10

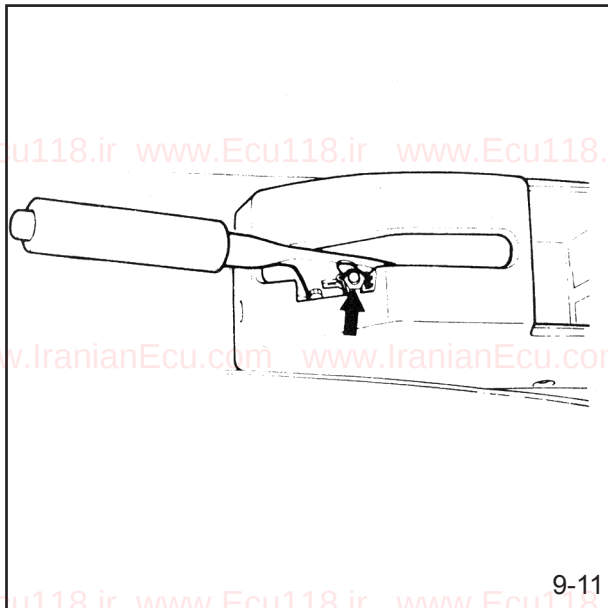


9-11

تنظیم:

قبل از تنظیم در حالی که دنده عقب می روید پدال ترمز را چند بار فشار دهید تا رگلاژ اتوماتیک تنظیم شود.
مهره تنظیم را که در جلو ترمز قرار دارد بچرخانید. (شکل ۹-۱۱)
دقت کنید که هنگام کشیدن ترمز دستی حتی به مقدار اندک، چراغ علامت ترمز دستی روشن شود.

احتیاط:

دقت کنید که ترمزهای عقب به بعد از تنظیم ترمز دستی گیر نداشته باشد.
پس از رگلاژ ترمز دستی از درگیر نبودن چرخهای عقب اطمینان حاصل نمایید.

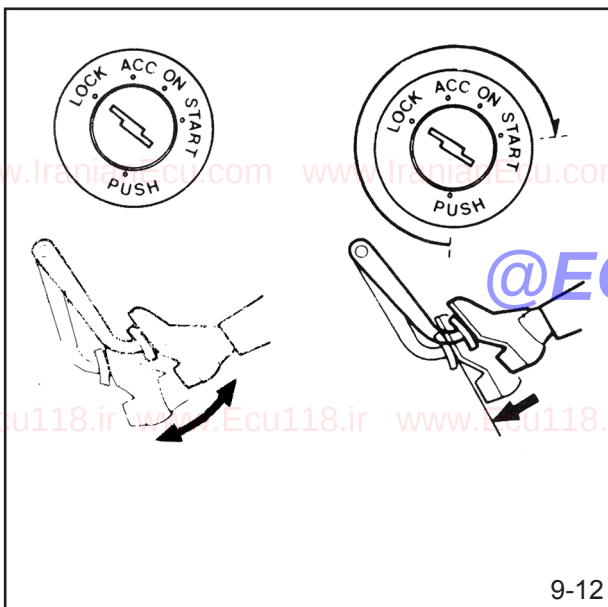

9-12


بوستر:

مرحله اول:

- ۱- پدال را در حالی که موتور خاموش است چند بار فشار دهید.
- ۲- در حالی که پدال را نگه داشته اید، موتور را استارت بزنید.
- ۳- چنانچه پس از استارت زدن موتور، پدال کمی بطرف پایین حرکت کرد، بوستر سالم است.

مرحله دوم:

- ۱- موتور را روشن کنید.
- ۲- بعد از یک یا دو دقیقه آنرا خاموش کنید.
- ۳- نیروی معمولی را به پدال وارد کنید.
- ۴- اگر کورس حرکت ابتداء بلند بوده و پس از هر بار فشار دادن پدال، کوتاهتر شود، بوستر سالم است.
- ۵- در صورت وجود هر گونه اشکال، سوپاپ یک طرفه و یا شیلنگ خلاء را بازدید کنید. در ضمن دقت کنید که اتصالات نیز بی نقص باشد. در صورت لزوم تعمیرات لازم را انجام داده و آزمایشات را مجدداً انجام دهید.

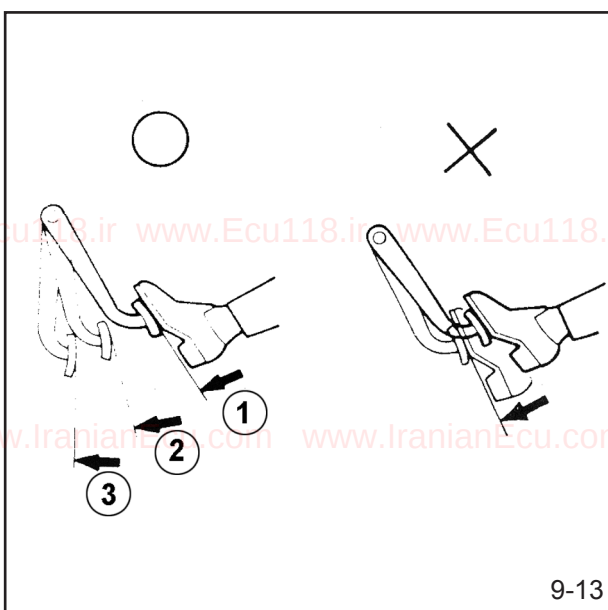


9-13

- (۱) مرحله سوم
- (۲) مرحله دوم
- (۳) مرحله اول




مرحله سوم :

- ۱- موتور را روشن کنید.
- ۲- نیروی معمول را به پدال وارد کنید.
- ۳- در حالیکه پدال را نگه داشته اید موتور را خاموش نمایید.
- ۴- حدود ۳۰ ثانیه پدال را نگاه دارید.
- ۵- در صورت تغییر نکردن ارتفاع پدال، بوستر سالم است.
- ۶- در صورت وجود هر گونه اشکال، سوپاپ یکطرفه و شیلنگ خلاء را بازدید نمایید. در ضمن دقت کنید که اتصالات نیز بی نقص باشند. در صورت لزوم تعمیرات لازم را انجام داده و آزمایشات مربوطه را مجدداً تکرار کنید.
- اگر پس از انجام سه مرحله فوق، هنوز عیب موجود است، بازدید (روش استفاده از دستگاه تست) را در صفحات بعد مطالعه کنید.

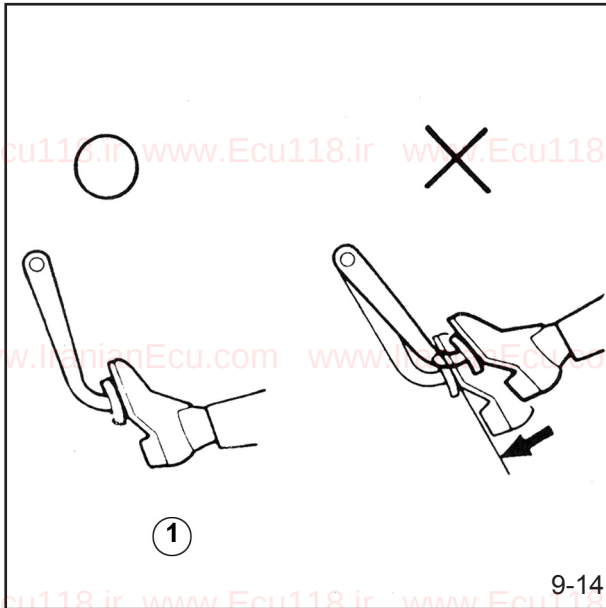

9-14


نمای کلی لوله های ترمز

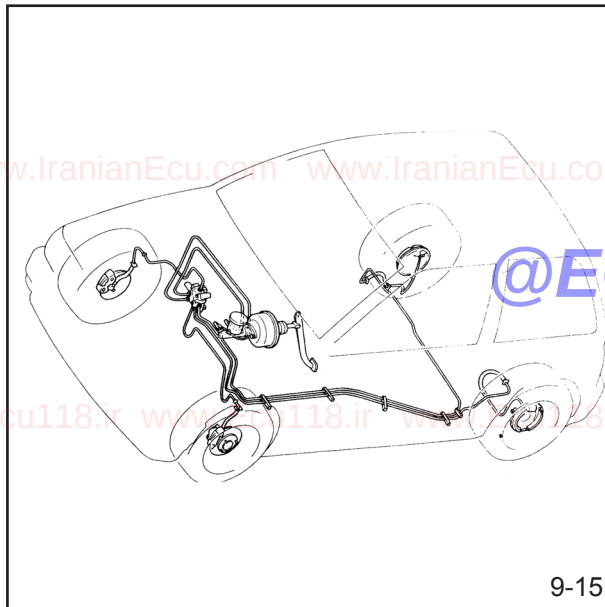

9-15


ترتیب پیاده و سوار کردن

- ۱- هنگام جدا کردن لوله و شیلنگهای ترمز، بعد از شل کردن مهره پیچ هواگیری، بست را باز کنید.
- ۲- هنگام نصب شیلنگهای ترمز آن را بیش از حد سفت نکرده و نیپچانید.
- ۳- دقت کنید که در صورت عبور اتومبیل از دست اندازها و یا زمانیکه غربلیک فرمان بطور کامل به سمت چپ و یا راست چرخانده شده، شیلنگ با قطعات دیگر تماس نداشته باشد.

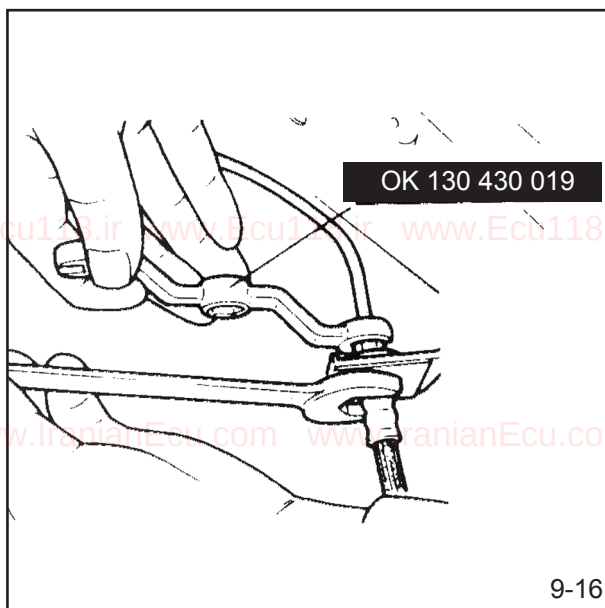

9-16



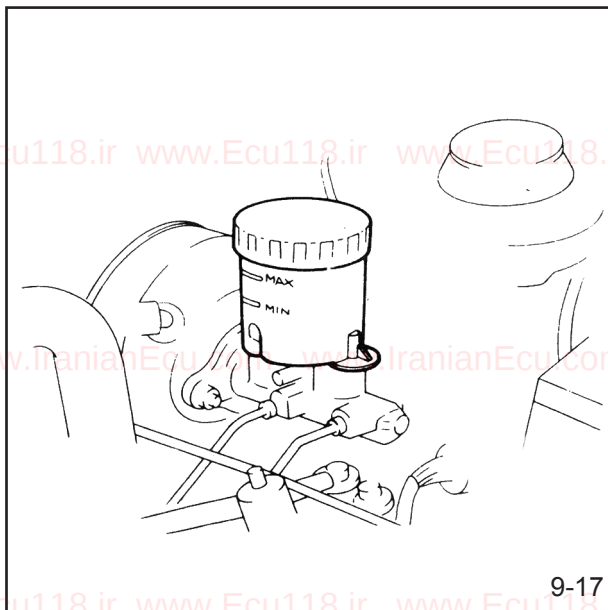

تعویض مایع ترمز

- ۱- با استفاده از پمپ مکش، مایع ترمز را تخلیه کنید.
- ۲- مخزن را مجدداً با مایع ترمز پر کنید.
- ۳- یک سر لوله پلاستیکی شفاف را به پیچ هواگیری وصل کرده و انتهای دیگر لوله را داخل روغن قرار دهید.
- ۴- با شل کردن یک به یک پیچ های هواگیری و پمپ کردن پدال ترمز، روغن ترمز کهنه را تخلیه کنید.
- ۵- هواگیری را مطابق با جدول صفحه بعد انجام دهید.

توجه :

دقت کنید که روغن ترمز بر روی سطوح رنگ شده نریزد . در صورت تماس روغن ترمز با قطعات رنگ شده سریعاً آن را شستشو دهید..

@ECU118




جدول هواگیری

قسمتهایی که با علامت (x) مشخص شده محل هایی است که هواگیری آنها الزامی می باشد.

قسمتهای هواگیری				قسمتهای موجود		
جلو		عقب				
سمت راست	سمت چپ	سمت چپ	سمت راست			
x	x	x	x	پمپ زیر پا		
x	x	-	-	سمت راست	جلو	سیلندر چرخ و یا سیلندر ترمز دیسکی جلو
x	x	-	-	سمت چپ		
-	-	x	x	سمت راست	عقب	
-	-	x	x	سمت چپ		
x	x	x	x	سوپاپ تعادل(سه راهی ترمز)		

@ECU118



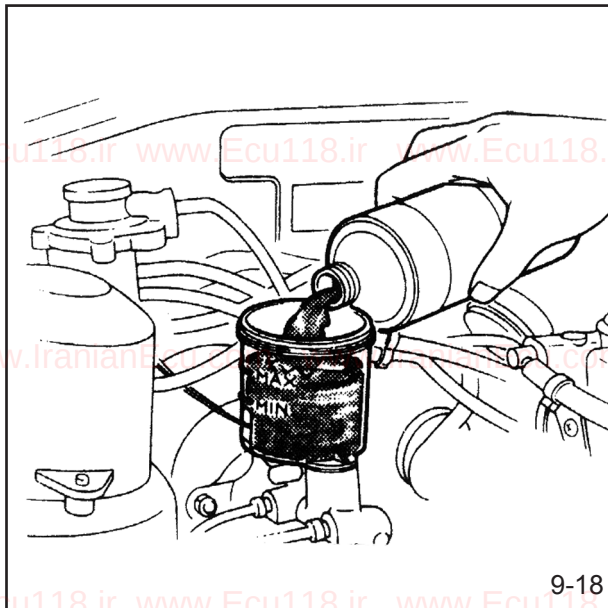


9-18

مراحل هواگیری

توجه:


- الف- هنگام هواگیری لازم است مخزن تا نیمه و یا بیشتر دارای روغن ترمز باشد.
- ب- دقت کنید که روغن ترمز به قسمتهای رنگ شده بدنه پاشیده نشود. در صورت پاشیده شدن آن را شسته و تمیز کنید.
- ج- فقط از روغن ترمزهای استاندارد استفاده کرده و آن را با انواع گوناگون مخلوط نکنید.

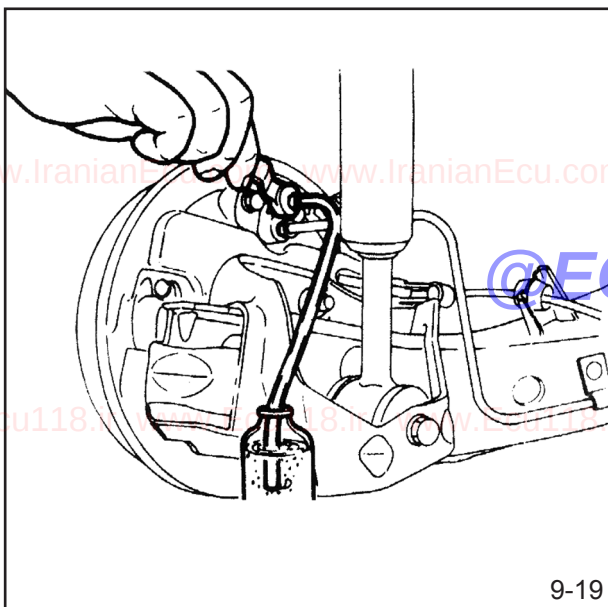

9-19

- ۱- اتومبیل را جک زده و زیر آن را خرک قرار دهید.
- ۲- در پوش هواگیری را باز کرده و لوله پلاستیکی شفاف را به درپوش هواگیری وصل کنید.
- ۳- انتهای دیگر لوله پلاستیکی شفاف را داخل ظرفی از مایع ترمز قرار دهید.
- ۴- چند بار پدال ترمز را به آرامی پمپ کنید.
- ۵- در حالیکه پدال ترمز را نگه داشته اید، پیچ هواگیری را شل کنید. تا روغن و هوا خارج شود. (شکل ۱۹-۹)
- ۶- پیچ هواگیری را سفت کنید.


میزان گشتاور : ۰/۶-۰/۷ کیلوگرم - متر

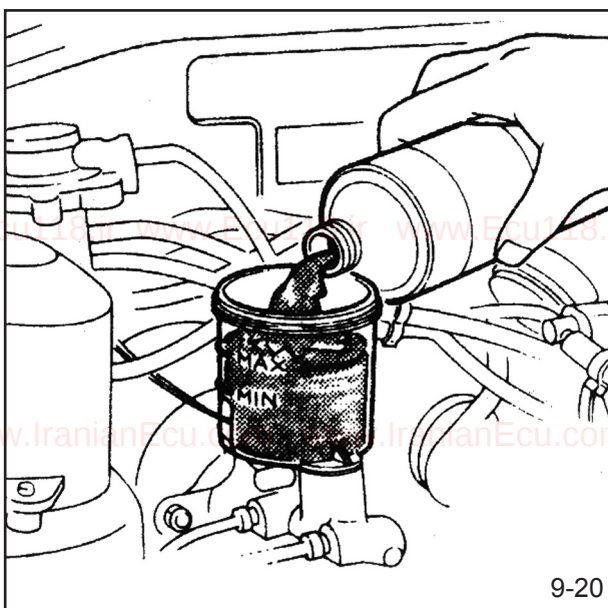

9-20

- ۷- مراحل ۴ تا ۶ را تکرار کنید تا مطمئن شوید که دیگر حباب در روغن ترمز وجود ندارد.
- ۸- عملکرد صحیح ترمز (مایع ترمز) نشن نکرده و سپس لکه های روغن را با یک تکه پارچه پاک کنید.
- ۹- دقت کنید که روغن ترمز (مایع ترمز) نشن نکرده و سپس لکه های روغن را با یک تکه پارچه پاک کنید.
- ۱۰- بعد از هواگیری مایع ترمز را در مخزن تا حد استاندارد اضافه کنید.



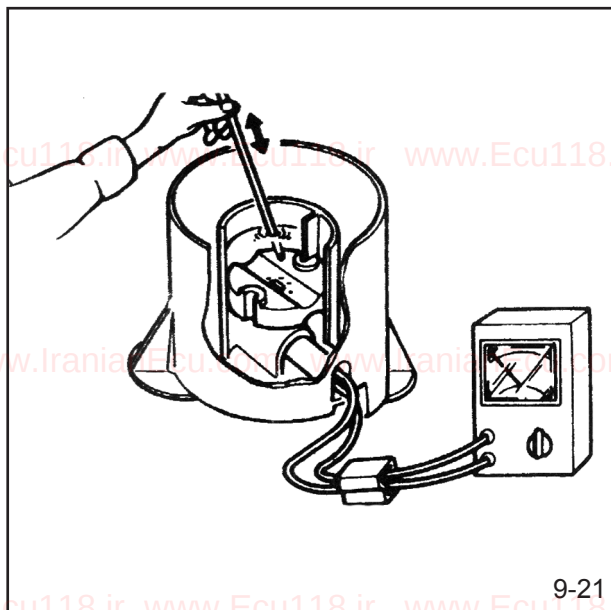

بازدید سنسور مایع ترمز (روغن ترمز)


- ۱- اتصال سنسور را قطع کنید.
- ۲- مخزن مایع ترمز را تا حد استاندارد پر نمایید.
- ۳- یک اهم متر به اتصال مخزن مایع ترمز مطابق شکل ۹-۲۱
- ۴- حرکت اتصال را در هنگام شناور بطرف پایین و بالا بازدید کنید.
- ۵- چنانچه هنگامیکه شناور زیر علامت «MIN» است، اتصال برقرار بوده و بالاتر از «MIN» برقرار نباشد سنسور لازم است.
- ۶- در صورت لزوم سنسور را عوض کنید.

@ECU118



ترتیب پیاده و سوار کردن پدال ترمز


- ۱- قطعات را به ترتیب عددی که در تصویر آمده از یکدیگر جدا کنید.
- ۲- روش بستن قطعات عکس روش باز کردن آنها می باشد.
- ۳- بعد از نصب پدال، ارتفاع و خلاصی آنرا آزمایش کرده و در صورت لزوم تنظیم نمایید.

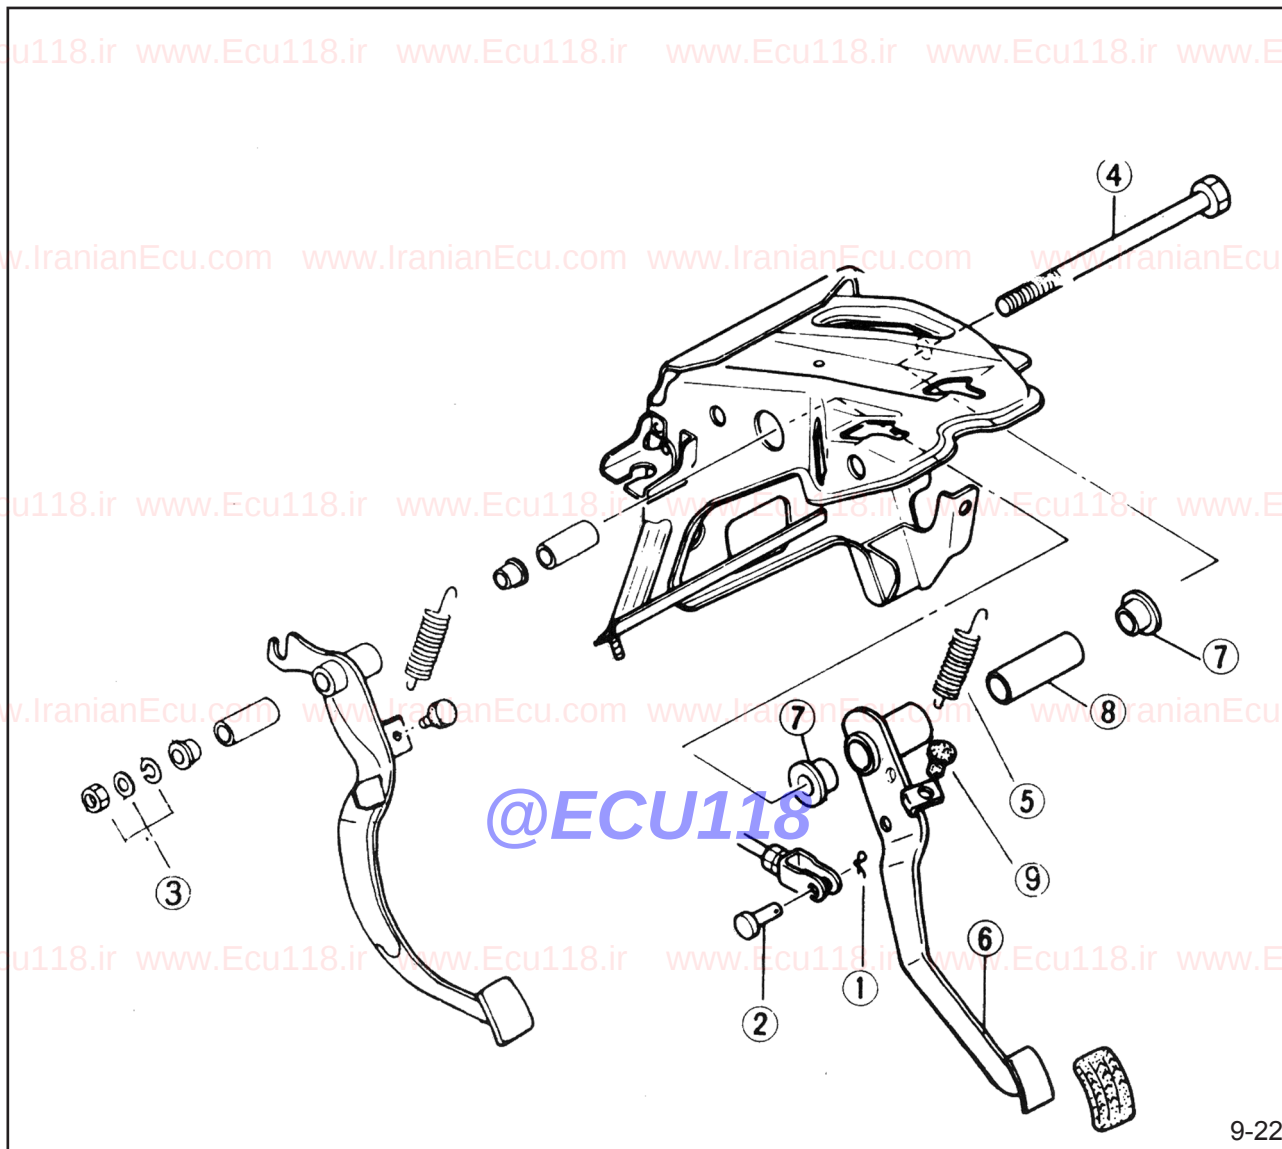

9-22

- ۱- اشیپیل
- ۲- پین سوراخ دار
- ۳- مهره، واشر فنری و واشر تخت
- ۴- پیچ
- ۵- فنر برگشت
- ۶- پدال
- ۷- بوش
- ۸- بوش فاصله پر کن
- ۹- لاستیک




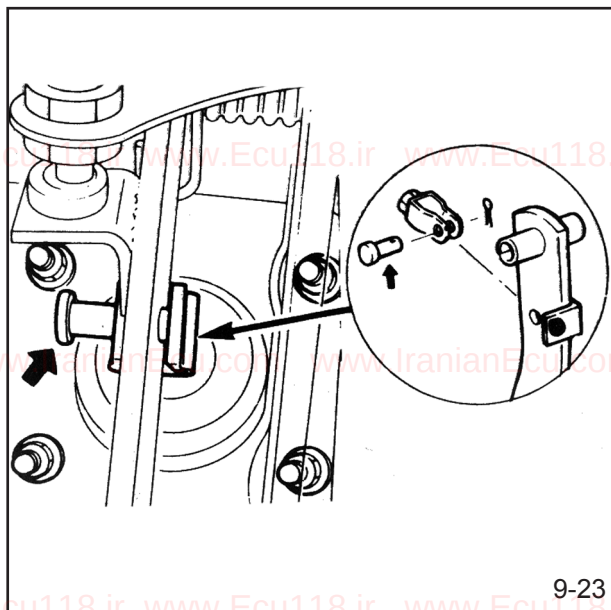

9-23


روش باز کردن پدال

- ۱- کانال را از داشبرد باز کنید.
- ۲- اشیپل را از پین سوراخ دار جدا کنید.
- ۳- پین سوراخدار را از پدال باز کنید.

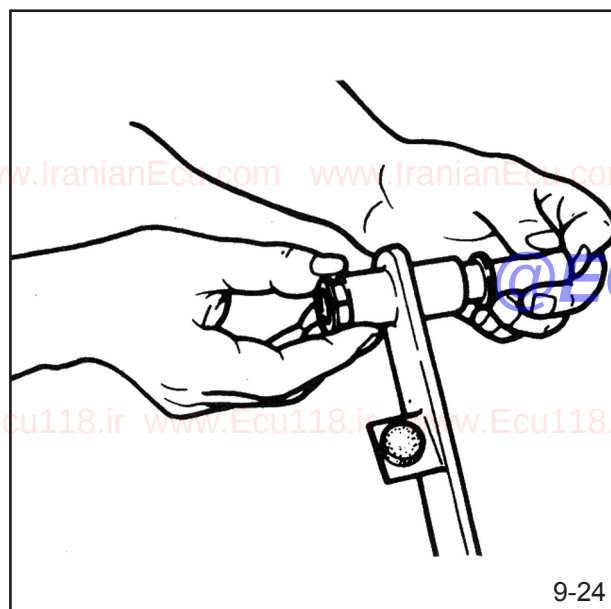

9-24

- ۴- بوش و بوش فاصله پر کن را از پدال ترمز باز کنید.
- ۵- لاستیک ضربه گیر و لاستیک روی پدال را از پدال جدا کنید.

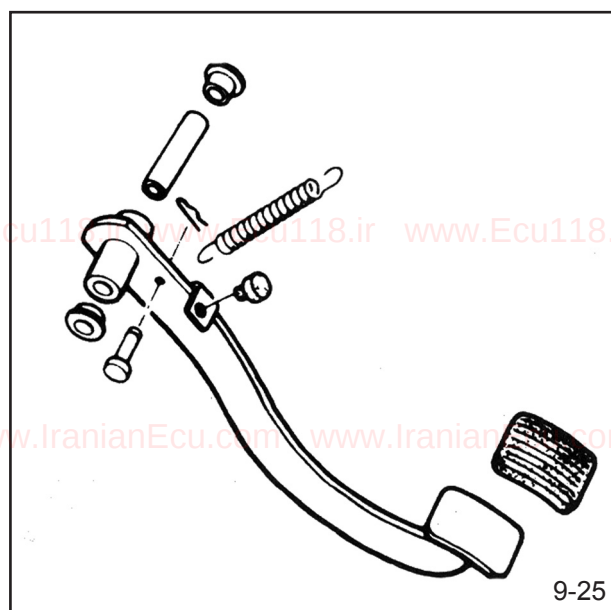


9-25

بازدید

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:


- ۱- سائیدگی بوش ها
- ۲- خمیدگی پدال
- ۳- سائیدگی و یا خرابی لاستیک روی پدال
- ۴- خمیدگی پیچ
- ۵- خرابی و یا ضعیف بودن فنر برگشت

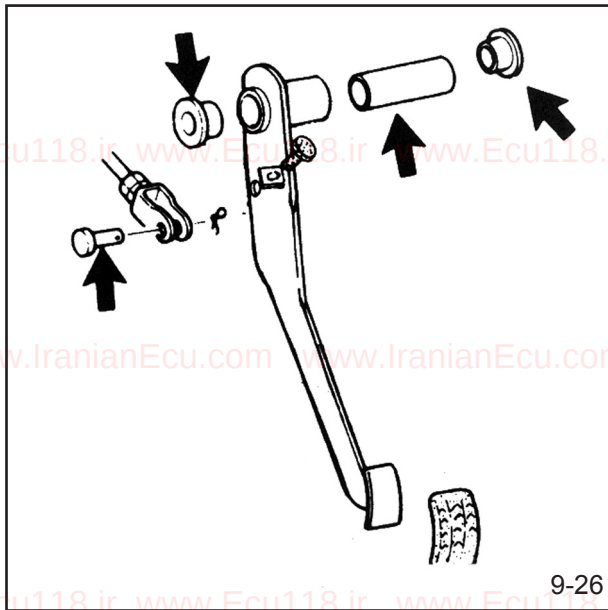

9-26

گریسکاری

سطح خارجی بوش ها، بوش فاصله پر کن و پین سوراخ دار را گریسکاری کنید.

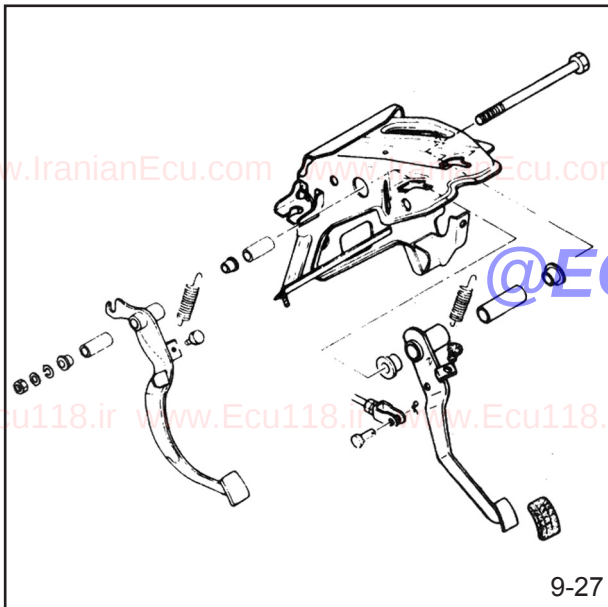

9-27


طریقه نصب

۱- لاستیک روی پدال و لاستیک ضربه گیر را به پدال وصل کنید.

۲- بوش و بوش فاصله پر کن را به پدال نصب کنید.

۳- فنر برگشت را وصل کنید.

۴- پدال و فنر برگشت را به پایه نگهدارنده وصل کنید.

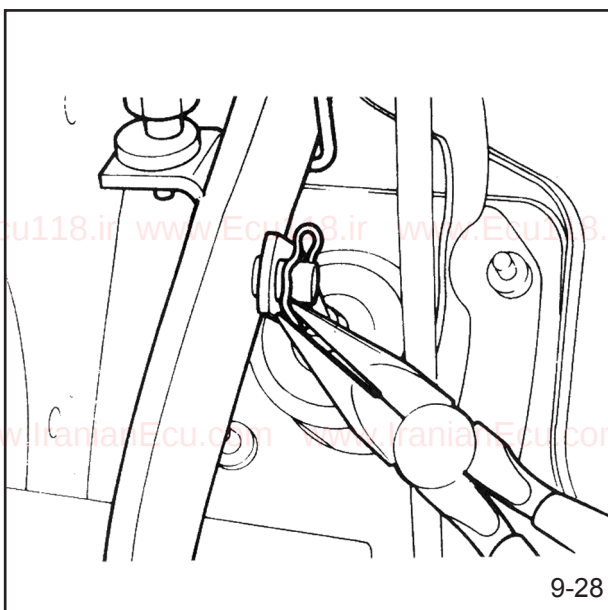

9-28


۵- پین سوراخدار را گریسکاری کنید.

۶- بست و پین سوراخدار را نصب کنید.

۷- کانال هوا را وصل کنید.



ترتیب پیاده کردن پمپ اصلی ترمز (پمپ زیرپا)
۱- قطعات را به ترتیب عددی که در تصویر نشان داده شده از یکدیگر جدا کنید.

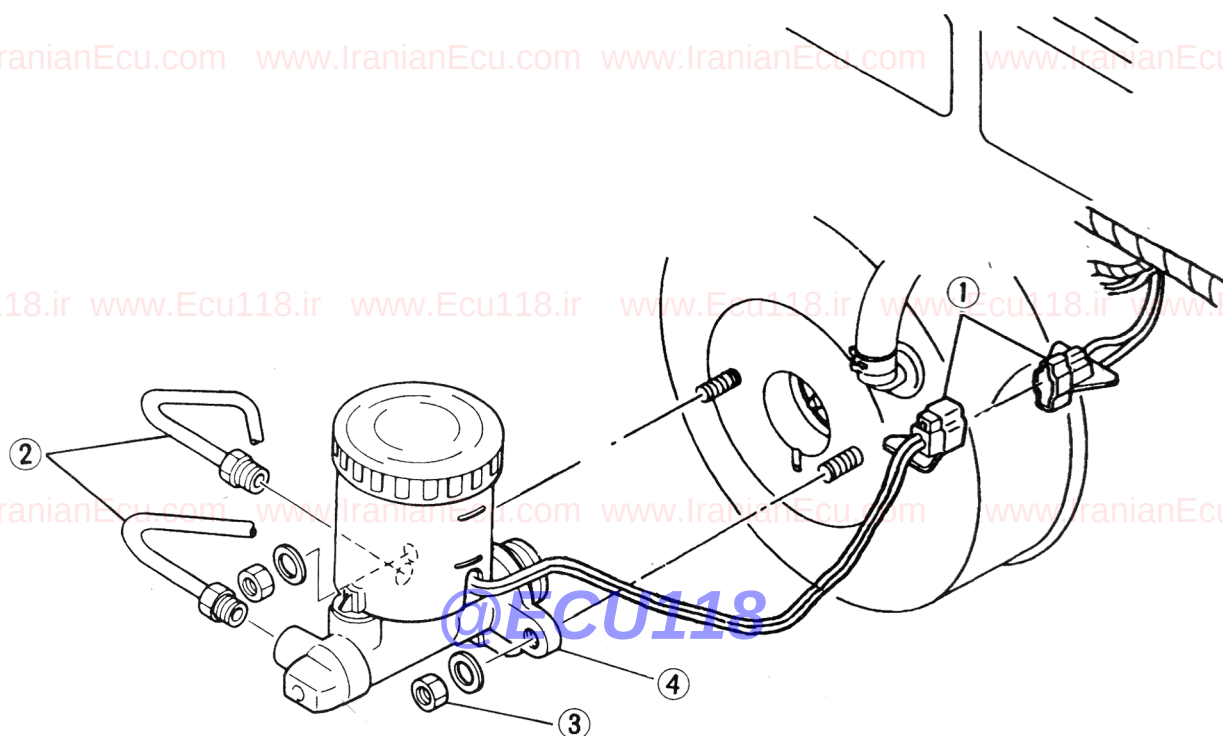


9-29

۱- فیش سنسور مایع ترمز (روغن ترمز)

۲- لوله ترمز

۳- مهره و واشر

۴- مخزن و پمپ اصلی ترمز

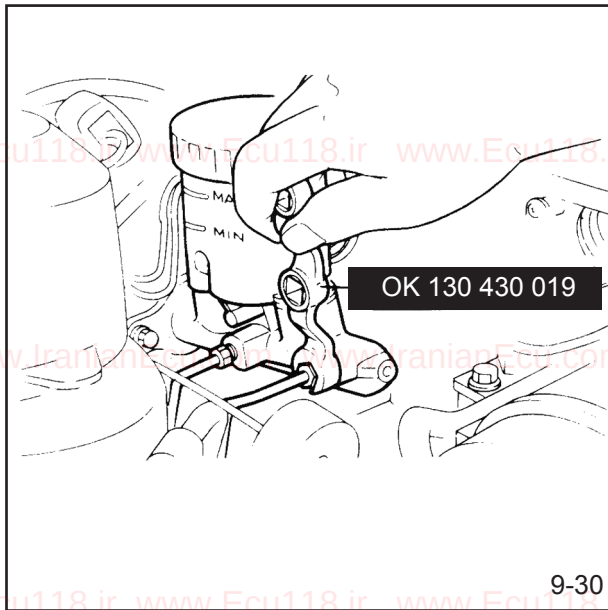

توجه


با استفاده از ابزار مخصوص لوله ترمز را از پمپ اصلی ترمز باز کنید.

@ECU118



ترتیب باز و بستن پمپ اصلی


- ۱- با مراجعه به نکات مربوط به پیاده کرده قطعات، آنها به ترتیب عددی که در تصویر آمده از یکدیگر جدا کنید.
- ۲- روش بستن قطعات عکس روش باز کردن آنها می باشد.
- توجه: الف- فلنچ پمپ اصلی را به گیره ببندید.
- ب- پیستون اولیه را بصورت یک مجموعه کامل تعویض کنید.
- ج- دقت کنید که پمپ اصلی به مواد خارجی آلوده نشده و در ضمن به قسمتهای داخلی پمپ و سطح خارجی پیستو خراشی وارد نشود.

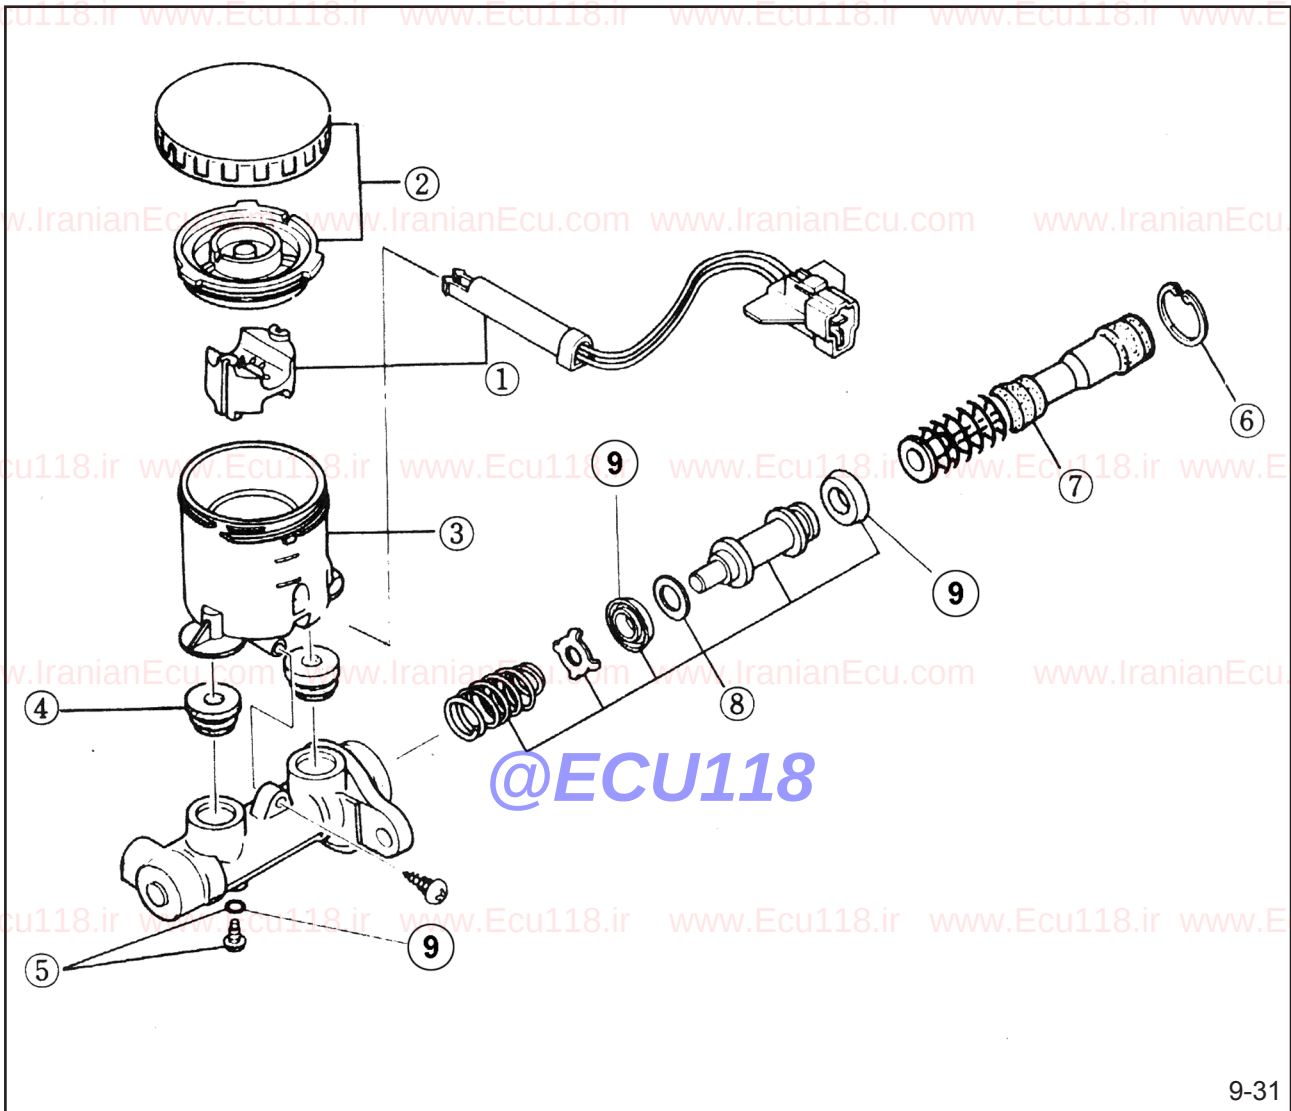

9-31

- ۱- سنسور مایع ترمز
- ۲- در مخزن مایع ترمز
- ۳- مخزن مایع ترمز
- ۴- بوش
- ۵- اورینگ و پیچ توقف
- ۶- خار فنری
- ۷- مجموعه پیستون اولیه
- ۸- مجموعه پیستون ثانویه



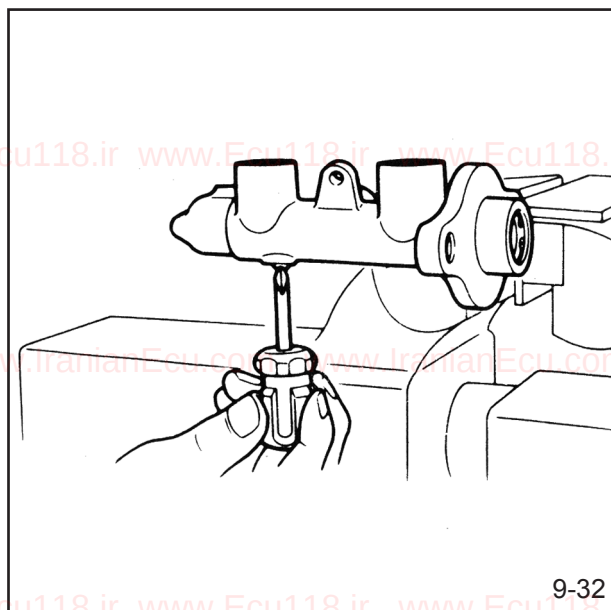

9-32


نکات قابل توجه هنگام باز کردن قطعات

پیچ نگهدارنده:

پیچ نگهدارنده را باز کنید.

توجه:

مایع ترمز را داخل یک ظرف مناسب تخلیه کنید.

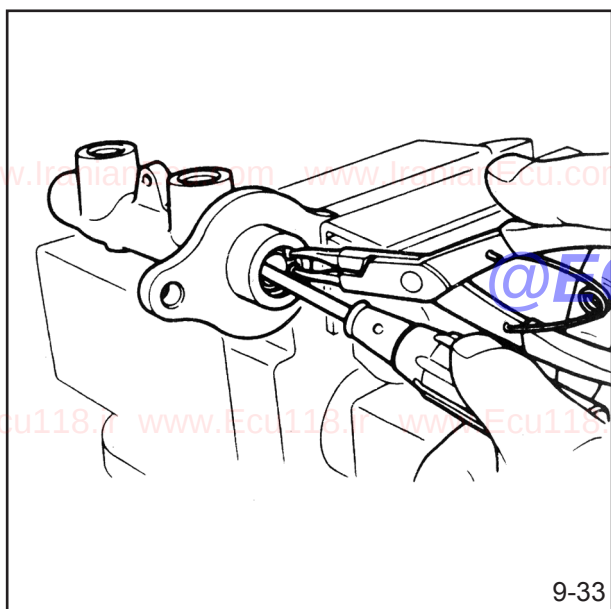

9-33

خار فنی:

با یک پیچ گوشتی پیستون با فشار داده و با انبردست مخصوص

خار فنی را بیرون آورید. برای نصب همین روش را بکار ببرید.



9-34


مجموعه پیستون ثانویه:

با دمیدن هوا به داخل سیلندر، مجموعه پیستون ثانویه را بیرون

آورید.

احتیاط:

برای نگه داشتن پیستون ثانویه از یک تکه پارچه استفاده کنید.

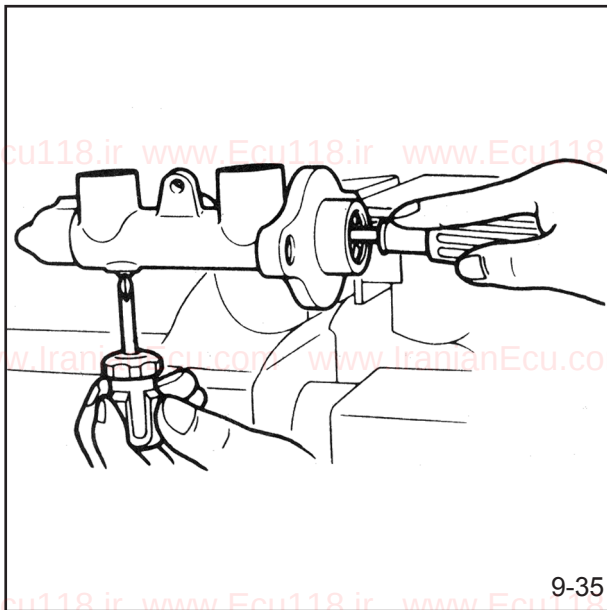


9-35

نکات قابل توجه هنگام بستن قطعات :

پیچ نگهدارنده:


- ۱- هنگام نصب پیچ نگهدارنده، با پیچ گوشتی چهار سو، پیستون اولیه را فشار دهید.
- ۲- پیچ نگهدارنده را سفت کنید.
- ۳- ابتداء پیستون را فشار داده و سپس آن را رها کنید تا صحت نصب پیچ توقف را آزمایش نمایید.

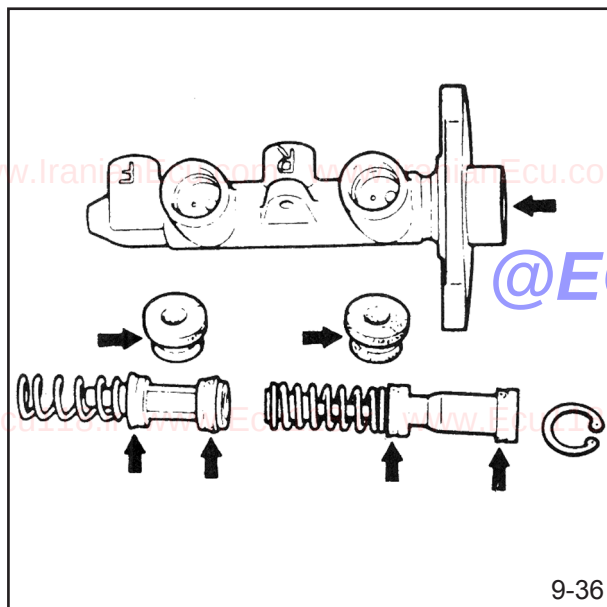

9-36

قبل از نصب، قطعات زیر را به روغن ترمز آغشته کنید.

- ۱- سیلندر اصلی
- ۲- پیستونها
- ۳- تشکهای پیستون
- ۴- بوش ها

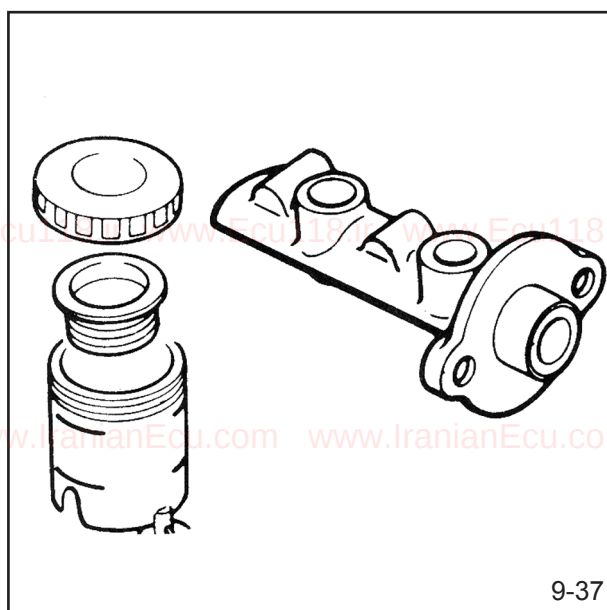

9-37

بازدید:


قطعات زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم آنها را تعویض کنید:

- ۱- سائیدگی، زنگ زدگی و یا آسیب دیدگی پیستون و داخل سیلندر
- ۲- آسیب دیدگی فنر
- ۳- آسیب دیدگی و تغییر شکل مخزن مایع ترمز




ترتیب نصب پمپ اصلی ترمز

- ۱- با مراجعه به نکات مربوط به نصب، قطعات را به ترتیب عددی مشخص شده در تصویر از یکدیگر جدا کنید.
 - ۲- پس از نصب قطعات:
 - الف- مخزن را از مایع ترمز استاندارد پر نمایید.
 - ب- سیستم را هواگیری کنید. (به صفحات قبل مراجعه کنید).
 - ج- هر یک از قطعات را از نظر نشت مایع ترمز بازدید کنید.
- میزان گشتاور قطعات :

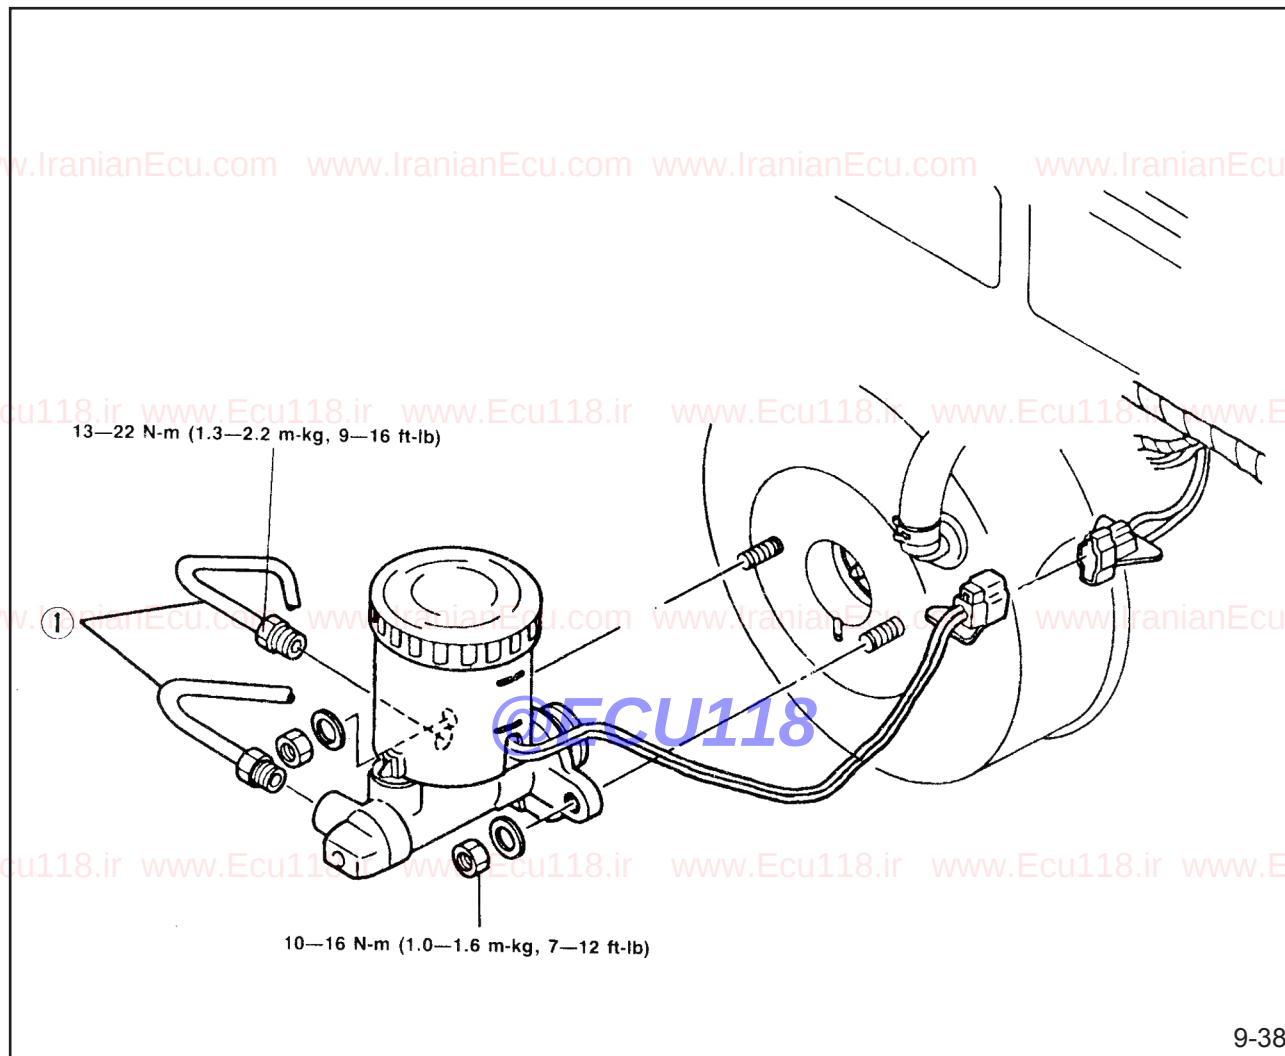

9-38



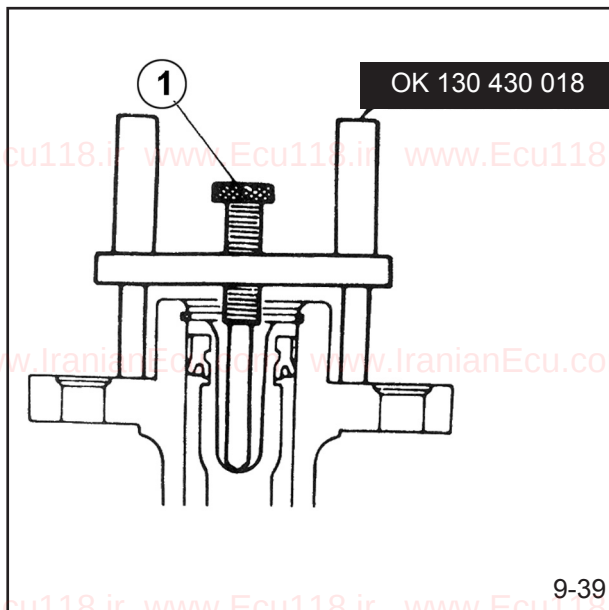

9-39


نکات قابل توجه هنگام نصب قطعات

تنظیم لقی میله فشاری

لقی بین میله فشاری بوستر و پیستون پمپ اصلی را به روش زیر آزمایش کنید:

- ۱- ابزار مخصوص به شماره (OK 130 430 018) را به بالای پمپ اصلی قرار داده و پیچ تنظیم را آنقدر بچرخانید تا با ته سوراخ نشیمنگاه میله فشاری روی پیستون تماس یابد.

۱- پیچ تنظیم

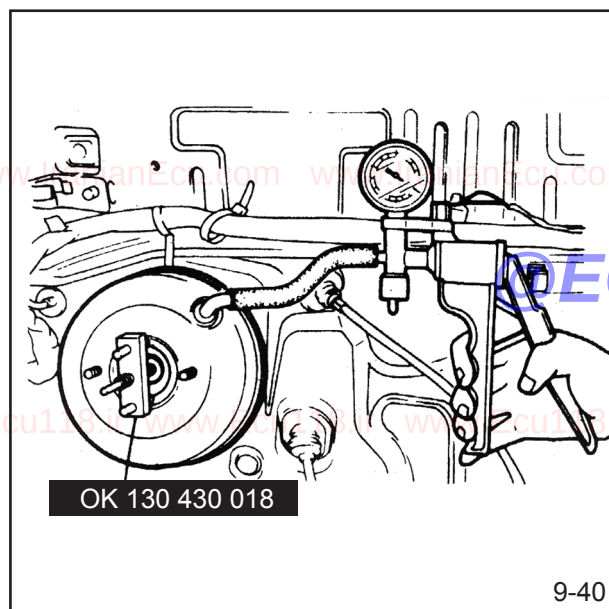


9-40

- ۲- با استفاده از پمپ مکش، خلای معادل ۵۰۰ میلیمتر جیوه به بوستر وارد کنید. (شکل ۹-۴۰)

- ۳- ابزار مخصوص به شماره (OK 130 430 018) را بر گردانده و آن را بالای بوستر قرار دهید.

- ۴- لقی بین انتهای گیج و میله فشاری بوستر را آزمایش کنید. لقی استاندارد: صفر میلیمتر

- ۵- مهره قفل میله فشاری را شل کرده و در صورت لزوم میله فشاری را بچرخانید تا تنظیم گردد:

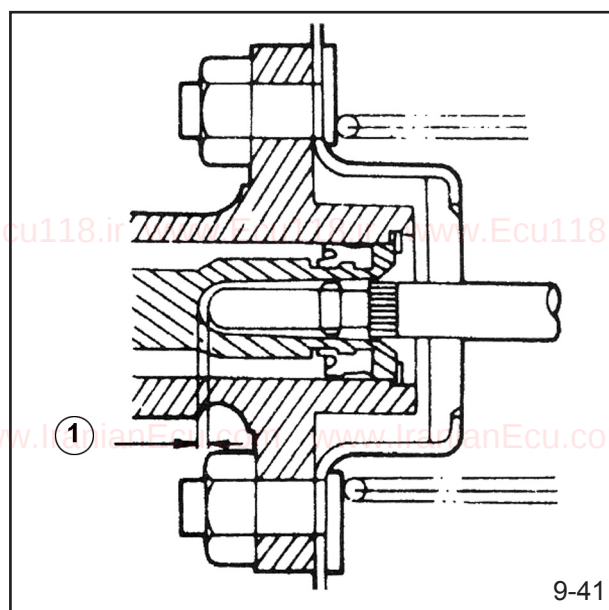


9-41

جدول لقی میله فشاری

پس از بستن پمپ اصلی به بوستر ترمز، لقی میله فشاری را مطابق با جدول زیر خواهد بود:

لقی میله فشاری	
در صورتیکه به بوستر خلاء وارد نمی شود	۰/۴-۰/۶ میلیمتر
هنگامیکه خلاء معادل ۵۰۰ میلیمتر جیوه به بوستر وارد می شود	۰/۱-۰/۳ میلیمتر

- ۱- لقی میله فشار بوستر

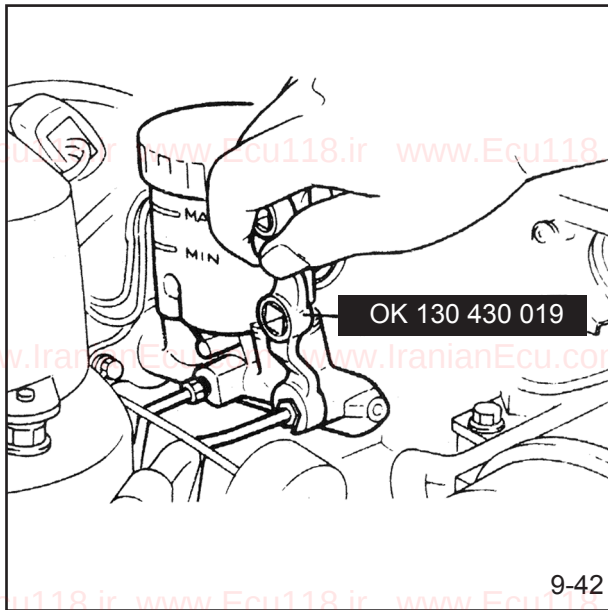


لوله ترمز

با استفاده از ابزار مخصوص به شماره (OK 130 430 019) لوله های ترمز را به پمپ اصلی وصل کنید.
میزان گشتاور: ۱/۳-۲/۲ کیلوگرم متر

بازدید بوستر روی اتومبیل


روش استفاده از تستر (گیج):
ابتدا ابزار مخصوص 030T3502 را مطابق شکل ۴۳-۹ وصل نمایید. بعد از هواگیری فشار، کار تست را مطابق با سه مرحله زیر انجام دهید.

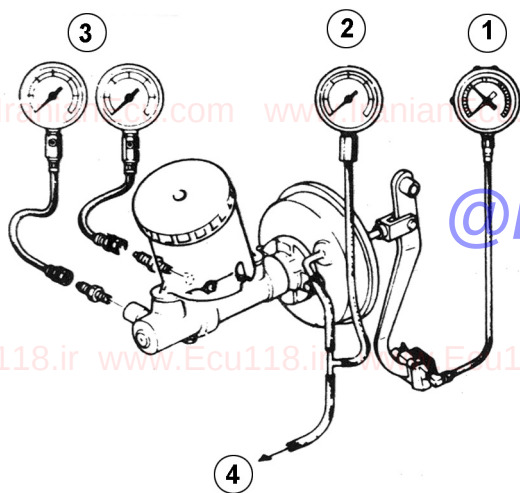

9-43


بازدید نبودن خلاء

(در حالت بدون بار- فشرده شده پدال)
۱- موتور را استارت زده و روشن کنید.
۲- هنگامیکه عدد روی گیج خلاء به ۵۰۰ میلیمتر جیوه رسید، موتور را خاموش کنید.
۳- گیج خلاء را به مدت ۱۵ ثانیه ملاحظه کرده و اگر در طول این مدت عدد گیج روی مقدار ۴۷۵-۵۰۰ میلیمتر جیوه ثابت ماند، بوستر سالم است.

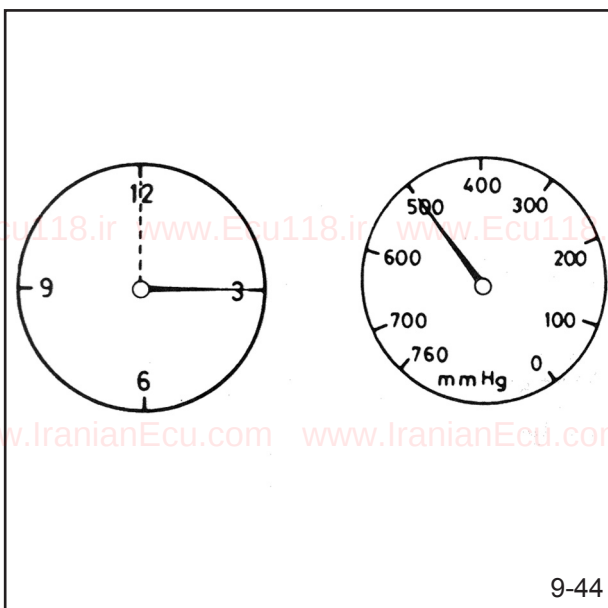

9-44




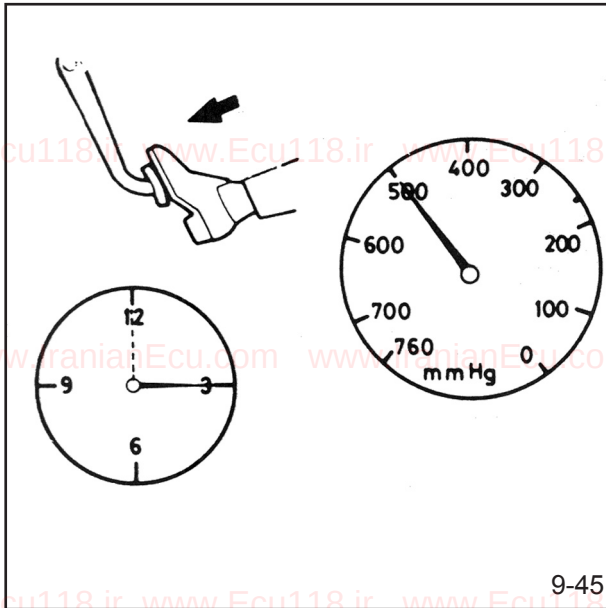

9-45

بازدید نبودن خلاء (در حالت فشرده بودن پدال)

- ۱- موتور را استارت زده و روشن کنید.
- ۲- پدال ترمز را با نیروی ۲۰ کیلوگرم فشار دهید.
- ۳- وقتی عقربه گیج خلاء به ۵۰۰ میلیمتر جیوه رسید، موتور را خاموش کنید.
- ۴- گیج خلاء را به مدت ۱۵ ثانیه ملاحظه کرده و اگر در طول این مدت عدد گیج روی ۴۷۵-۵۰۰ میلیمتر جیوه ثابت ماند، بوستر سالم است.

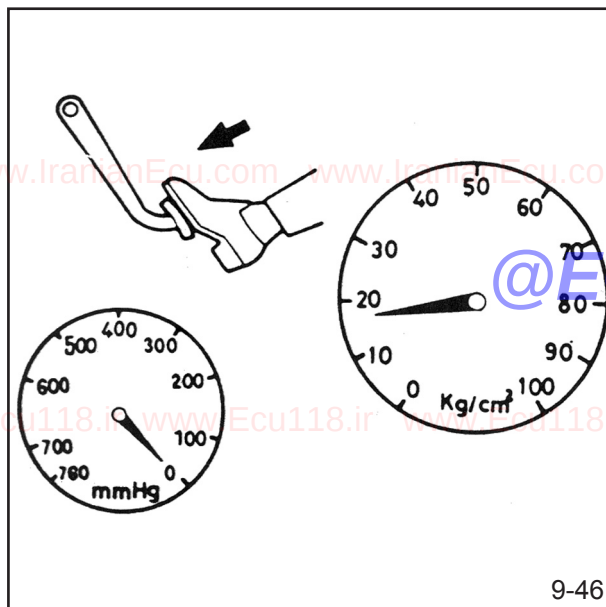


9-46

بازدید فشار مایع ترمز

- ۱- اگر در حالت خاموش بودن موتور، مقدار خلاء صفر است) هرگاه رابطه بین نیروی پدال و فشار مایع ترمز مطابق جدول زیر باشد، بوستر سالم است.

نیروی پدال ترمز	فشار مایع ترمز
۲۰ کیلوگرم	۱۸ کیلوگرم بر سانتیمتر

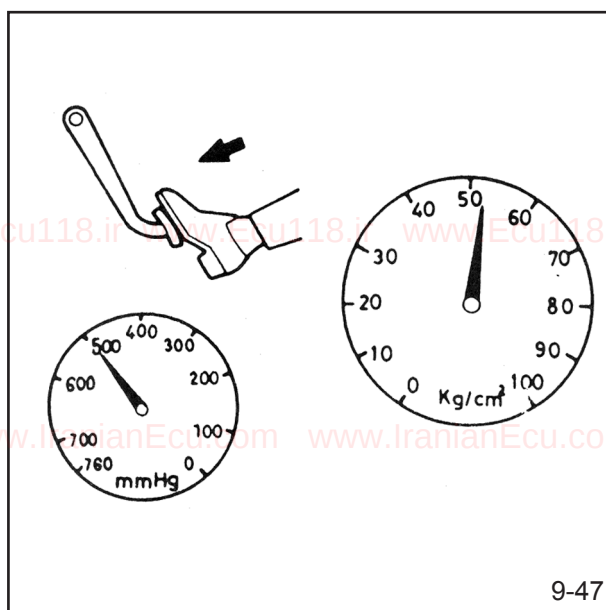


9-47

- ۲- موتور را استارت زده و روشن کنید. چنانچه خلاء معادل ۵۰۰ میلیمتر جیوه باشد پدال ترمز را فشار دهید. اگر در این حالت رابطه بین نیروی پدال و فشار روغن برابر جدول زیر باشد، بوستر سالم است.

فشار مایع ترمز ۵۴ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع	نیروی پدال ترمز ۲۰ کیلوگرم
--	----------------------------



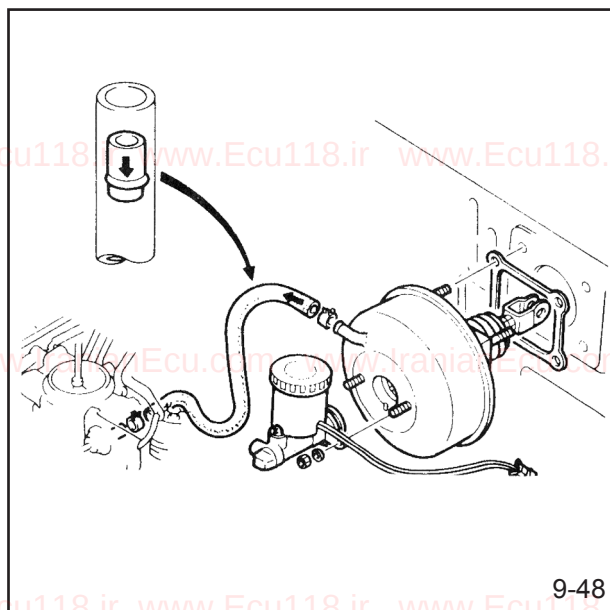


بازدید سوپاپ یک طرفه

۱- شیلنگ خلاء همراه با سوپاپ داخل آن را از طرف موتور قطع کنید.

توجه:

سوپاپ یک طرفه بداخل شیلنگ خلاء پرس شده است. فلشی که روی شیلنگ قرار داد، جهت نصب را نشان میدهد.

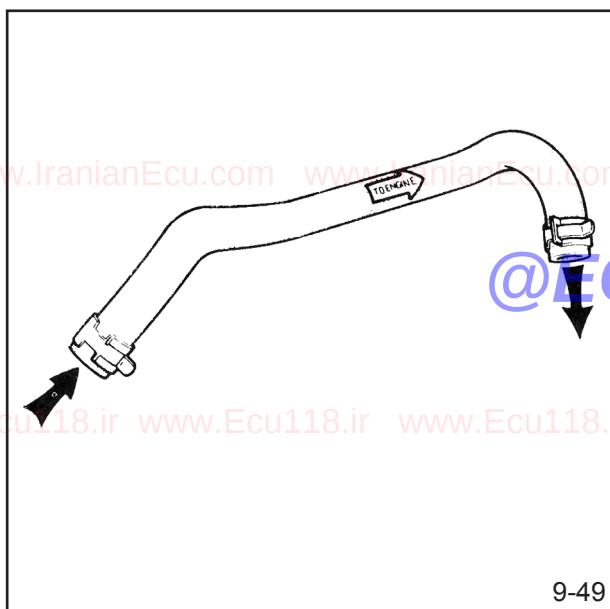


۲- از آن سرشیلنگ که به طرف موتور می باشد فشار و مکش به لوله ۱ عمل کنید و دقت کنید که جریان هوا فقط به طرف موتور باشد.

۳- اگر سوپاپ یک طرفه بد کار می کند، سوپاپ و لوله را تعویض نمایید.

@ECU118

پیاده و سوار کردن بوستر و پمپ اصلی


- ۱- قطعات را به ترتیب عددی که در تصویر آمده از یکدیگر جدا کنید.
- ۲- روش بستن قطعات عکس روش باز کردن آنها می باشد. به نکات زیر هنگام نصب توجه کنید:
- الف- میزان لقی میله فشاری روی پیستون را آزمایش و تنظیم کنید.
- ب- مایع ترمز را اضافه کرده و هواگیری نمایید.
- ج- کلیه قطعات را از نظر نشت مایع ترمز بازدید کنید.
- د- پس از نصب بوستر روی اتومبیل، مجدداً صحت کار آن را آزمایش کنید.
- ه- دقت کنید که لوله خلاء با قطعات دیگر در تماس نباشد.

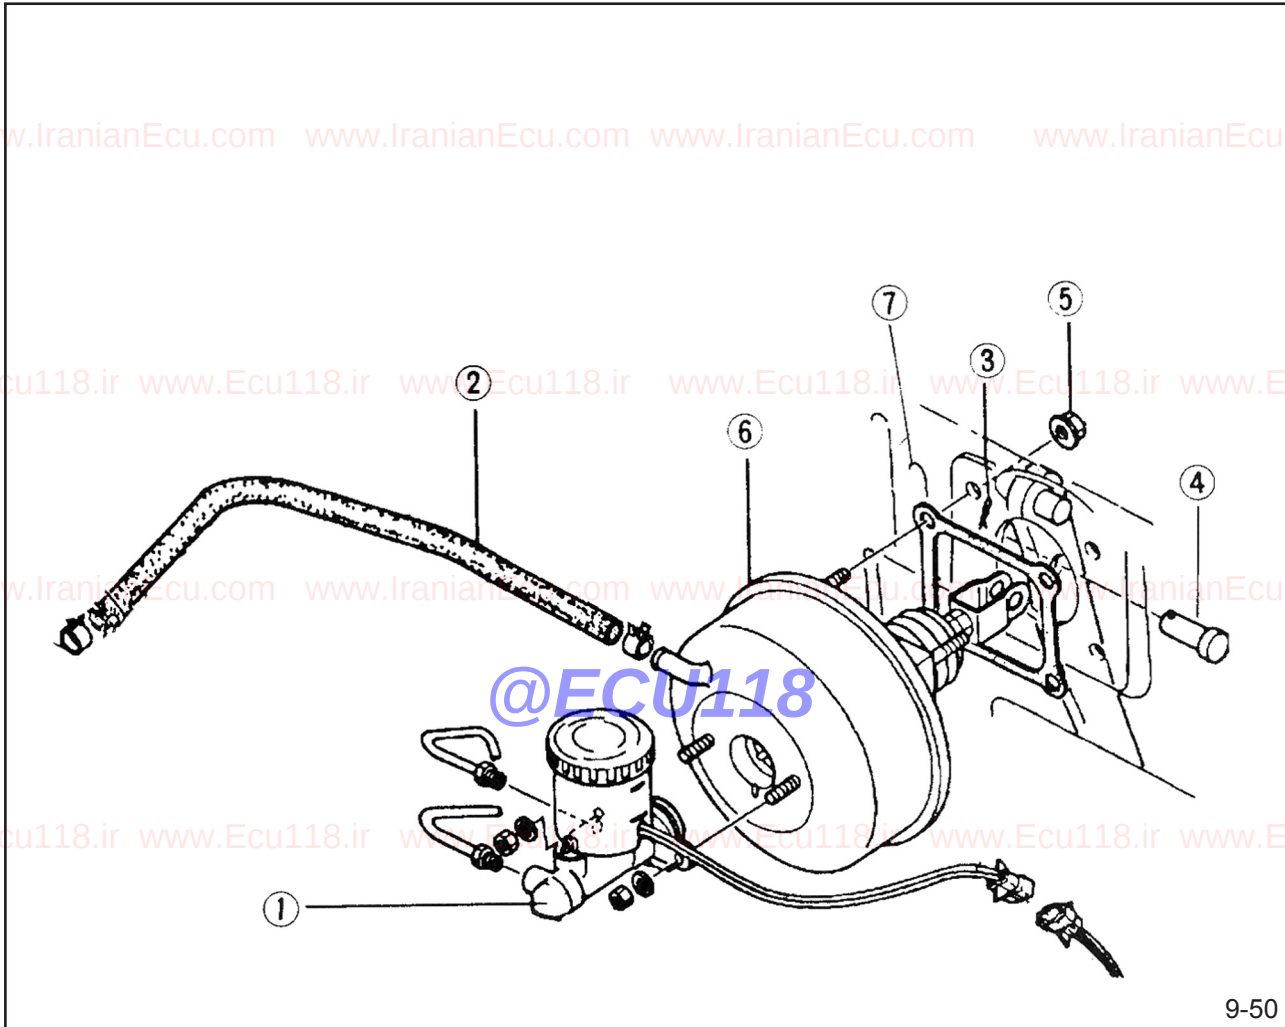

9-50

- ۱- پمپ اصلی ترمز
- ۲- لوله خلاء
- ۳- اشپیل
- ۴- پین سوراخدار
- ۵- مهره
- ۶- بوستر
- ۷- واشر



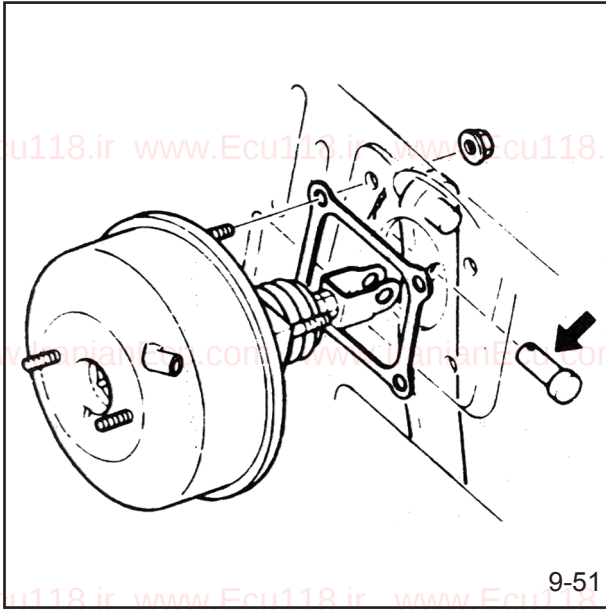


نکات قابل توجه هنگام نصب
گریسکاری : سطح تماس پین سوراخدار را گریسکاری کنید.

@ECU118



باز و بستن بوستر

- ۱- با توجه به نکات هنگام باز کردن، قطعات را به ترتیب عددی که در تصویر آمده از یکدیگر جدا کنید.
- ۲- روش بستن قطعات عکس روش باز کردن آنها می باشد.

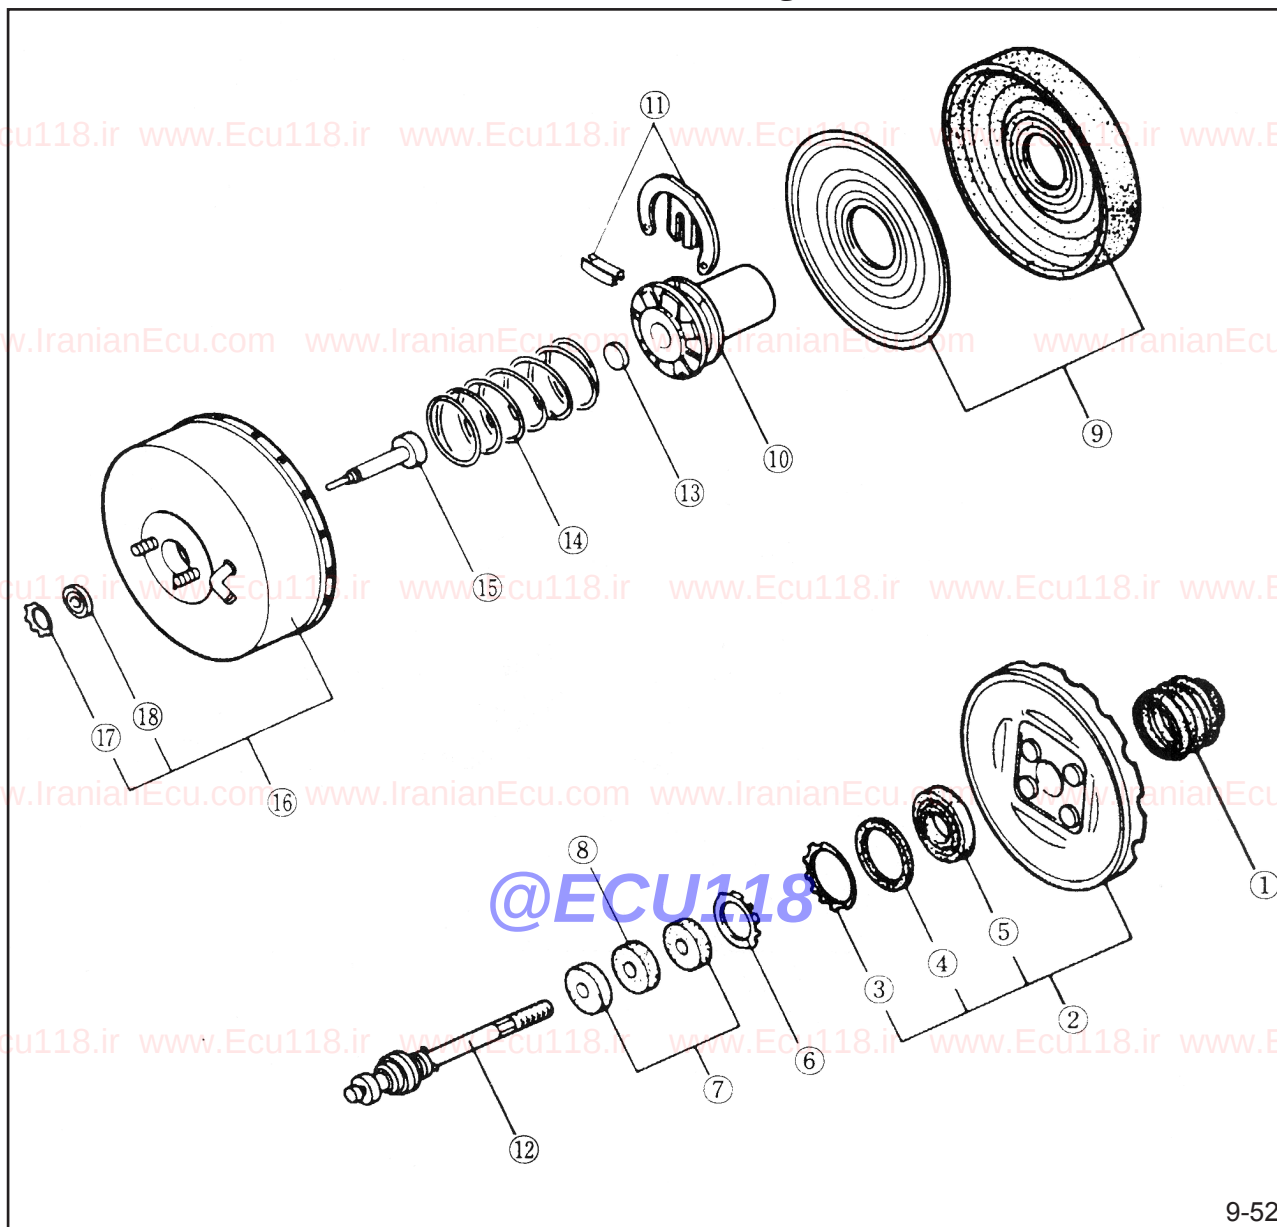


9-52

- ۱۶- پوسته جلویی
- ۱۷- نگهدارنده
- ۱۸- کاسه نمد

- ۱- گردگیر
- ۲- پوسته عقبی
- ۳- نگهدارنده
- ۴- بلبرینگ
- ۵- گردگیر کاسه نمد
- ۶- نگهدارنده
- ۷- فیلتر هوا
- ۸- صدا خفه کن
- ۹- دیافراگم و صفحه
- ۱۰- مجموعه پیستون قدرت
- ۱۱- خار نگهدارنده و قطعه متوقف کننده
- ۱۲- مجموعه پیستون و میله سوپاپ
- ۱۳- دیسک عکس العمل
- ۱۴- فنر
- ۱۵- میله فشاری



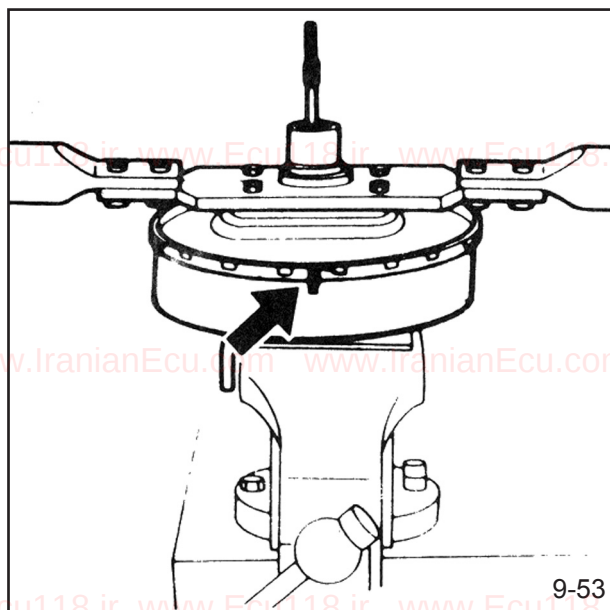


نکات قابل توجه هنگام پیاده کرده قطعات

- ۱- پوسته عقب: قبل از هر چیز مهره های مناسبی به پیچ های پوسته وصل کرده تا آسیبی به پیچ ها وارد نشود. سپس بوستر را به گیره ببندید.
- ۲- قبل از جدا کردن پوسته عقب جلو، علائم تنظیم روی آنها بگذارید تا برای نصب مجدد از آنها استفاده کنید.
- ۳- با استفاده از آچار پیچ های پوسته عقب را نگهداشته آنگاه دو تا از مهره ها را سفت کنید.
- ۴- برای باز کردن پوسته عقب، آنرا در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

احتیاط:

از آنجا که پوسته عقب تحت فشار فنی می باشد، آنرا با احتیاط شل کنید.

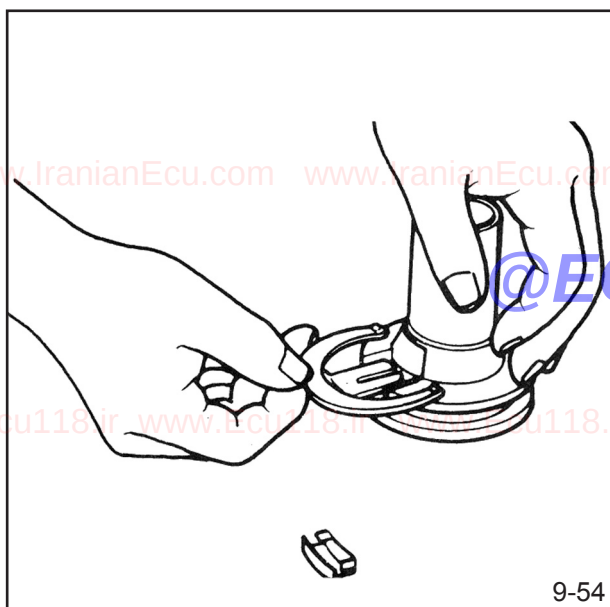


خار نگهدارنده

جهت باز کردن خار نگهدارنده سوپاپ، میله سوپاپ را بطرف داخل فشار دهید و مجموعه پیستون و میله سوپاپ را باز کنید.


توجه:

لازم است که پیستون و میله را به عنوان یک مجموعه سرویس کنید.

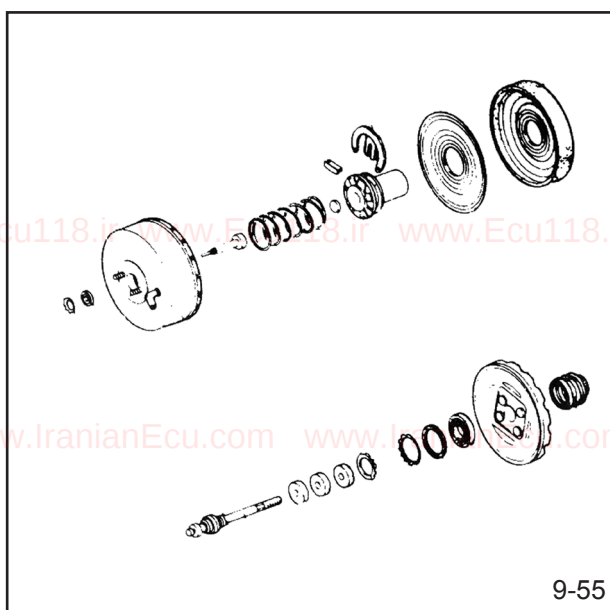


بازدید :

- ۱- کلیه قطعات پلاستیکی را بازدید کرده و مایع ترمز جمع شده روی آنها را پاک کنید. بعلاوه این قبیل قطعات را از نظر وجود هرگونه پارگی، بریدگی و یا فرسودگی بازدید کنید. (شکل ۵۵-۹)
- ۲- پیستون قدرت را از نظر وجود هرگونه شکستگی، خمیدگی، خرد شدگی و یا آسیب دیدگی های (نشیمنگاه) آزمایش کنید.
- ۳- لاسیتک دیسک عکس العمل را از نظر وجود هرگونه عیبی بازدید نمایید.
- ۴- دقت کنید که نشیمنگاه های پیستون و میله سوپاپ صاف و یکدست بوده و فاقد هرگونه فرورفتگی و بریدگی باشد. در صورت لزوم آنها را تعویض کنید.
- ۵- پوسته های عقب و جلو را بازدید کرده تا بریده، خراشیده و یا فرو رفته نباشند.
- ۶- دیافراگم را از نظر وجود بریدگی و یا آسیب های دیگر آزمایش کنید.

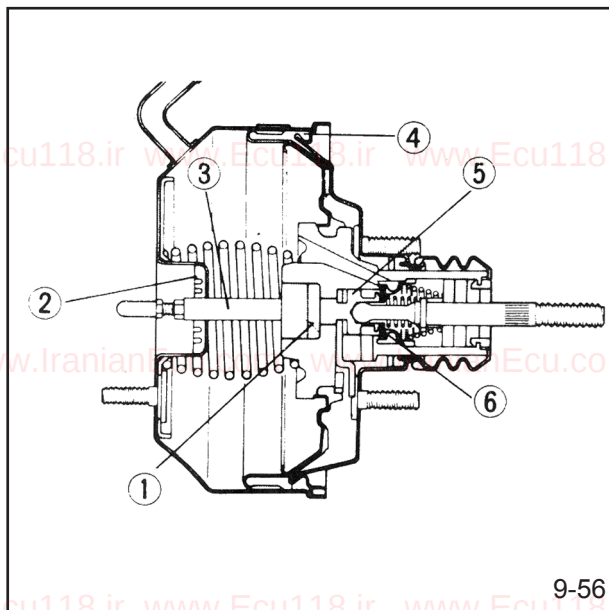


طریقه سوار کردن قطعات

- ۱- قطعات را به ترتیب نشان داده شده در تصویر بالا با لایه ایی از گریس سلیکون بپوشانید.
- الف- کل سطح دیسک عکس العمل
- ب- لبه گرد کاسه نمد
- ج- میله فشاری
- د- سطح تماس دیافراگم با پوسته
- ه- پیستون قدرت
- و- کاسه نمد مجموعه پیستون و میله سوپاپ

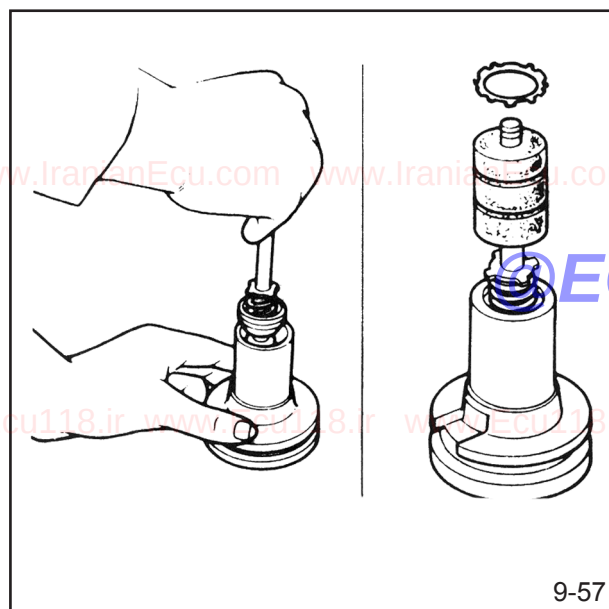


- ۲- مجموعه پیستون و میله سوپاپ را نصب کنید.
- ۳- فیلتر هوا و صدا خفه کن را نصب کنید.
- ۴- نگهدارنده را نصب کنید.

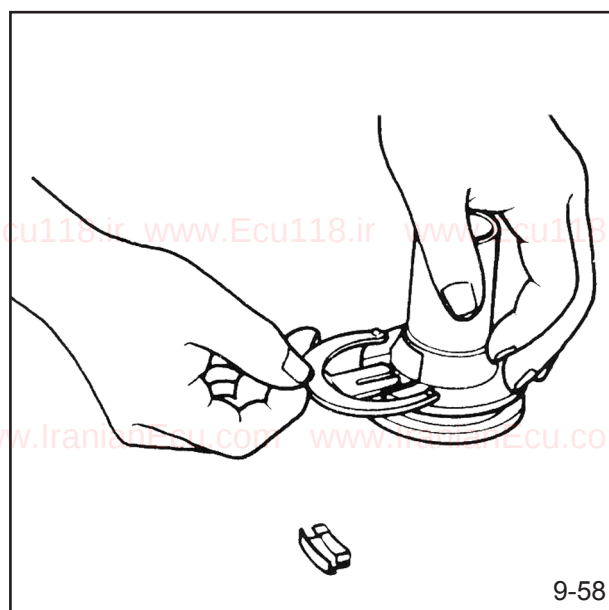

- ۵- خار نگهدارنده را نصب کنید.

احتیاط:

میله سوپاپ را به طرف پایین فشار داده، شیار پیستون سوپاپ را با شیار پیستون قدرت تنظیم کرده و سپس خار نگهدارنده سوپاپ را داخل آن کنید.

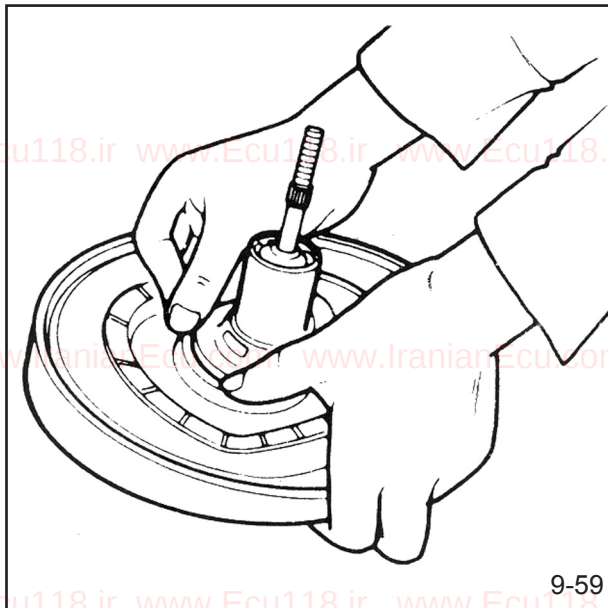


9-59

۶- دیافراگم را به پیستون و صفحه وصل کنید.

توجه:

دقت کنید که دیافراگم کاملاً بداخل شیار بنشیند.

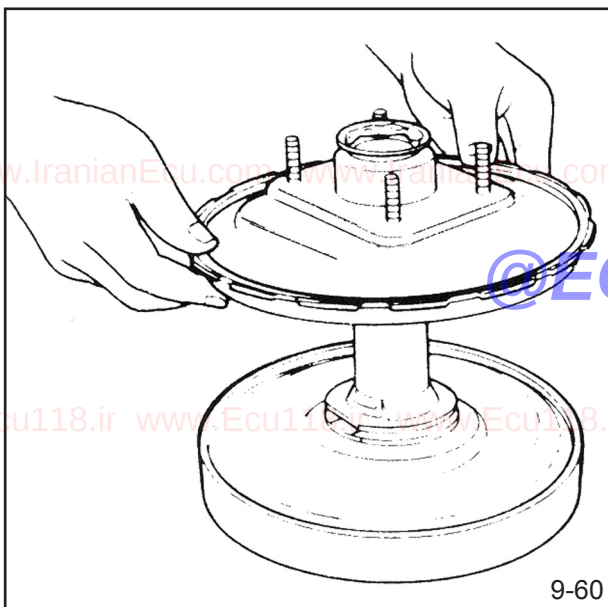


9-60

۷- مجموعه بوستر عقب را نصب کنید.

توجه:

انتهای لوله ای پیستون قدرت را بدقت داخل کاسه نمد عقب هدایت کنید.

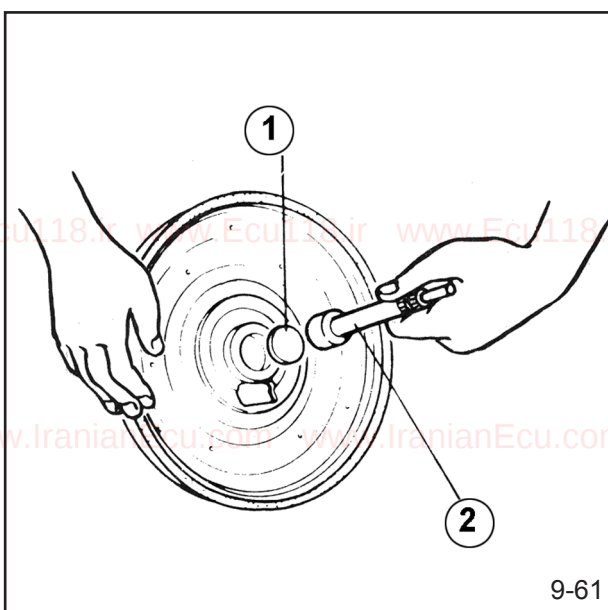


9-61

۸- میله فشاری، دیسک عکس العمل را بداخل پیستون قدرت فشار دهید.

(۱) دیسک عکس العمل


(۲) میله فشاری

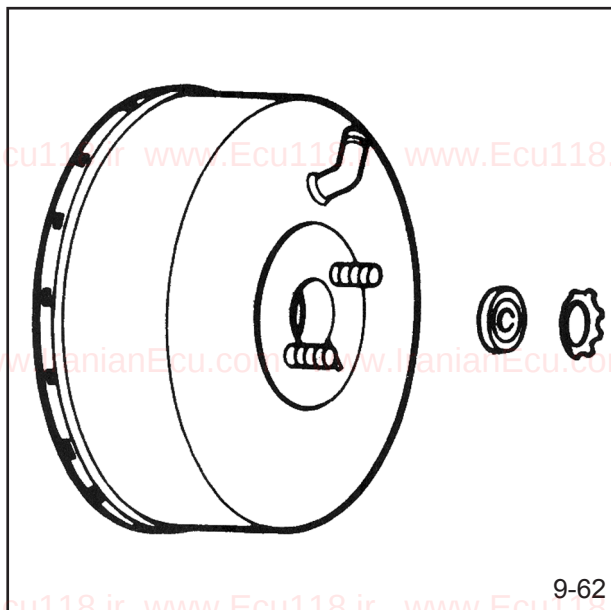

۹- گردگیر کاسه نمد و نگهدارنده را داخل پوسته جلو بگذارید.

احتیاط:


برای فشردن فنر و انجام مراحل زیر، پوسته جلو را داخل گیره قرار دهید.

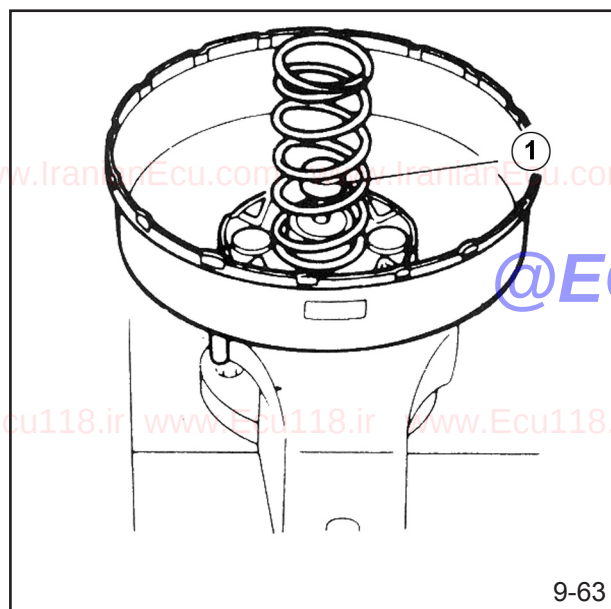

۱۰- میله فشاری را نصب کنید.

۱۱- فنر برگشت را نصب کنید.

۱- میله فشاری

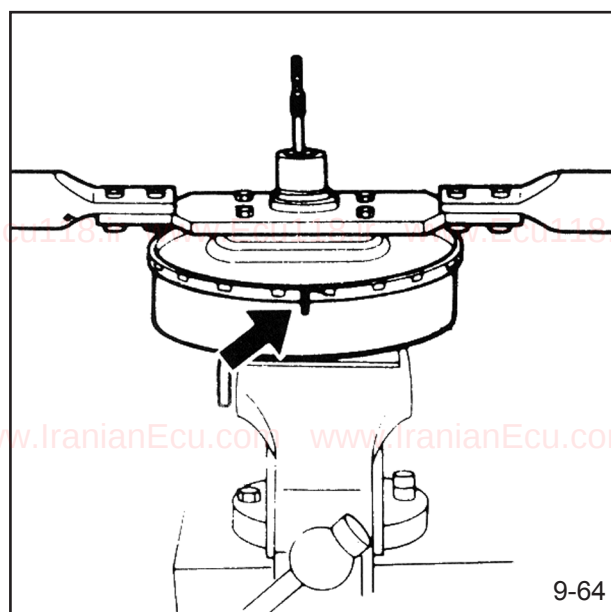


۱۲- پوسته عقب را بطرف پایین فشار داده و با استفاده از

یک آچار مناسب، آن را در جهت حرکت عقربه های ساعت

بچرخانید تا علائم تنظیم در یک ردیف قرار گیرند.

۱۳- گردگیر را روی پوسته عقب قرار دهید.

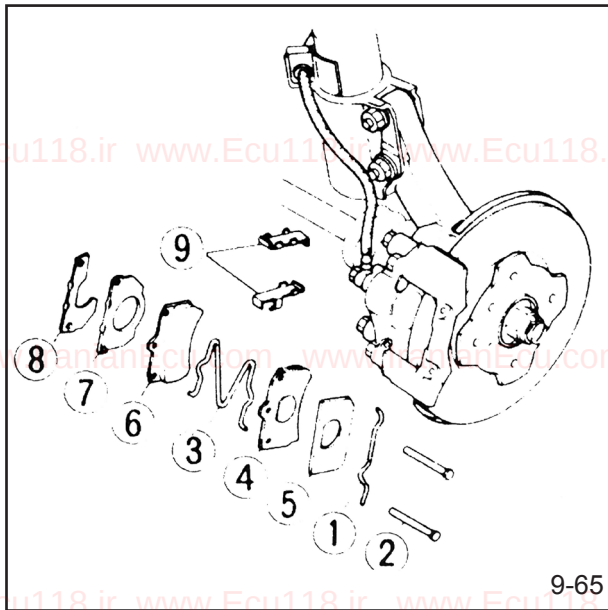


دیسک ترمز جلو تعویض لنت دیسک:

توجه:

لنتهای عقب و جلو را بطور همزمان تعویض کنید.

- ۱- قسمت جلوی اتومبیل را جک زده و زیر آن خرک بگذارید.
- ۲- چرخها را باز کنید.
- ۳- لنت دیسک را باز کنید.

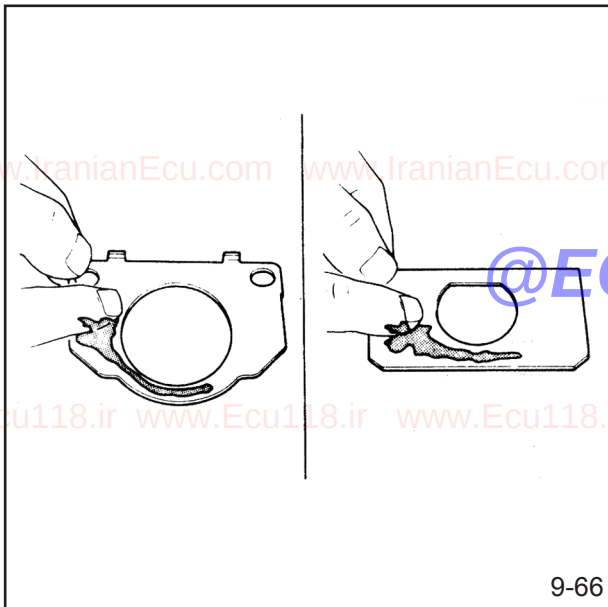


هشدار:

لنت آزیست دار:

گرد آزیست ساییده شده برای سلامتی شما مضر است . بنابراین گرد لنت را با فشار هوا تمیز نکنید.

- ۴- روش بستن قطعات عکس روش باز کردن بوده و به موارد زیر توجه کنید:
- الف- دو طرفی واشر بیرونی و داخل سطح تماس لنت را به یک لایه از گریس مخصوص لنت (گریس در بسته بندی لنت موجود است) بپوشانید.

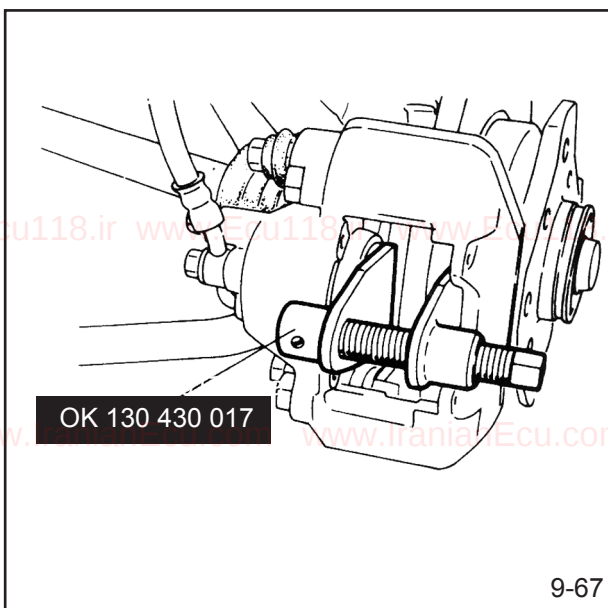


- ب- قبل از بستن لنت ها، با استفاده از ابزار مخصوص به شماره (OK 130 430 017) پیستون را بداخل سیلندر فشار دهید.



ترتیب پیاده و سوار کردن سیلندر و دیسک ترمز

- ۱- اتومبیل را جک زده و زیر آن خرک بگذارید.
 - ۲- چرخها و دیسکهای ترمز جلو را به ترتیب عددی که نشان داده شده در تصویر باز کنید.
 - ۳- روش بستن قطعات عکس روش باز کردن آنها می باشد.
 - ۴- بعد از نصب قطعات به میزان لازم مایع ترمز اضافه کرده و هواگیری نمایید سپس سیستم را از نظر نشتی بازدید نمایید.
- میزان گشتاور قطعات:

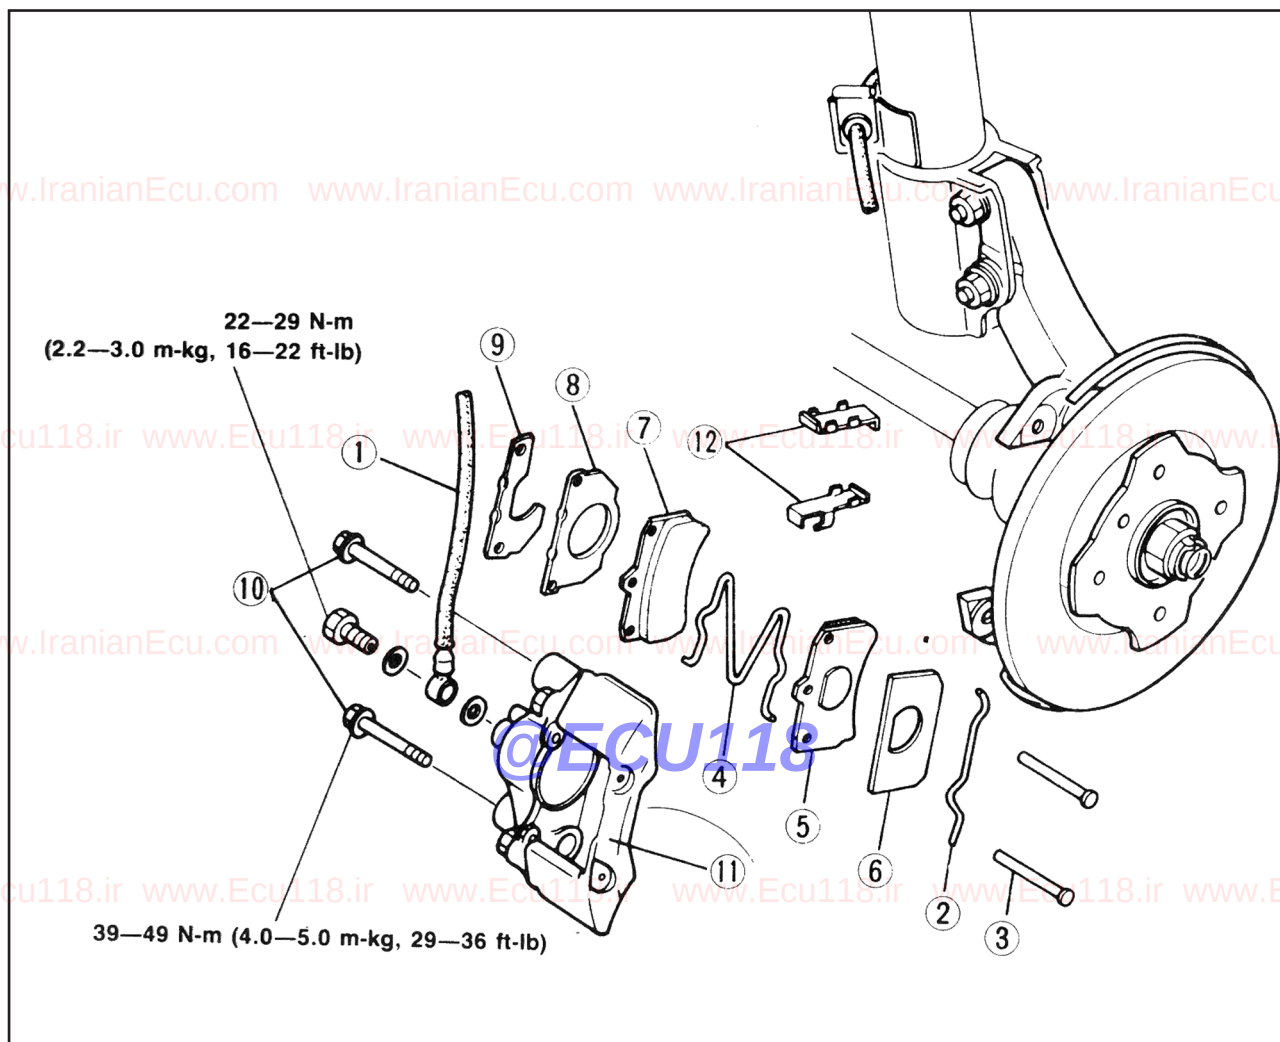

9-68

۱- شیلنگ ترمز

۲- بست

۳- پین های لنت

۴- فنر M شکل

۵- لنت بیرونی

۶- واشر بیرونی

۷- لنت داخلی

۸- واشر داخلی


۹- واشر لقی گیر

۱۰- پیچ ها

۱۱- مجموعه جالنتی


۱۲- صفحه های راهنما



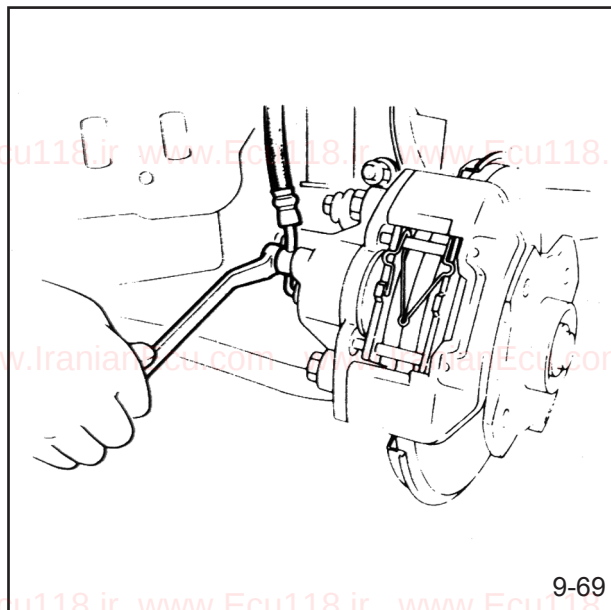

روش باز کردن


۱- شیلنگ ترمز را از مجموعه جا لنتی جدا کنید.

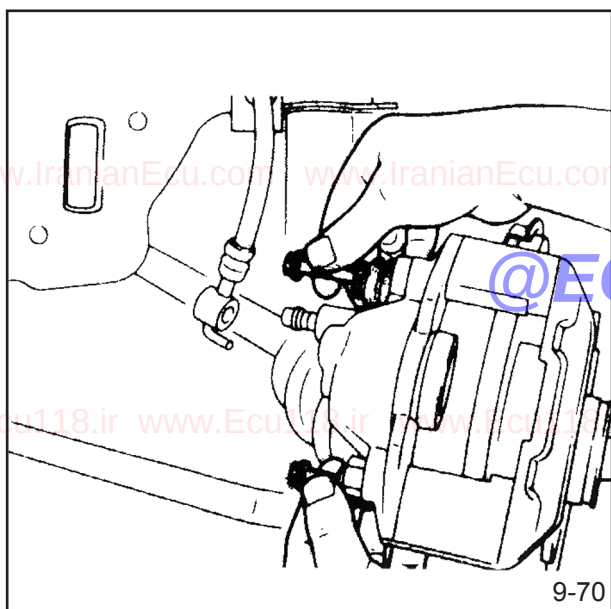

۲- پیچ های جا لنتی را باز کنید.

۳- جا لنتی را باز کنید.

۴- صفحه های راهنما را از سگدست جدا کنید.

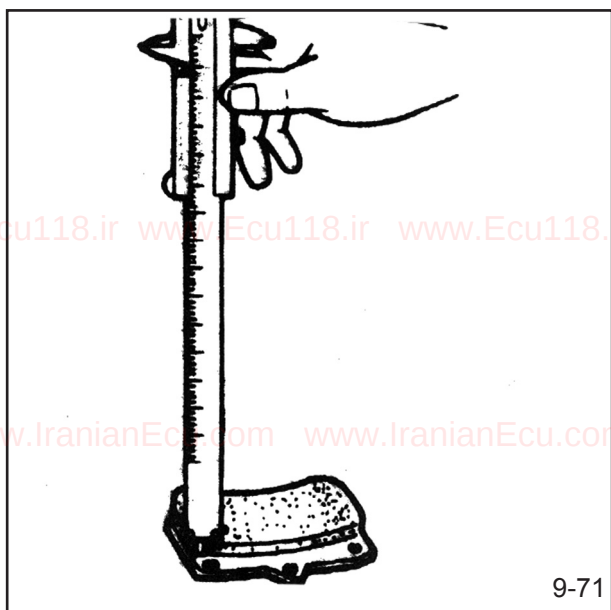

بازدید

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم آنها را تعویض کنید:


لنت

۱- وجود هر گونه روغن یا گریس روی سطوح لنت

۲- سائیدگی های غیر عادی و یا ترک خوردگی سطح لنت

۳- آسیب دیدگی و یا خمیدگی بر اثر گرمای موجود

حداقل ضخامت لنت: ۳ میلیمتر

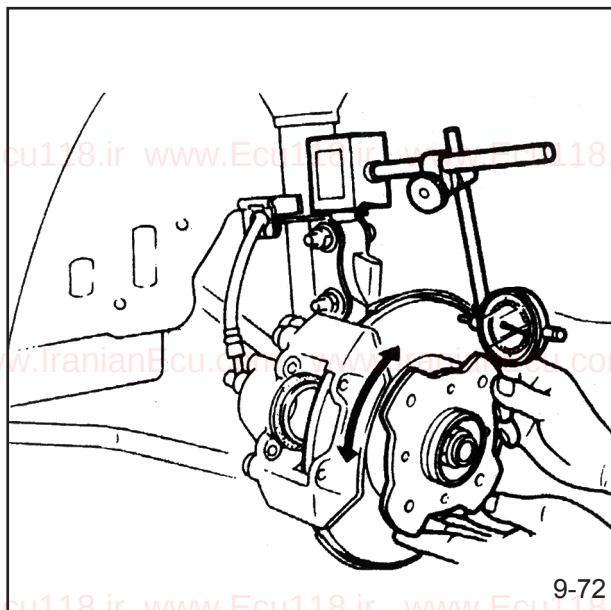

دیسک


۱- داشتن لنگی

میزان دوپهن بودن (تابیدگی): حداکثر ۰/۱ میلیمتر

توجه:

الف- بلبرینگ چرخ نباید لنگی داشته باشد.

ب- نقطه اندازه گیری، عبارت از دورترین نقطه ای خارجی بر روی سطح تماس لنت و دیسک می باشد.

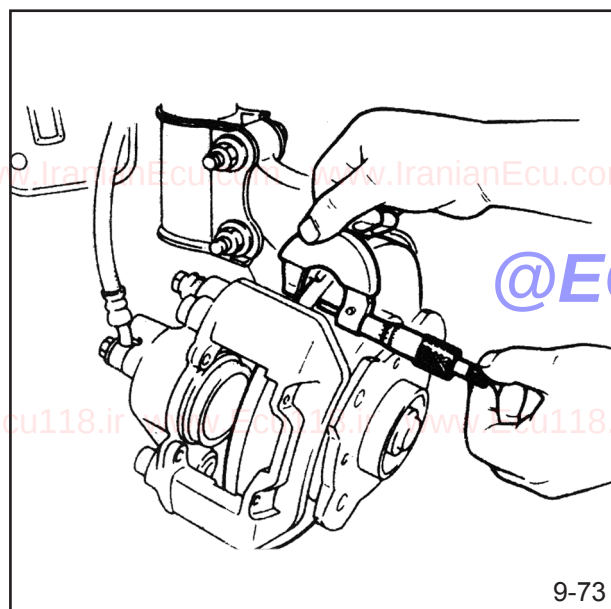

۲- سائیدگی و یا آسیب دیدگی دیسک


ضخامت : ۱۳ میلیمتر

حد مجاز : ۱۱ میلیمتر

@ECU118




ترتیب باز کردن سیلندر ترمز جلو
قطعات را به ترتیب عددی که در تصویر آمده باز کنید.

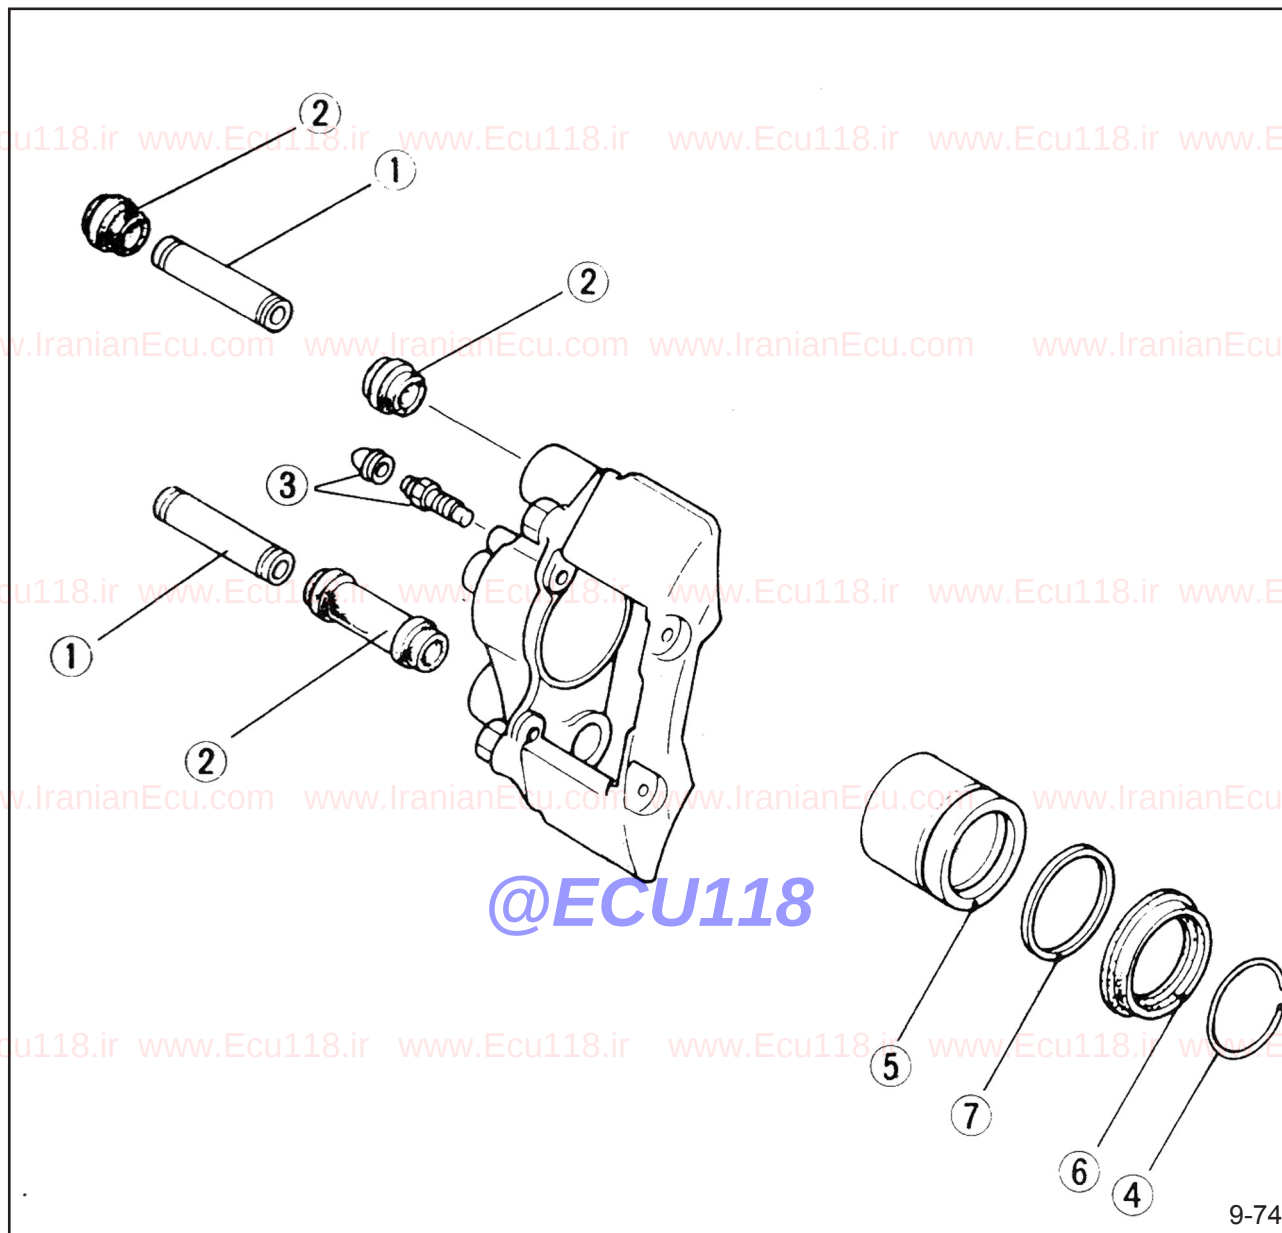

- ۱- پین های راهنما
- ۲- گردگیرهای پین ها
- ۳- درپوش پیچ هواگیری
- ۴- خار فنری
- ۵- پیستون
- ۶- گردگیر
- ۷- کاسه نمد پیستون



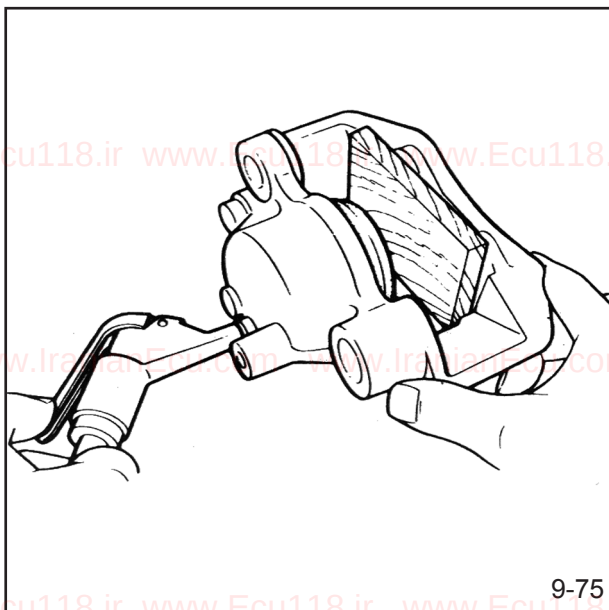


9-75

نکات قابل توجه هنگام باز کردن قطعات

پیستون: تکه ایی چوب و یا پارچه داخل جالنتی قرار داده و سپس با دمیدن فشار هوا به شیلنگ، پیستون را از جالنتی خارج کنید.

احتیاط:

برای اینکه مانع بیرون پریدگی ناگهانی پیستون شوید، فشار هوا را به آرامی وارد کنید.

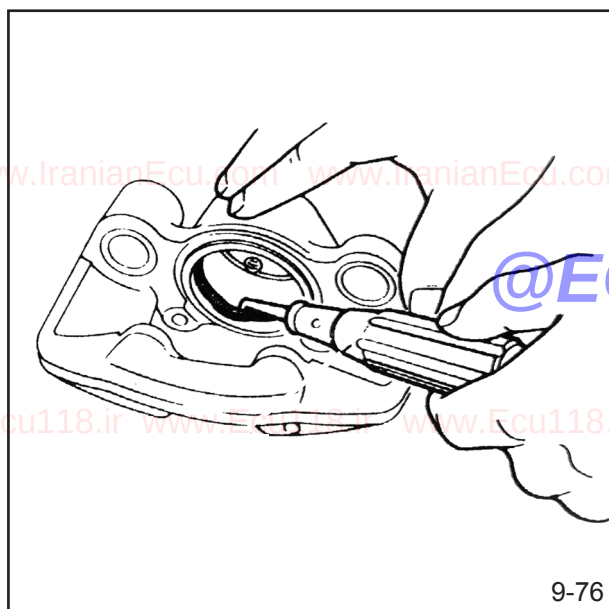


9-76

باز و بستن سیلندر ترمز جلو

کاسه نمد پیستون

کاسه نمد پیستون را از جالنتی جدا کنید.

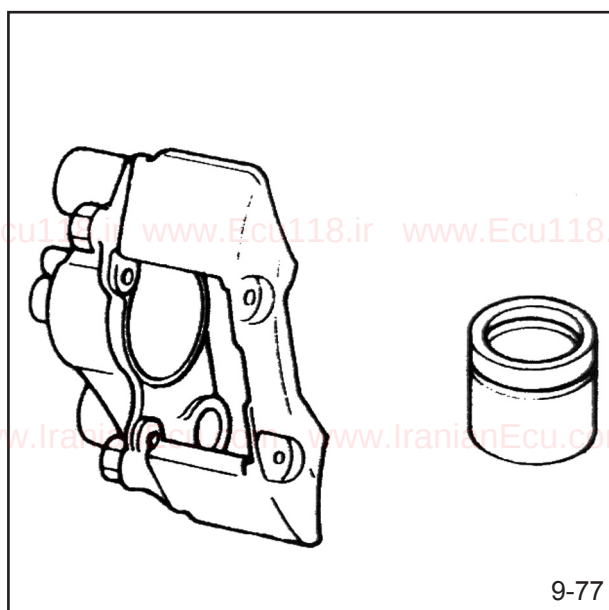


9-77

بازدید

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم آنها را تعویض کنید:

- ۱- سائیدگی و زنگ زدگی پیستون و سیلندر
- ۲- آسیب دیدگی، و یا ترک خوردگی بدنه جالنتی



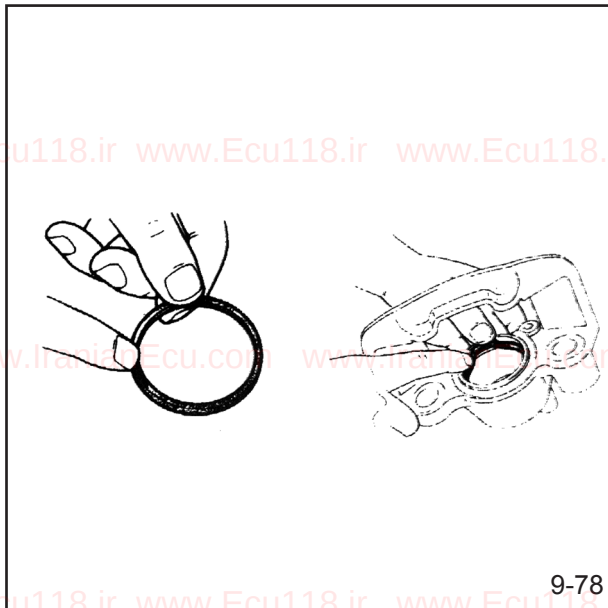

9-78


طریقه سوار کردن قطعات :

قطعات را به روش زیر جمع کنید:

۱- کاسه نمد پیستون را با لایه ای از گریس صورتی رنگ (موجود در بسته بندی کاسه نمد) پوشانده و آن را داخل جا لنتی نصب کنید


توجه:

از کاسه نمد جدید استفاده کنید.

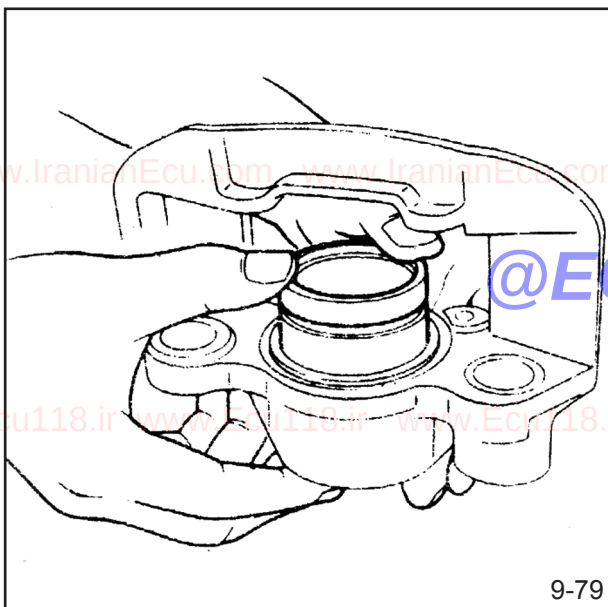

9-79

۲- پیستون و سیلندر را با لایه ای از مایع ترمز پوشانده و سپس پیستون را بطور مستقیم و به آرامی داخل سیلندر جا بزنید.

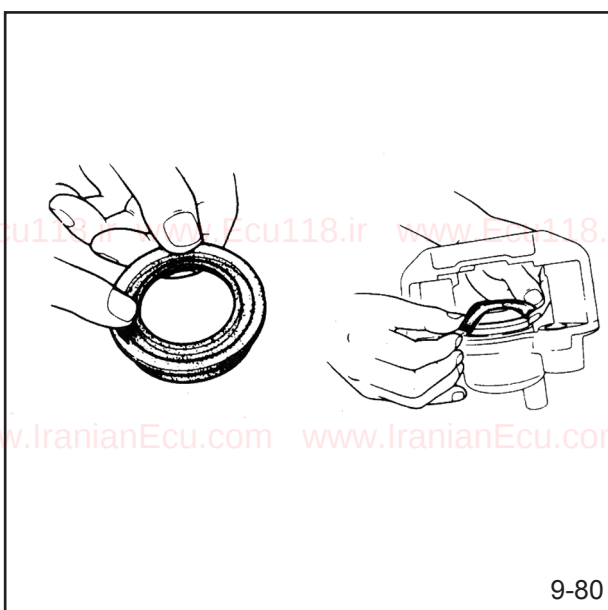


9-80

۳- گردگیر را به گریس صورتی رنگ (موجود در بسته بندی کاسه نمد) آغشته کرده و داخل جا لنتی نصب نمایید.

توجه :

از گردگیر جدید استفاده نمایید.



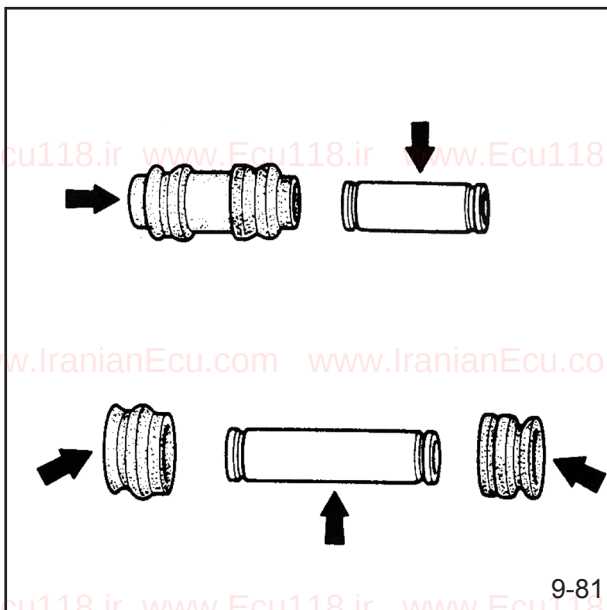

9-81

۴- خار فتری را نصب کنید.

توجه:

از خار جدید استفاده کنید.


۵- سطح داخلی گردگیر، پین و سطح خارجی پین راهنما را گریسکاری کنید. (با گریس موجود در بسته بندی کاسه نمذ)

۶- گردگیرهای پین و پین های راهنما را داخل جا لنتی نصب کنید.

توجه:

از گردگیرهای جدید پین استفاده نمایید.

۷- درپوش و پیچ هواگیری را نصب کنید.

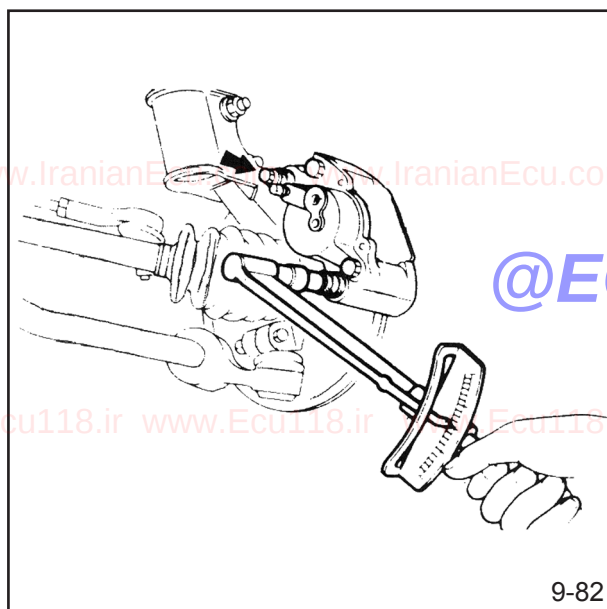

9-82

طریقه نصب


۱- صفحه های راهنما را داخل سگدست نصب کنید.

۲- جا لنتی را داخل سگدست جا بزنید.

۳- پیچ ها را تا حد استاندارد آنها سفت کنید.

۴-۵ کیلوگرم میزان گشتاور:

@Ecu118

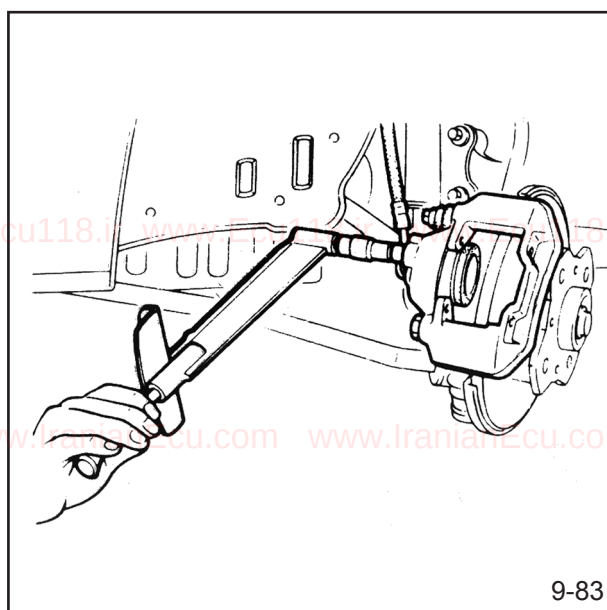

9-83


۴- شیلنگ ترمز را به جا لنتی وصل کرده و پیچ آن را تا حد

استاندارد سفت کنید


۳-۲ کیلوگرم متر

حد استاندارد گشتاور:



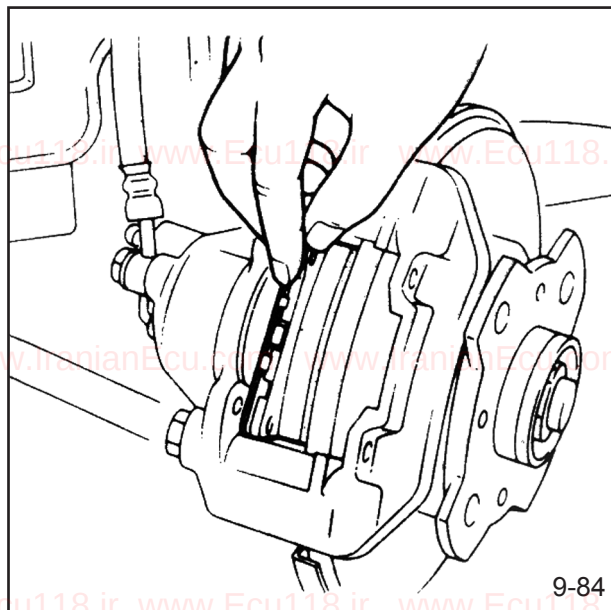

۵- لنت ها را نصب کنید.

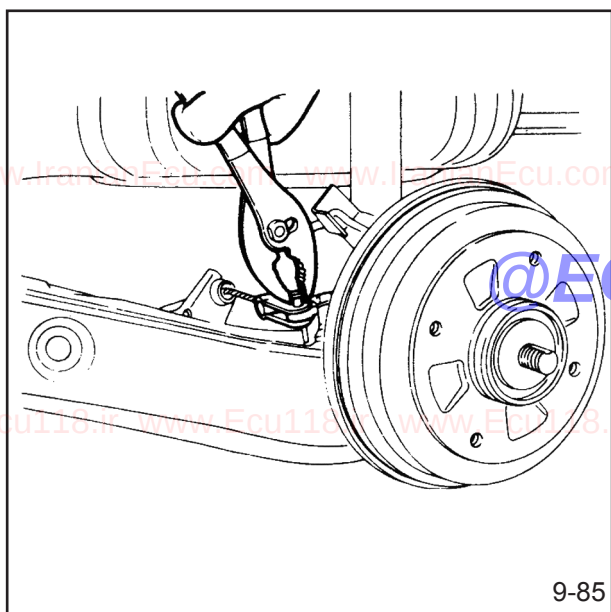


کاسه چرخ

اگر باز کردن کاسه چرخ مشکل می باشد، اهرم توقف در طبق ترمز را به طرف بالا فشار داده و سپس آن را رها کنید تا فاصله کفشک و کاسه چرخ زیادتر شود.

ECU118

ترتیب پیاده کردن کاسه ترمز عقب


- ۱- قسمت جلو اتومبیل را جک زده و زیر آن خرک بگذارید.
- ۲- چرخ و کاسه چرخ عقب را به ترتیب عددی که در تصویر آمده باز کنید.

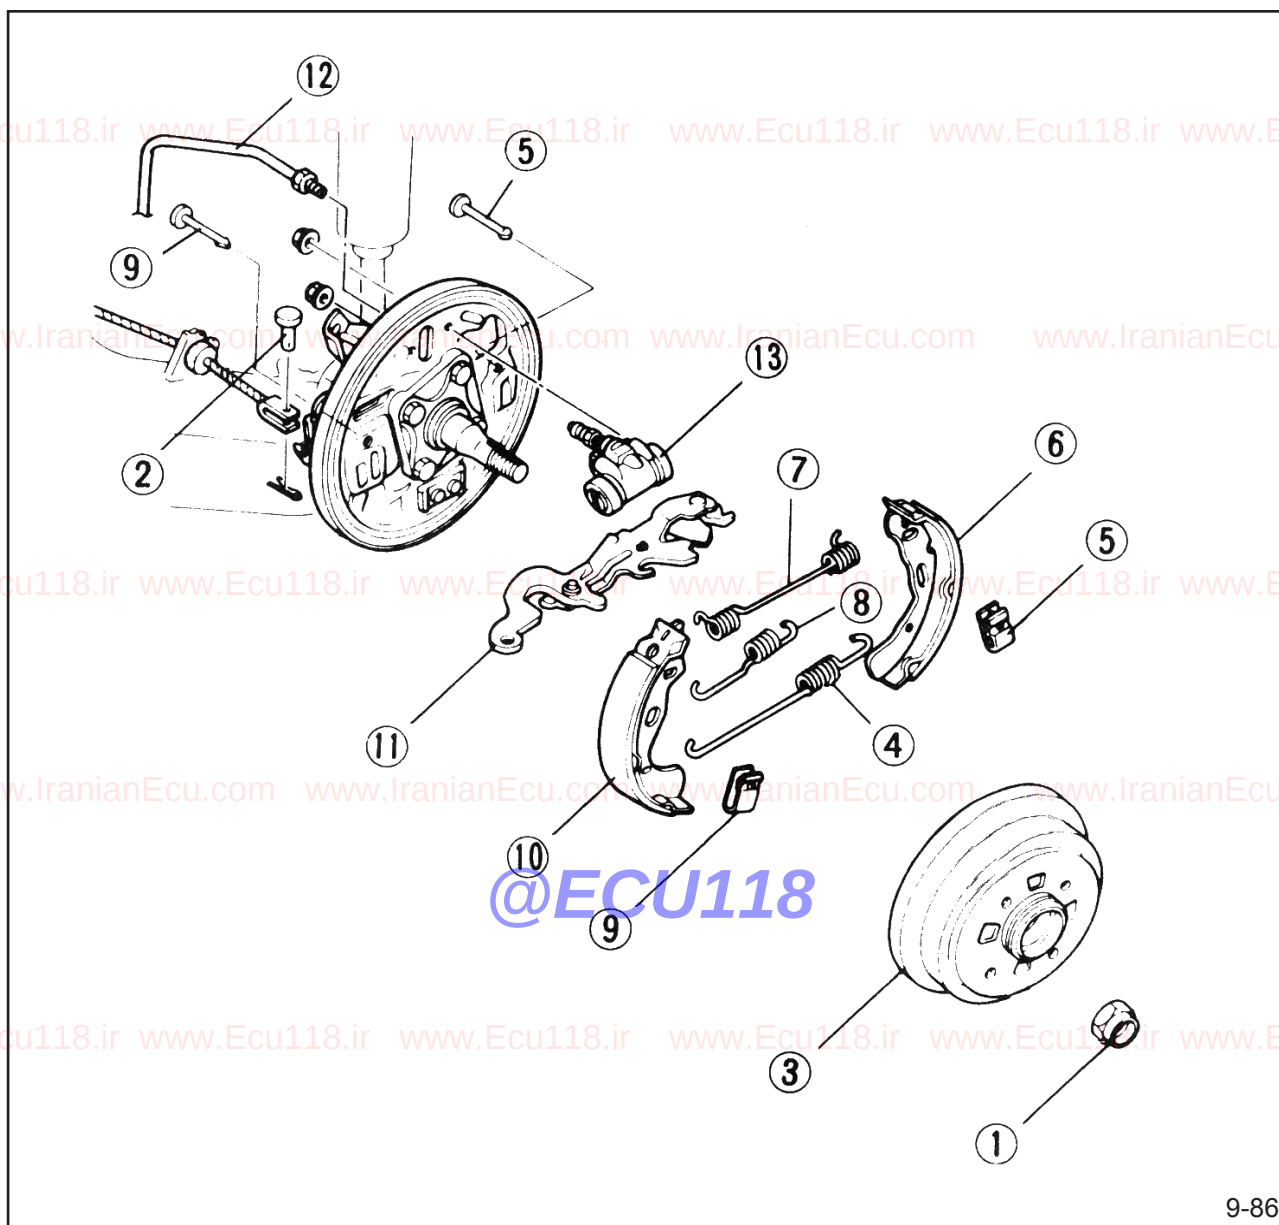

9-86

- ۱- مهره قفلی
- ۲- پین سوارخدار
- ۳- کاسه چرخ
- ۴- فنر برگشت (پایینی)
- ۵- پین و فنر نگهدارنده
- ۶- کفشک
- ۷- فنر برگشت
- ۸- فنر لقی گیر
- ۹- پین و فنر نگهدارنده
- ۱۰- کفشک
- ۱۱- قطعه رگلاژ اتوماتیک
- ۱۲- لوله ترمز
- ۱۳- سیلندر چرخ



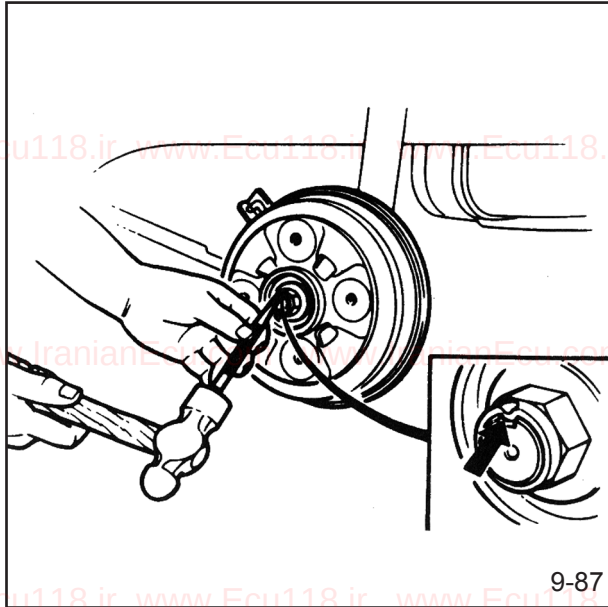

9-87


نکات قابل توجه هنگام باز کردن

مهره قفلی:

لبه خم شده مهره قفلی را صاف کرده و آن را باز کنید.

توجه:

از مهره قفلی مجدداً استفاده نکنید.

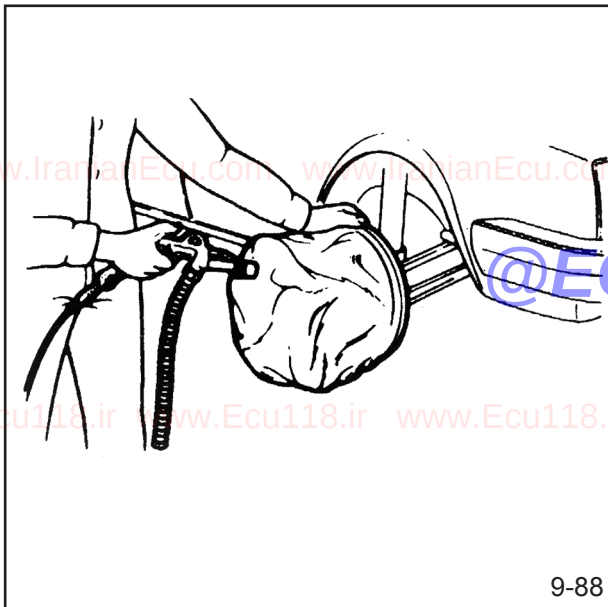

9-88


روش تمیز کردن کاسه چرخ

با استفاده از شیلنگ باد و یا وسایل مشابه آن، کاسه ترمز را تمیز کنید.

هشدار:

لنت آزبست دار

گرد لنت آزبست دار برای سلامتی شما مضر می باشد. بنابراین برای تمیز کردن ترمز ها از هوای فشرده یا برس استفاده نکنید.

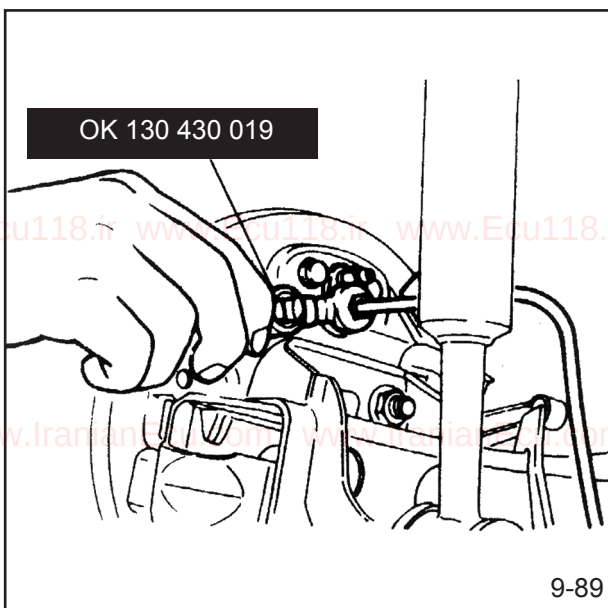

9-89


لوله ترمز

با استفاده از ابزار مخصوص به شماره (OK 130 430 019) لوله ترمز را باز کنید. (شکل ۸۹-۹)

احتیاط:

مایع ترمز به سطوح رنگ شده آسیب می رساند بنابراین در صورت آلوده شدن سطوح، آنها را شسته و خشک کنید.



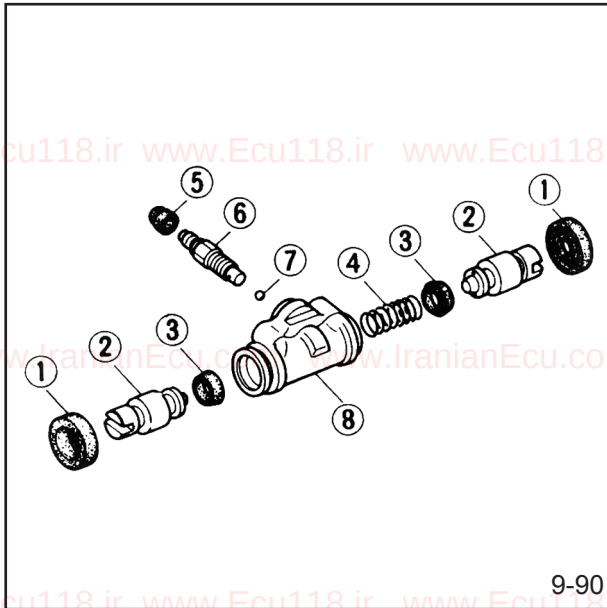

9-90

پیاده کردن قطعات

سیلندر چرخ عقب را به ترتیب عقب عددی باز کنید.

(۱) گردگیرها

(۲) پیستونها

(۳) تشکهای پیستون


(۴) فنر

(۵) درپوش لاستیک

(۶) پیچ هواگیری

(۷) ساچمه

(۸) سیلندر

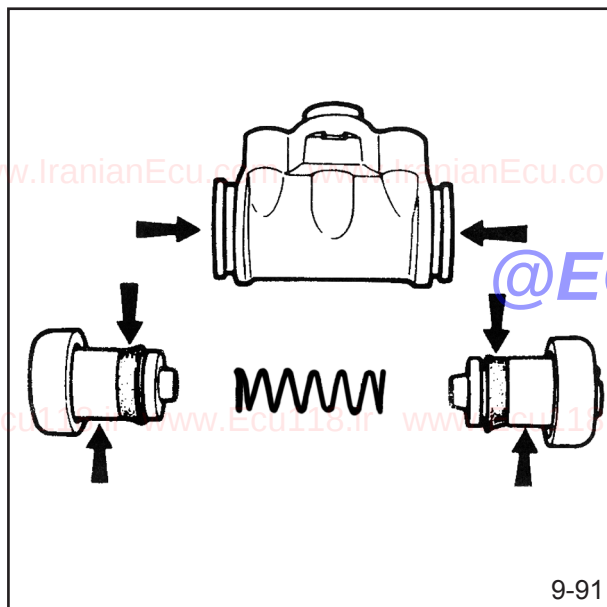

9-91

بستن سیلندر چرخ

روش بستن قطعات عکس روش باز کردن آنها می باشد.

توجه:

الف- از گردگیرها و تشکهای پیستون جدید استفاده کنید.


ب- نقاط مشخص شده در تصویر را به مایع ترمز آغشته کنید.

احتیاط:

دقت کنید که مواد خارجی بداخل سیلندر وارد نشده و در

ضمن به قسمت داخلی سیلندر و یا سطوح خارجی پیستون

خراش وارد نشود.

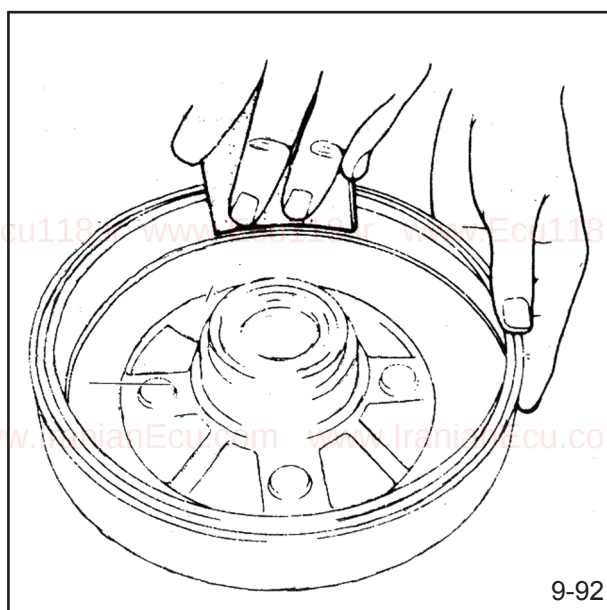

9-92

بازدید:

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم قطعات مربوطه را


تعویض و یا تعمیر کنید.

۱- خراشیدگی و سائیدگی غیر هادی کاسه چرخ

توجه:

اگر اشکال جزئی است، عیب موجود را کاغذ سنباده برطرف

کنید.

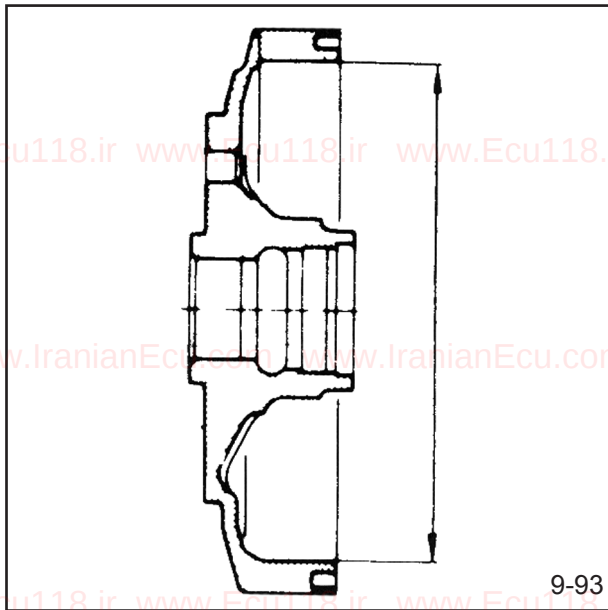


9-93

- ۲- قطر داخلی کاسه چرخ
قطر استاندارد: ۱۷۰ میلیمتر
حداکثر قطر: ۱۷۱/۵ میلیمتر

احتیاط:

هنگام تعمیر و یا تعویض کاسه چرخ، سطح تماس آن یا کفشک را بازدید کنید.

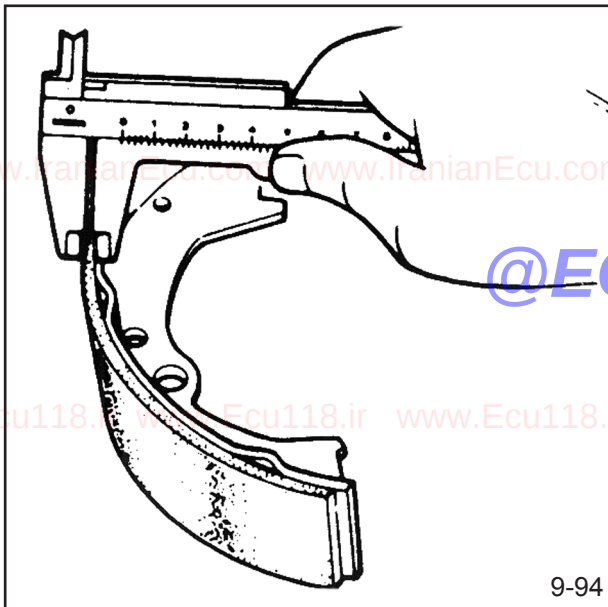


9-94

- ۳- پوسته شدن، ترک خوردگی و یا سائیدگی غیر عادی لنت
۴- سائیدگی لنت
حداقل ضخامت: ۱ میلیمتر

احتیاط:

هنگام تعویض کفشک، آن را بعنوان یک مجموعه تعویض کنید.

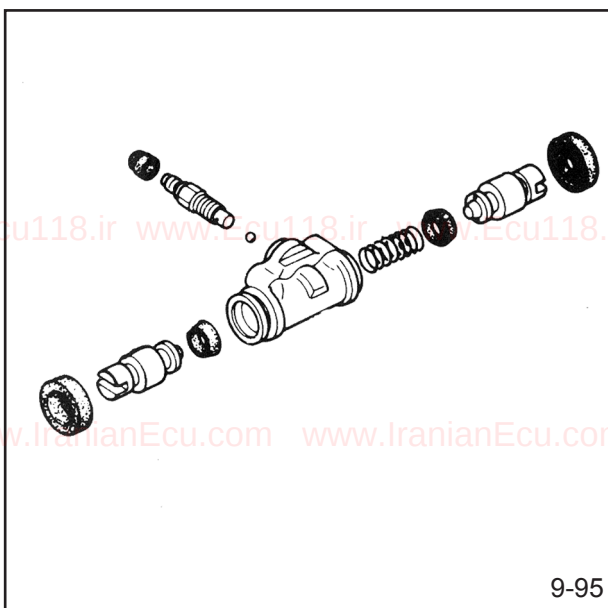

9-95

- ۵- فنرهای شکسته و یا معیوب
۶- سائیدگی، زنگ زدگی و یا آسیب دیدگی سیلندر چرخ
۷- ترک خوردگی و یا آسیب دیدگی بدنه سیلندر
۸- سائیدگی غیرعادی پیستون سیلندر چرخ




ترتیب نصب کاسه ترمز چرخ عقب

- ۱- با توجه به نکات هنگام نصب، روش نصب قطعات عکس روش پیاده کردن آنها می باشد.
 - ۲- بعد از نصب قطعات، مایع ترمز را به میزان کافی افزوده و هواگیری کنید. آنگاه بازدیدهای لازم را از نظر نشت مایع ترمز انجام دهید.
- میزان گشتاور قطعات:

13—22 N·m
(1.3—2.2 m·kg, 9—16 ft·lb)


10—13 N·m
(1.0—1.3 m·kg, 7—9 ft·lb)

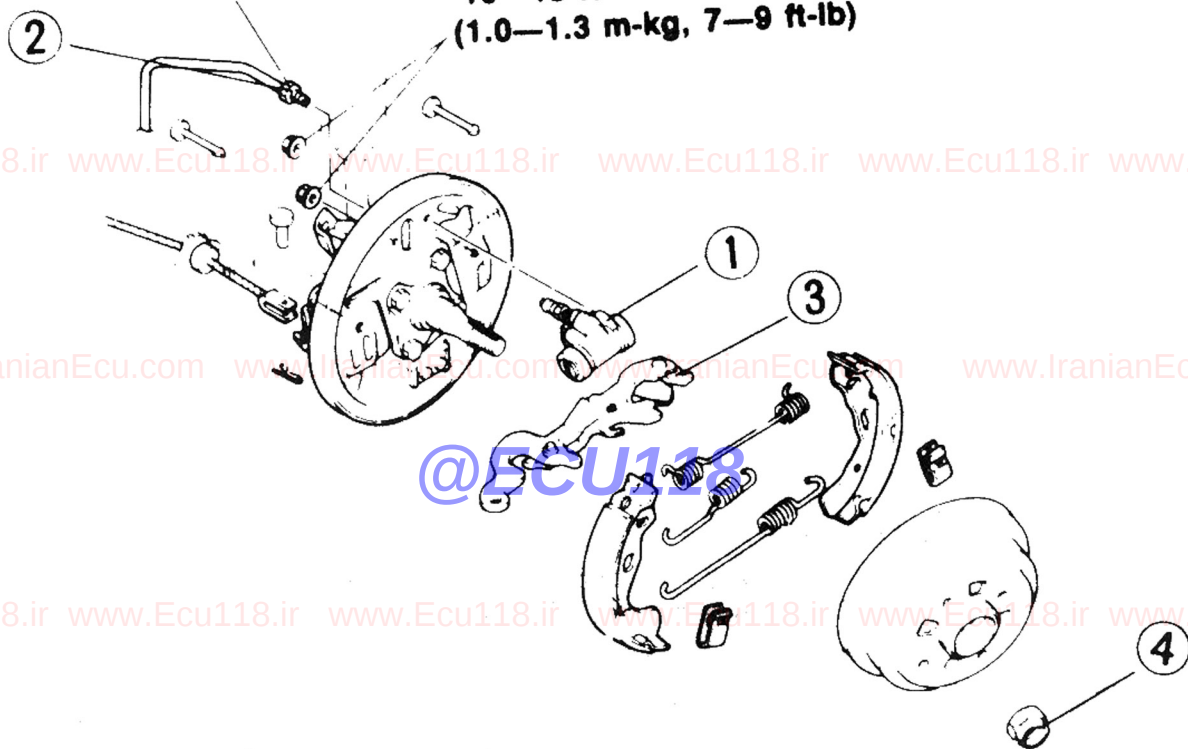

9-96

- ۱- سیلندر چرخ
- ۲- لوله ترمز
- ۳- قطعه رگلاژ اتوماتیک
- ۴- مهره قفلی




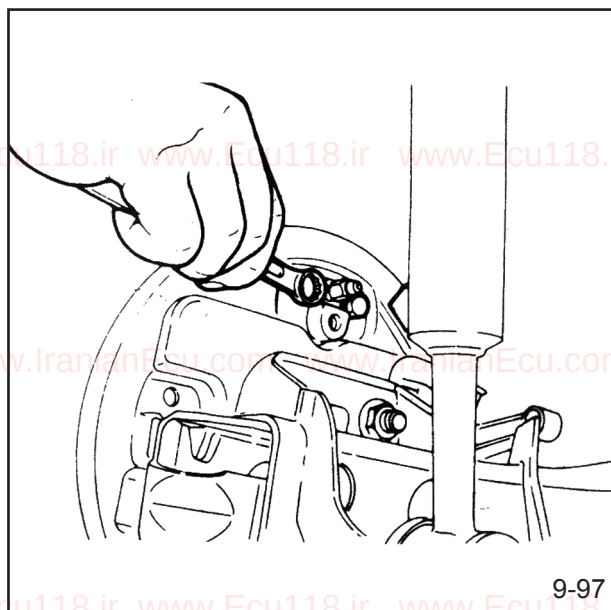

9-97

نکات قابل توجه هنگام نصب قطعات


سیلندر ترمز چرخ عقب:
سیلندر ترمز چرخ عقب را روی طبق ترمز نصب کنید.
حد استاندارد گشتاور: $1\frac{1}{3}$ - ۱ کیلوگرم متر

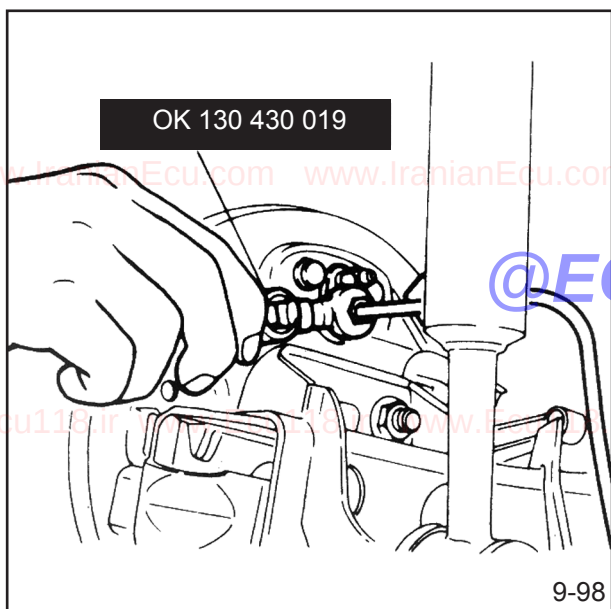

9-98

لوله ترمز


با استفاده از ابزار مخصوص شماره (OK 130 430 019) لوله
ترمز را به سیلندر چرخ وصل کنید.
حد استاندارد گشتاور: $2\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{3}$ کیلوگرم متر

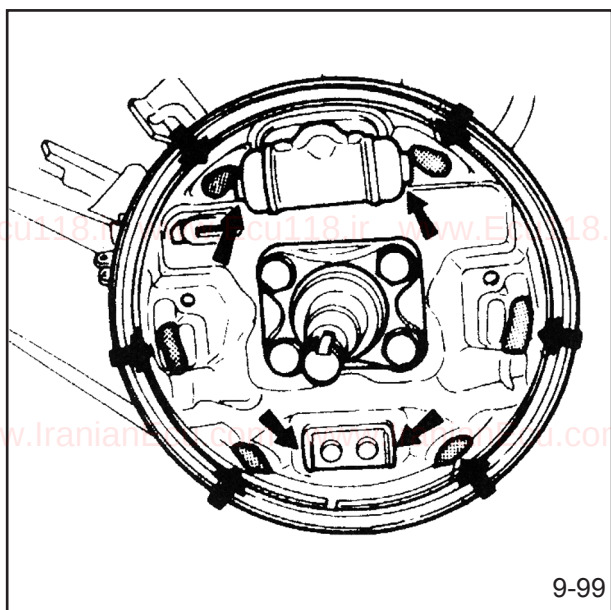

9-99

محل های گریسکاری

قبل از نصب کفشکها، محل های زیر را گریسکاری نمایید.
الف- نقطه تماس پیستون سیلندر چرخ به کفشک
ب- نقاط تکیه گاه کفشک
ج- راهنمای طبق ترمز

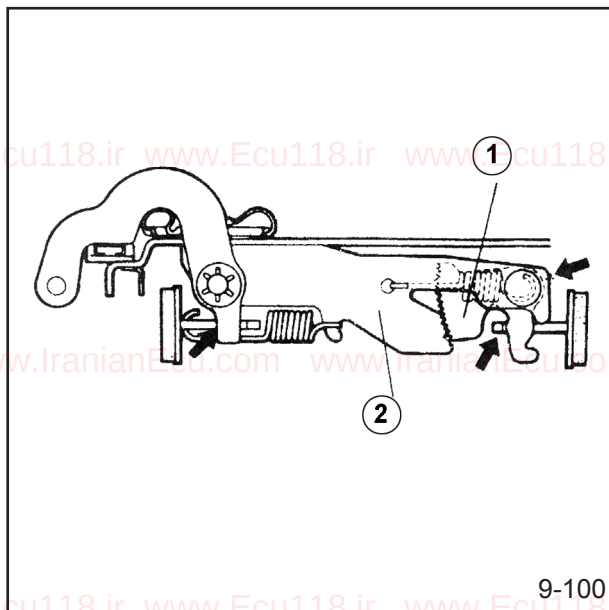

قطعه رگلاژ اتوماتیک

قبل از نصب این قطعه، نقاط نامبرده زیر را با لایه ایی از گریس بپوشانید:


الف- قسمتهای درگیری کفشک و قطعه رگلاژ اتوماتیک

ب- نقطه لولایی دنده رگلاژ اتوماتیک

(۱) دنده رگلاژ اتوماتیک

(۲) پایه

9-100

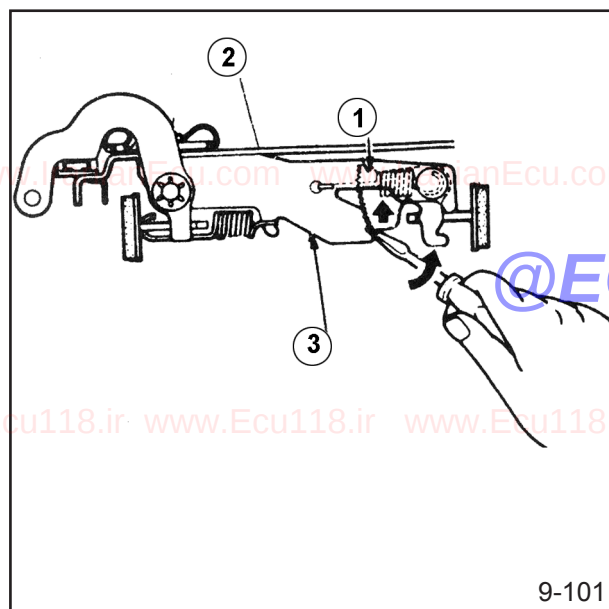


پس از نصب، قطعه رگلاژ اتوماتیک را آنقدر حرکت داده تا با طبق ترمز تماس یابد بدین ترتیب آنرا تنظیم نموده اید.

(۱) دنده رگلاژ اتوماتیک

(۲) صفحه پشت

(۳) پایه

9-101

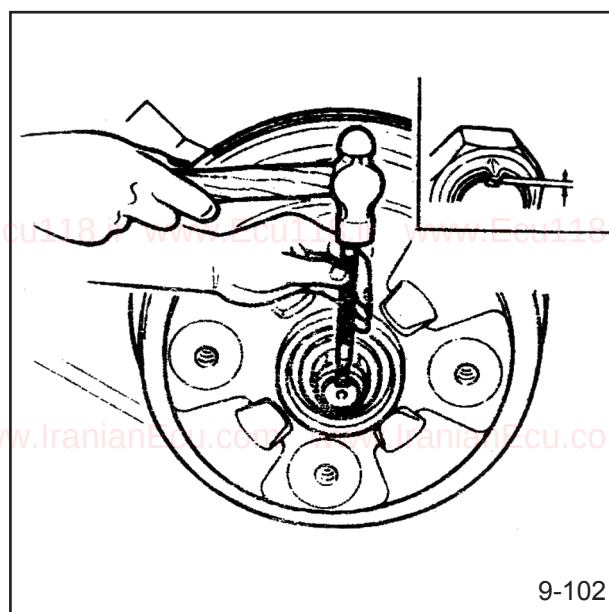

مهره قفلی


لقی اولیه بلبرینگ را تنظیم کرده و مهره قفلی را نصب کنید. در این مورد به مطالب فصول قبل مراجعه کنید.

توجه:

الف- از مهره قفلی جدید استفاده کنید.

ب- مهره قفلی را داخل محور تویی محکم کنید.

9-102

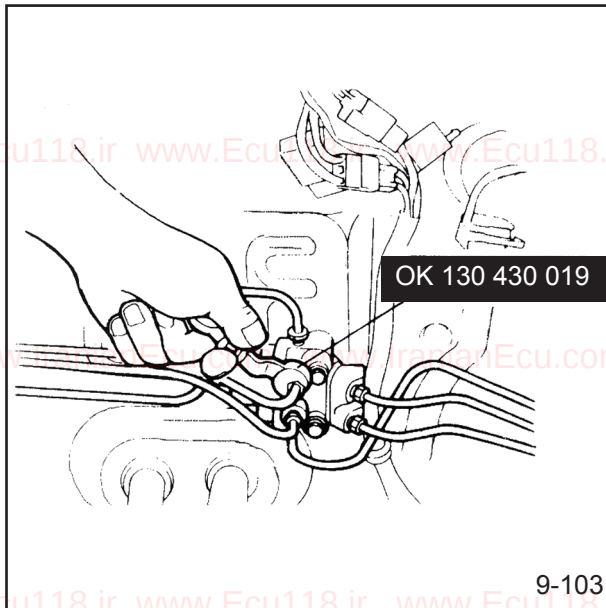

9-103


طریقه باز و بستن سوپاپ تناسب (سه راهی ترمز)
قطعات را به ترتیب عددی زیر باز کرده سپس آنها را عکس
روش باز کردن نصب کنید.

- ۱- لوله های ترمز
- ۲- پیچ
- ۳- مجموعه سوپاپ

توجه:

الف- برای باز و بستن از ابزار (OK 130 430 019) استفاده کنید.

ب- پس از نصب لوله های ترمز آنها را هواگیری کنید.

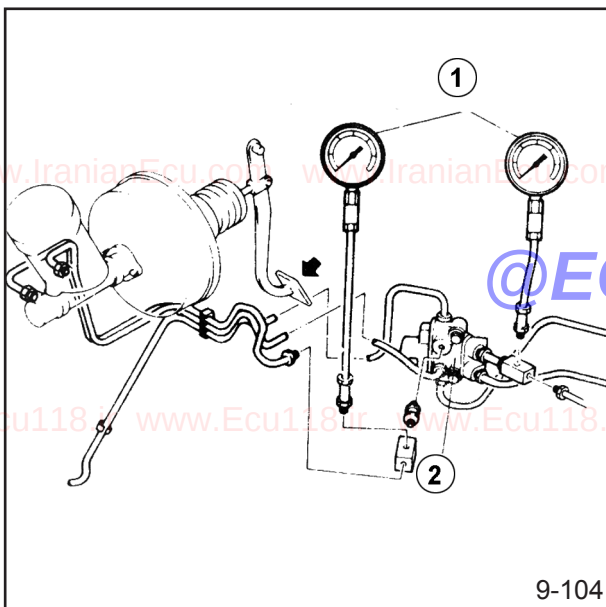

9-104


بازدید نحوه کار :

توجه:

اگر سوپاپ دارای عیب و نقص می باشد، آن را بعنوان یک
مجموعه تعویض کرده و در صورت تعویض، حتماً هواگیری کنید
بعد از نصب ابزار مخصوص 030T3502 آنها را هواگیری کرده و
سپس میزان فشار پمپ اصلی و سیلندرهای چرخ عقب را اندازه
گیری کرده و دقت کنید که در حد استاندارد خود قرار داشته
باشد.

(۱) گیج فشار

(۲) سوپاپ تقسیم

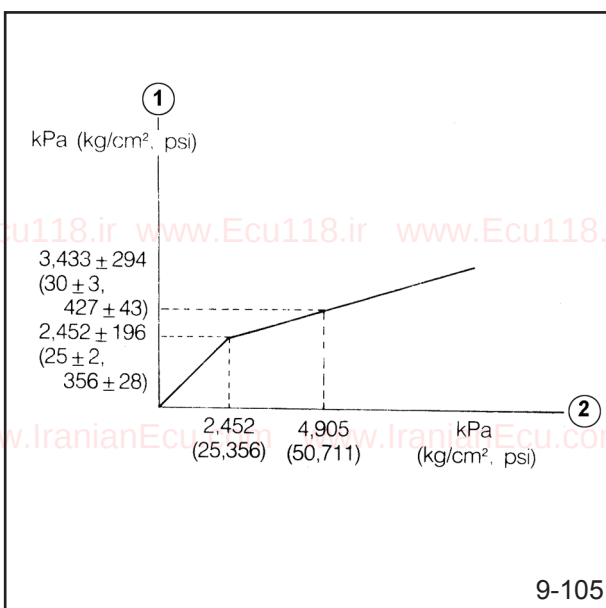

9-105

حد استاندارد فشارپمپ اصلی و سیلندر چرخ در نمودار
نشان داده شده است.

(۱) فشار سیلندر چرخ عقب


(۲) فشار پمپ اصلی



ترتیب پیاده و سوار کردن اهرم ترمز دستی

- ۱- چرخها را با قرار دادن مانع، ثابت کنید.
- ۲- قطعات را به ترتیب عددی که در تصویر نشان داده شده است باز کنید.
- ۳- روش بستن قطعات، عکس روش باز کردن آنها می باشد.
- ۴- بعد از نصب قطعات کورس حرکت اهرم ترمزدستی را تنظیم کنید.

میزان گشتاور قطعات:

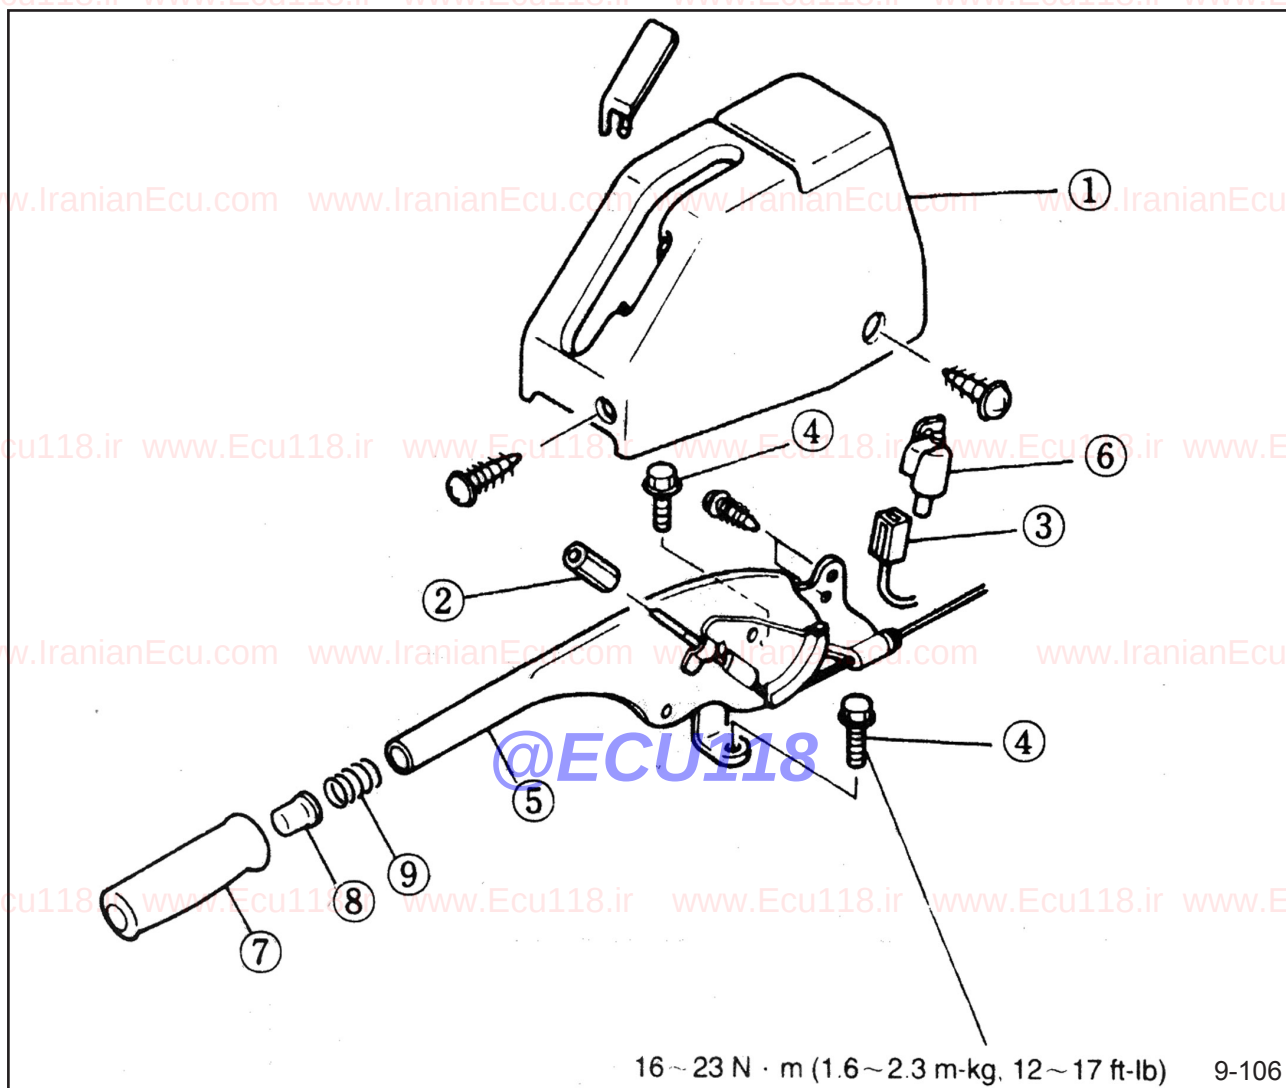

۱- کنسول ترمزدستی

۲- مهره تنظیم

۳- فیش استوپ ترمزدستی

۴- پیچ ها

۵- اهرم ترمز دستی


۶- پیچ ها

۷- بست گیره

۸- دکمه فشاری

۹- فنر برگشت



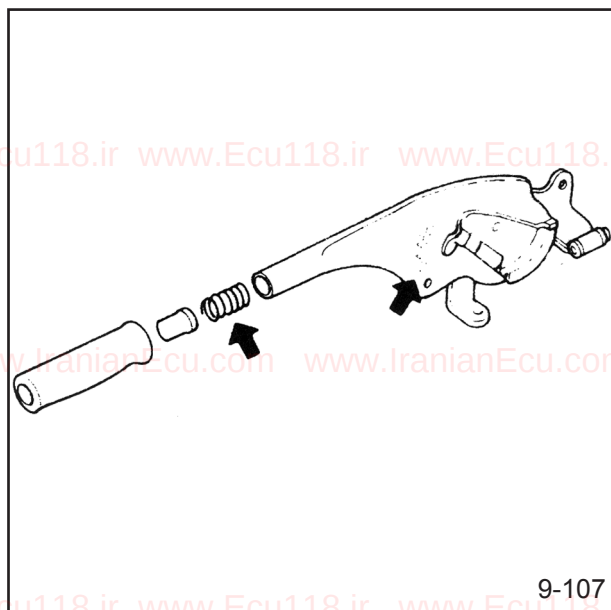

بازدید

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض کنید:

۱- سائیدگی و یا آسیب دیدگی دندانه جغجغه


۲- شکستگی و یا ضعیف بودن فنر

@ECU118




ترتیب پیاده و سوار کردن سیم ترمز دستی

- ۱- اتومبیل را جک زده و زیر آن خرک بگذارید.
 - ۲- قطعات را به ترتیب عددی که نشان داده شده در تصویر باز کنید.
 - ۳- روش بستن قطعات عکس روش باز کردن آنها می باشد.
- میزان گشتاور قطعات

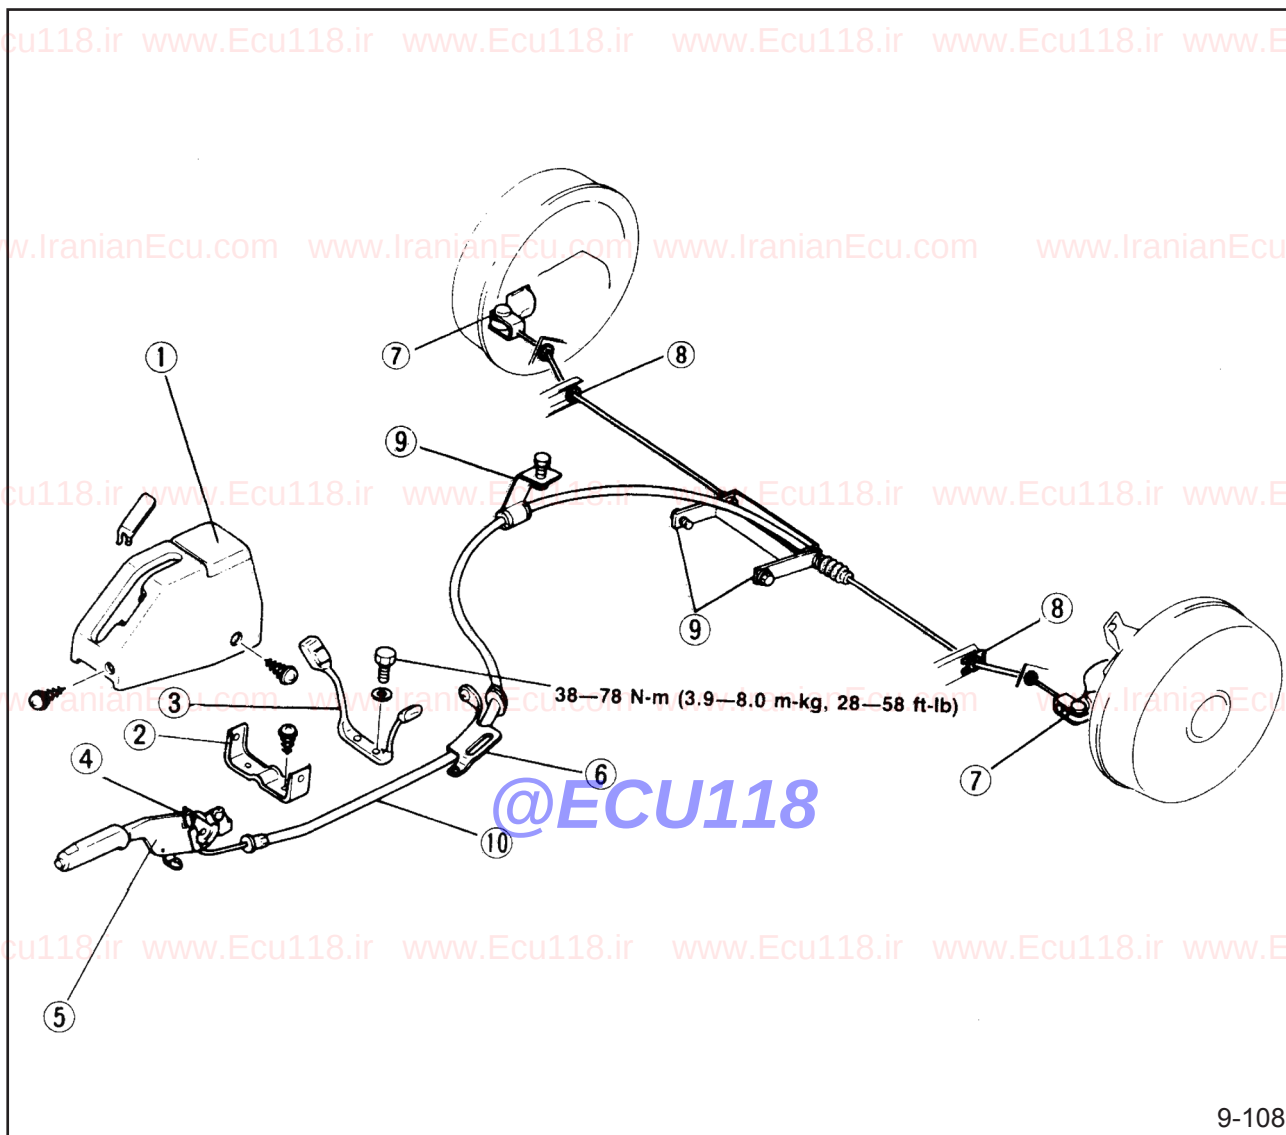

9-108


- ۱- کنسول ترمز دستی
- ۲- بست کنسول عقب
- ۳- کمر بند ایمنی
- ۴- مهره تنظیم
- ۵- اهرم ترمز دستی
- ۶- محافظ سیم
- ۷- پین سوراخدار
- ۸- خار دوشاخه
- ۹- بست ها
- ۱۰- سیم ترمز دستی

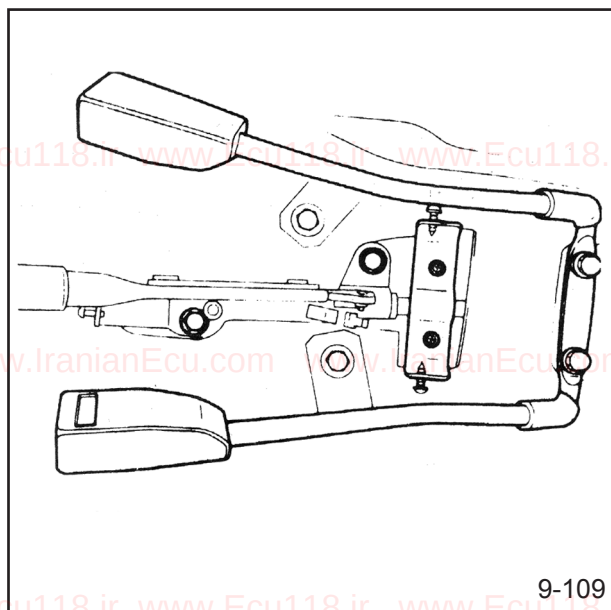

روش باز کردن سیم ترمز دستی


۱- کنسول ترمز دستی و بست آن را باز کنید.

۲- کمر بند ایمنی را باز کنید.

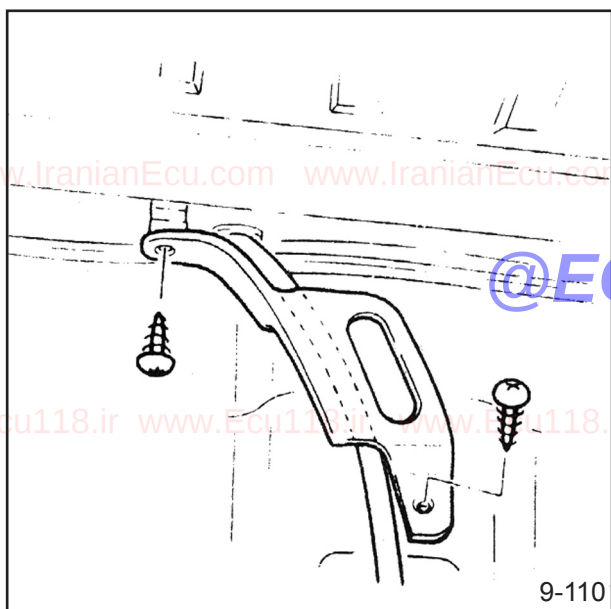


۳- مهره تنظیم و اهرم دستی را باز کنید. (شکل ۹-۱۱۰)

۴- صندلی عقب، محافظ و سیم را باز کنید.

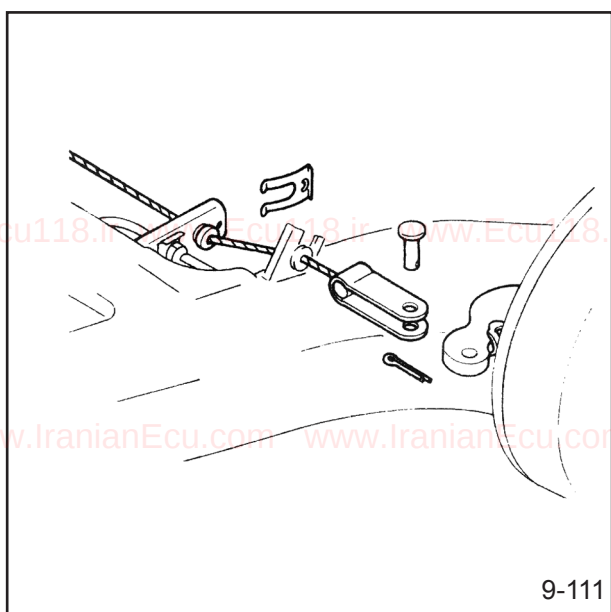


۵- چرخ و لاستیک را باز کنید.


۶- خار دوشاخه و پین سورخدار را باز کنید. (شکل ۹-۱۱۱)

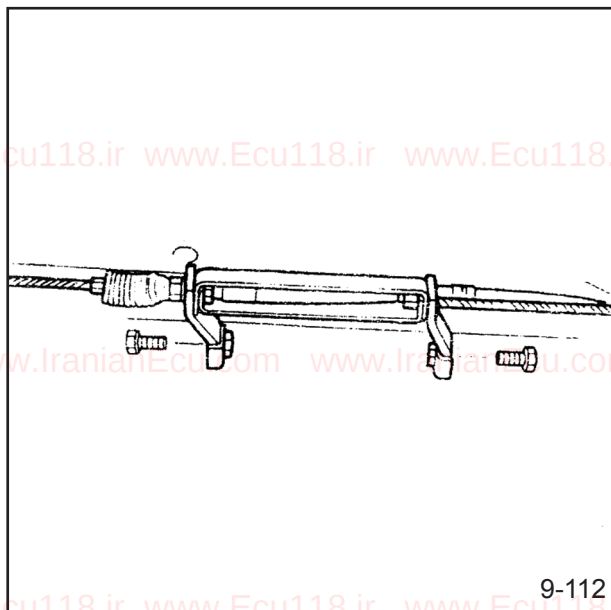


۷- سیم ترمز دستی را از بست اکسل پیچشی باز کنید.
۸- بست را باز کنید.

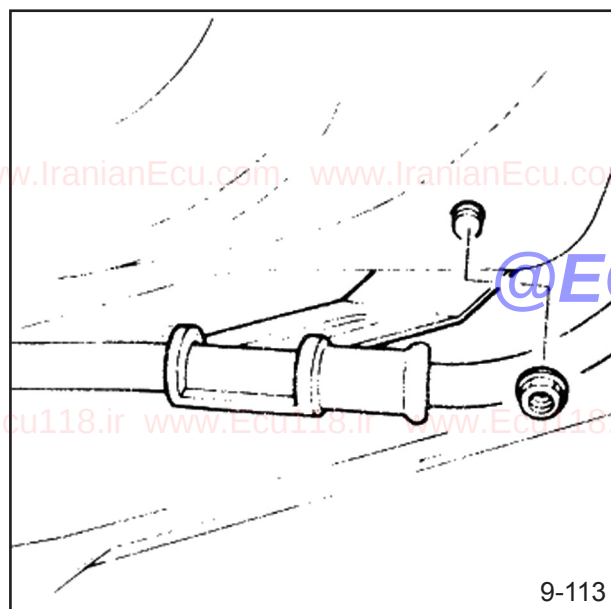


روش نصب سیم ترمز دستی
۱- قسمت داخلی سیم را گریس کاری کنید.
۲- بست را نصب کده و سیم ترمز دستی را به بست اکسل پیچشی وصل کنید.

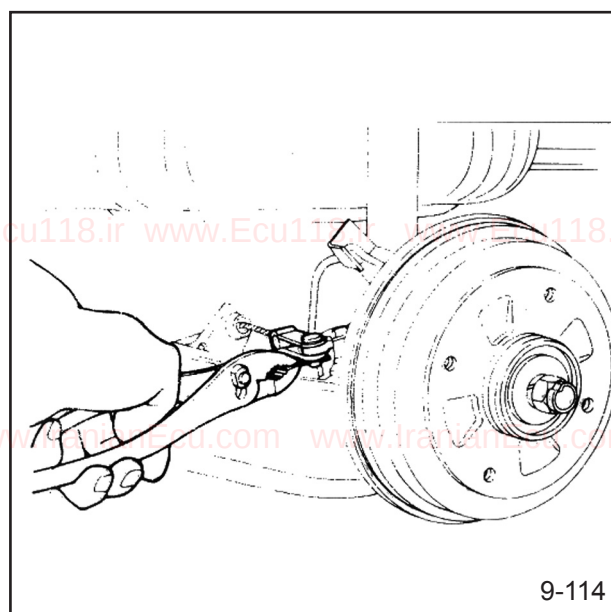

۳- سیم ترمز دستی را به ترمز عقب وصل کرده و چرخ و پیچ ها را تا حد استاندارد آنها سفت کنید.
حد استاندارد گشتاور: ۹-۱۲ کیلوگرم متر

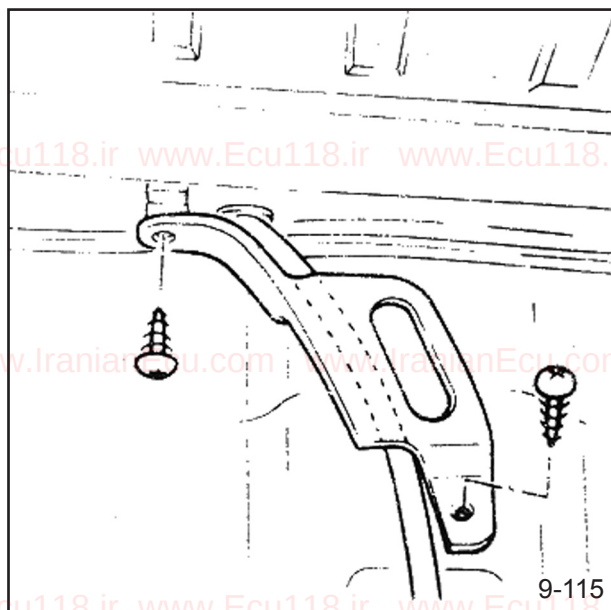

- ۴- محافظ سیم را به سیم ترمز دستی وصل کنید.
- ۵- موکت کف را سر جای خود قرار دهید.
- ۶- صندلی عقب را نصب کنید.

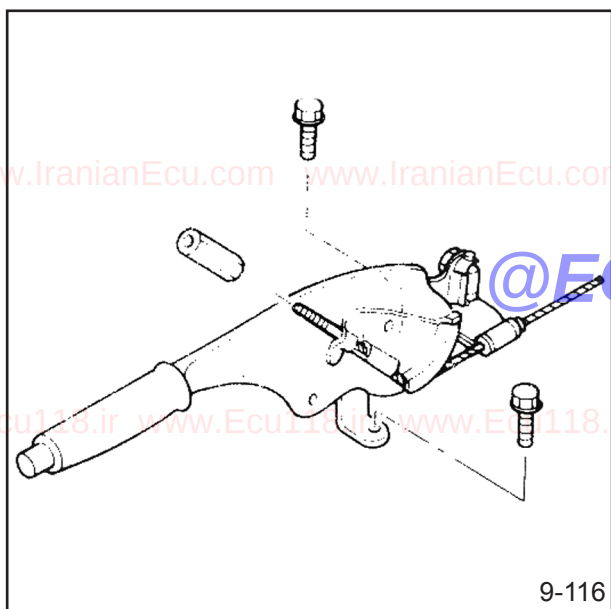

- ۷- اهرم ترمز دستی را سفت کنید.
- میزان گشتاور : $1/6 - 2/3$ کیلوگرم متر
- کمر بند ایمنی را سفت کنید.
- میزان گشتاور : $3/9 - 8$ کیلوگرم متر
- ۹- کنسول ترمز دستی را نصب کنید.

@ECU118

برای دریافت اطلاعات بیشتر به www.Ecu118.ir مراجعه کنید

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

@ECU118

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

<https://telgram.me/Ecu118>

سیستم ضد قفل ترمز ABS (MGH-25),(MGH-60)

[@ECU118](https://t.me/Ecu118)

برای دریافت اطلاعات بیشتر به www.Ecu118.ir مراجعه کنید

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

@ECU118

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

<https://telgram.me/Ecu118>

۱ - مقدمه‌ای بر سیستم ضد قفل ترمز (Anti-lock Brake System)


۱-۱. وظیفه سیستم

فاصله توقف کوتاه‌تر حین ترمزگیری

بهبودی پایداری خودرو حین ترمزگیری


حفظ قابلیت هدایت خودرو حین ترمزگیری

۲-۱. مزایای ABS حین ترمزگیری

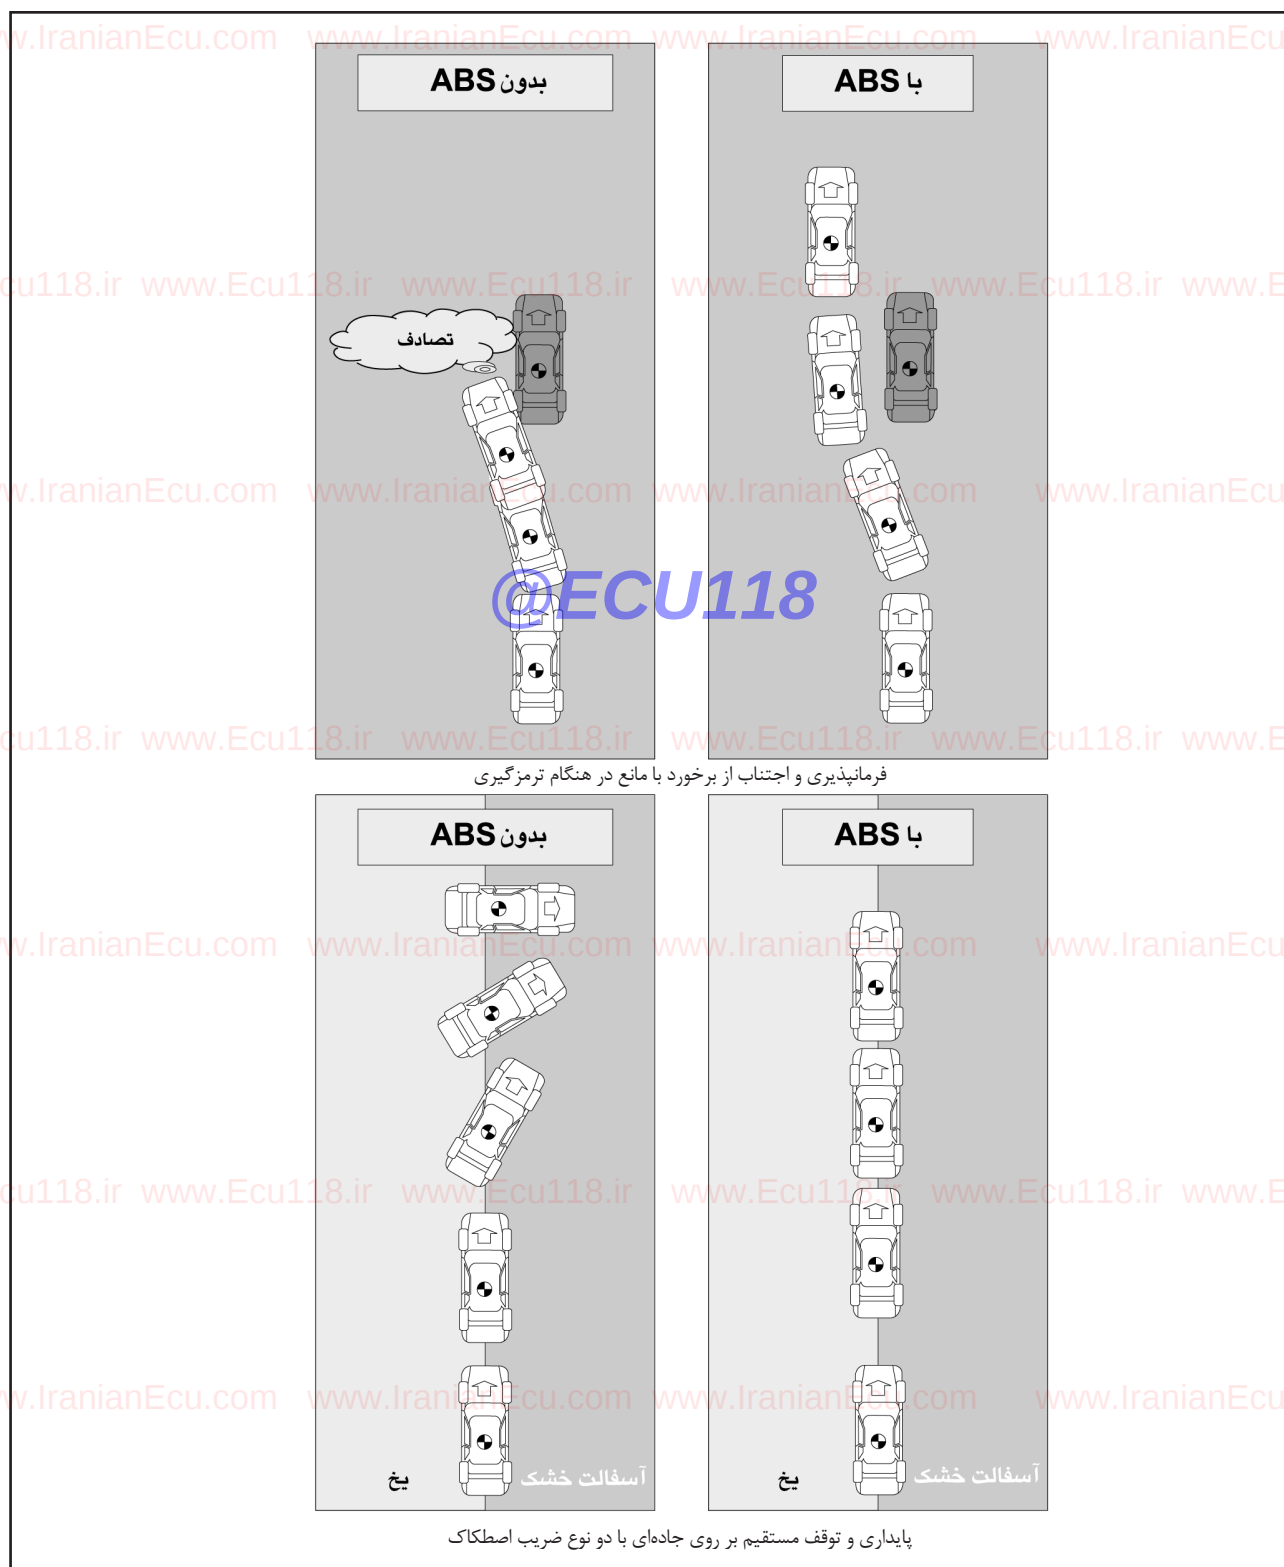

۲. ساختار سیستم


۱-۲. ساختار سیستم ترمز

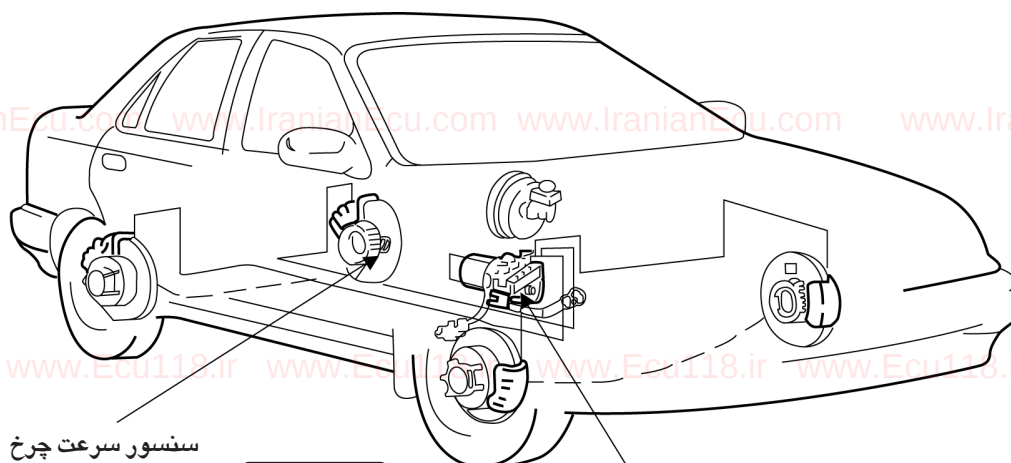


سنسور سرعت چرخ

CBS


HECU

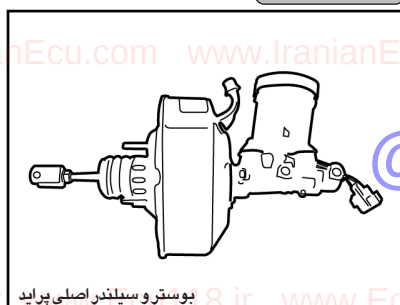

بوستر و سیلندر اصلی پراید

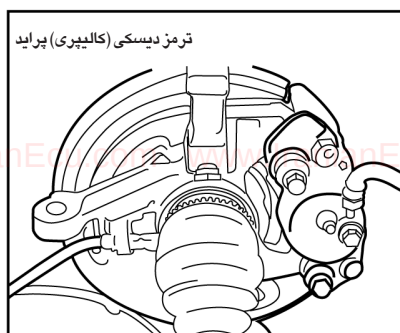


ترمز دیسکی (کالیپری) پراید

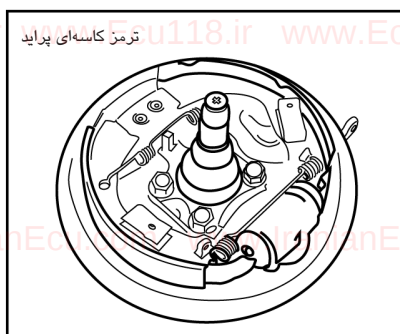


ترمز کاسه‌ای پراید

ABS

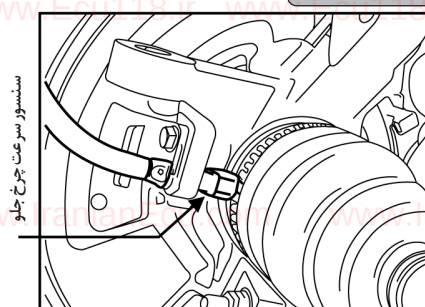


سنسور سرعت چرخ جلو

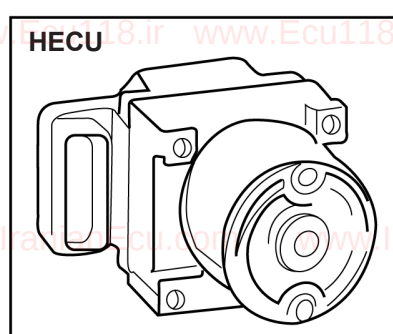

HECU



۲-۲. اجزاء سیستم ABS

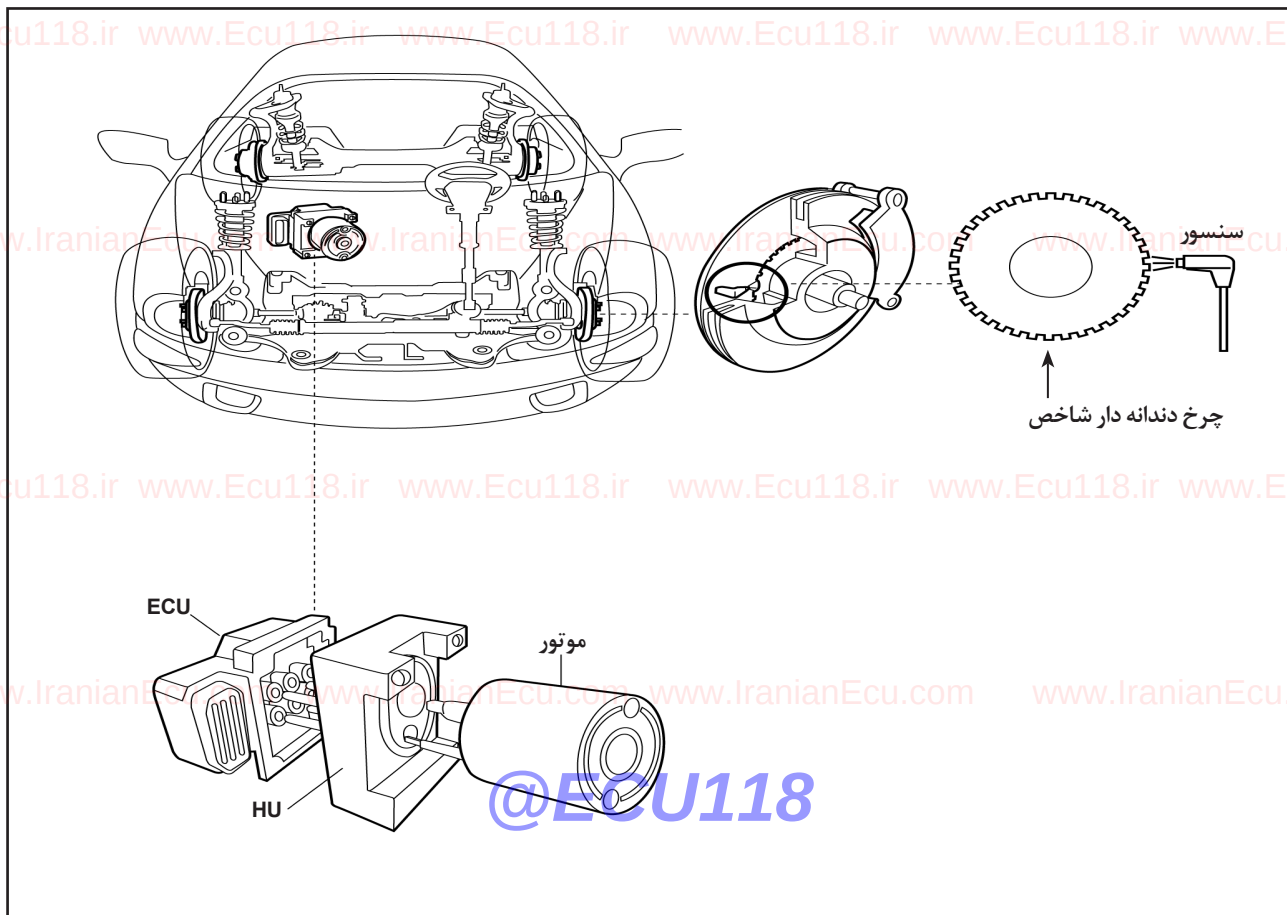

سنسور سرعت چرخ

سنسور سرعت چرخ، اطلاعاتی که از دوران چرخ دندانه دار شاخص (Exciter) بدست آمده است را به ECU می‌فرستد تا

سرعت و شتاب چرخ محاسبه شود.

موتور

وقتی که ABS فعال می‌شود، ECU فرمان می‌دهد تا موتور بکار بیفتد که با تبدیل حرکت دورانی به حرکت رفت و برگشتی (پمپ کردن)، روغن ترمز را پمپ نماید.

ECU (واحد کنترل الکترونیکی)

سرعت و شتاب ۴ چرخ با استفاده از سیگنال‌های سنسور هر یک

بطور مجزا محاسبه می‌شوند و بوسیله چک کردن مقدار لغزش ایجاد شده در چرخ‌ها، ECU پیغامی را برای بکار انداختن سوپاپ‌ها و موتور HECU می‌فرستد که افزایش، کاهش، ثابت نگهداشتن فشار هیدرولیکی و پمپ کردن روغن ترمز را کنترل می‌کند.

HU (واحد هیدرولیک)

اولین مدار HU برای ترمزگیری معمولی استفاده شده و مدار دوم در هنگام بکار افتادن ABS استفاده می‌گردد.

HU گروهی از قطعاتی است که فشار ترمز منتقل شده به هر یک از چرخ‌ها را کنترل می‌کند. ECU وضعیت لغزش چرخ‌ها را از ورودی سیگنال سنسور محاسبه می‌کند و بر حسب نیاز سوپاپ‌ها و موتور بر طبق منطقی که داخل ECU جهت افزایش، کاهش یا ثابت نگهداشتن فشار هیدرولیکی ترمز برنامه‌ریزی شده







است، بکار افتد.

۳. اجزای سیستم ABS و وظایف آنها

۳-۱. سنسور سرعت چرخ

با چرخش چرخ شاخص (Exciter) همراه با چرخش چرخ، شار مغناطیسی سنسور تغییر می‌کند و یک نیروی الکتروموتوری (نیروی محرک الکتریکی) تولید می‌شود. سرعت چرخ بوسیله تغییر فرکانس ولتاژ متناوب نسبت به تعداد گردش‌ها بدست می‌آید.

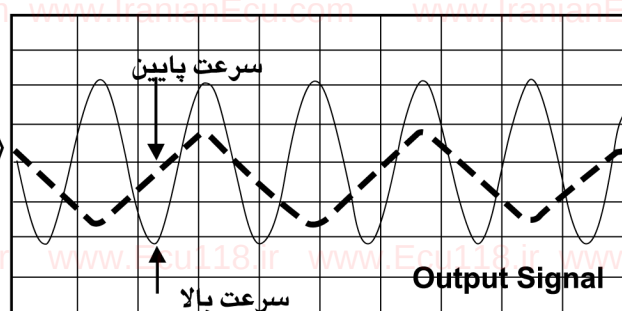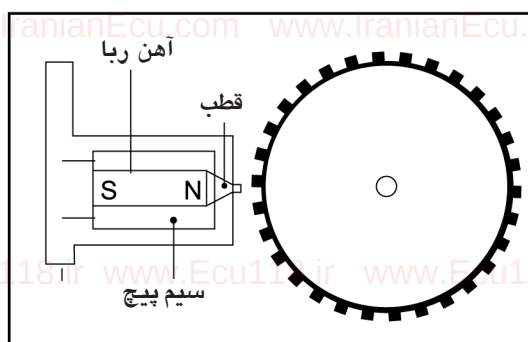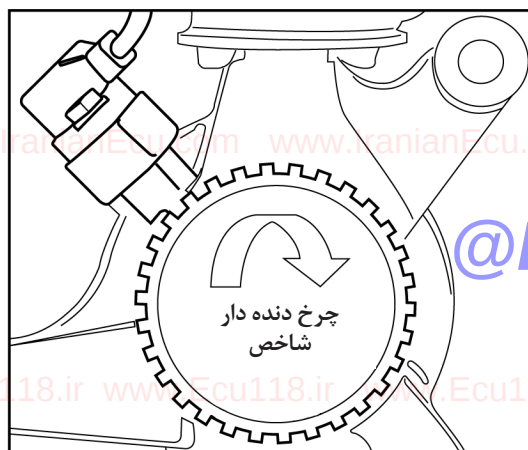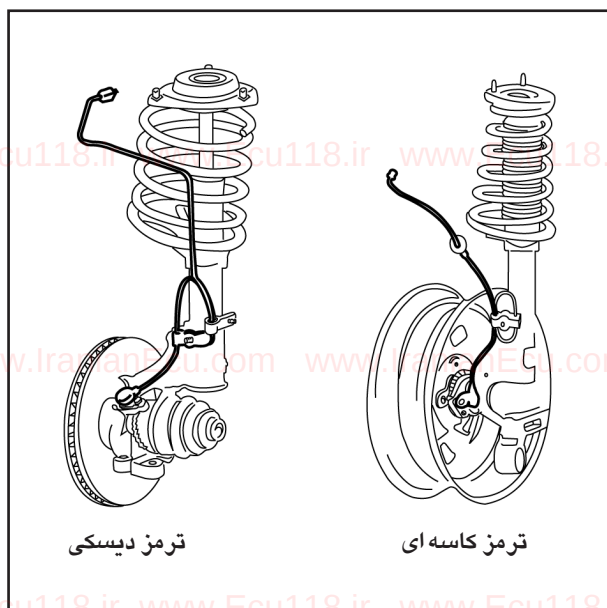

۳-۲. HCU (واحد کنترل هیدرولیکی)

(۱) NO (Normal Open) شیر سلونوئیدی حالت عادی باز:

بدون وجود جریان الکتریکی، این شیر باز مانده و اجازه می‌دهد که روغن ترمز از سیلندر اصلی به کالیپر چرخ جریان پیدا کند. با جریان الکتریکی، این شیر، جریان روغن ترمز را قطع می‌کند.

(۲) NC (Normal Close) شیر سلونوئیدی حالت عادی بسته:

بدون جریان الکتریکی، این شیر بسته مانده و مدار بین کالیپر چرخ و LPA (مخزن فشار پایین) قطع است. با جریان الکتریکی، این شیر، مسیر جریان روغن ترمز را باز می‌کند.

(۳) LPA (مخزن فشار پایین):

وقتی که فشار ترمز خیلی بالا است و لازم است ABS فشار را در چرخ کاهش دهد، روغن ترمز داخل کالیپر به درون مخزن فشار پایین روانه می‌شود و سپس بداخل مخزن سیال ترمز پمپ می‌شود.

(۴) پمپ:

روغن ترمزی که داخل LPA رفته را به داخل سیلندر اصلی پمپ می‌کند.


(۵) موتور پمپ:


موتور الکتریکی که پمپ را بکار می‌اندازد.

@ECU118

HCU در چهار حالت زیر عمل می‌کند:

- حالت ترمزگیری معمولی
- حالت کاهش فشار هیدرولیکی
- حالت ثبوت فشار هیدرولیکی
- حالت افزایش فشار هیدرولیکی

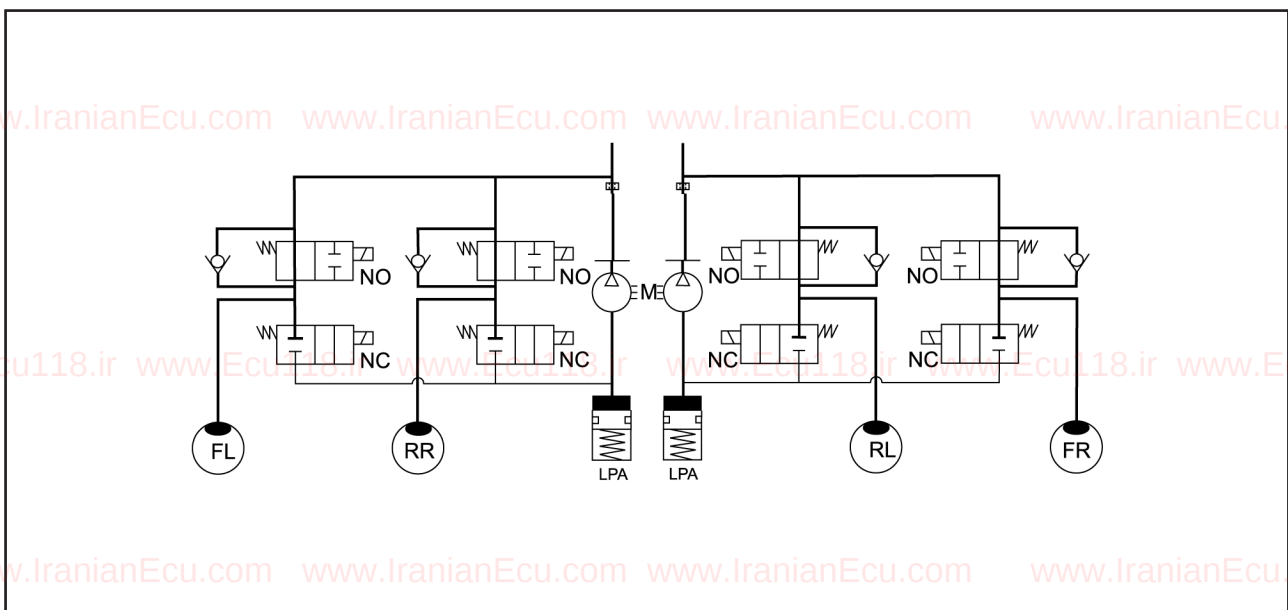

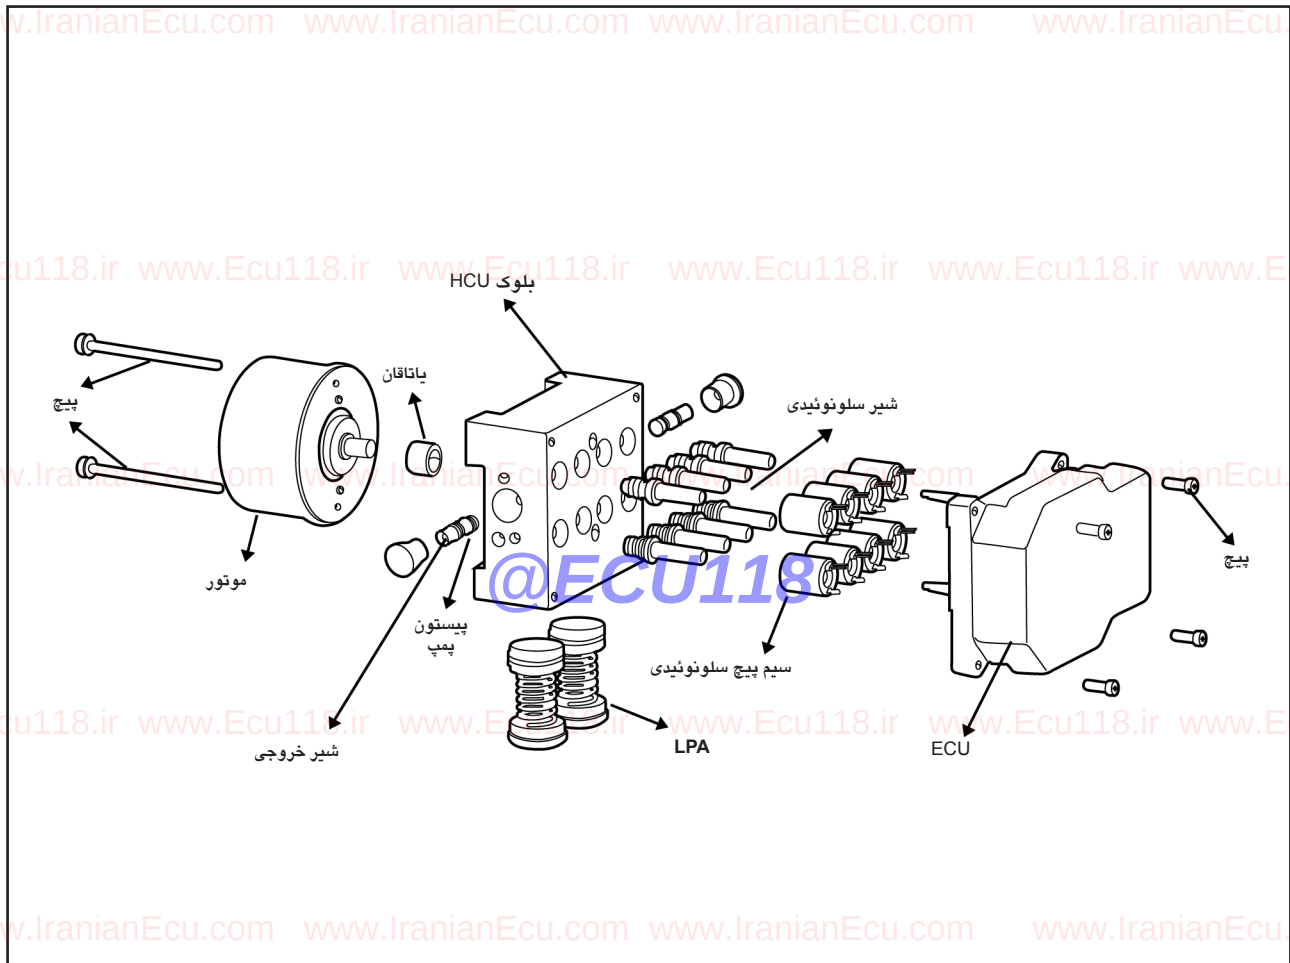


ضریب لغزش



$$\lambda = \frac{\text{سرعت چرخ} - \text{سرعت خودرو}}{\text{سرعت خودرو}} \times 100$$

اجزاء HECU در سیستم ABS ۴. اصول کار سیستم ضد قفل ترمز

۱-۴. اصل کنترلی سیستم

در دیاگرام زیر بهترین محدوده ضریب لغزش (λ) بنام محدوده کنترل ABS مشخص شده است. لازم به ذکر است در این محدوده

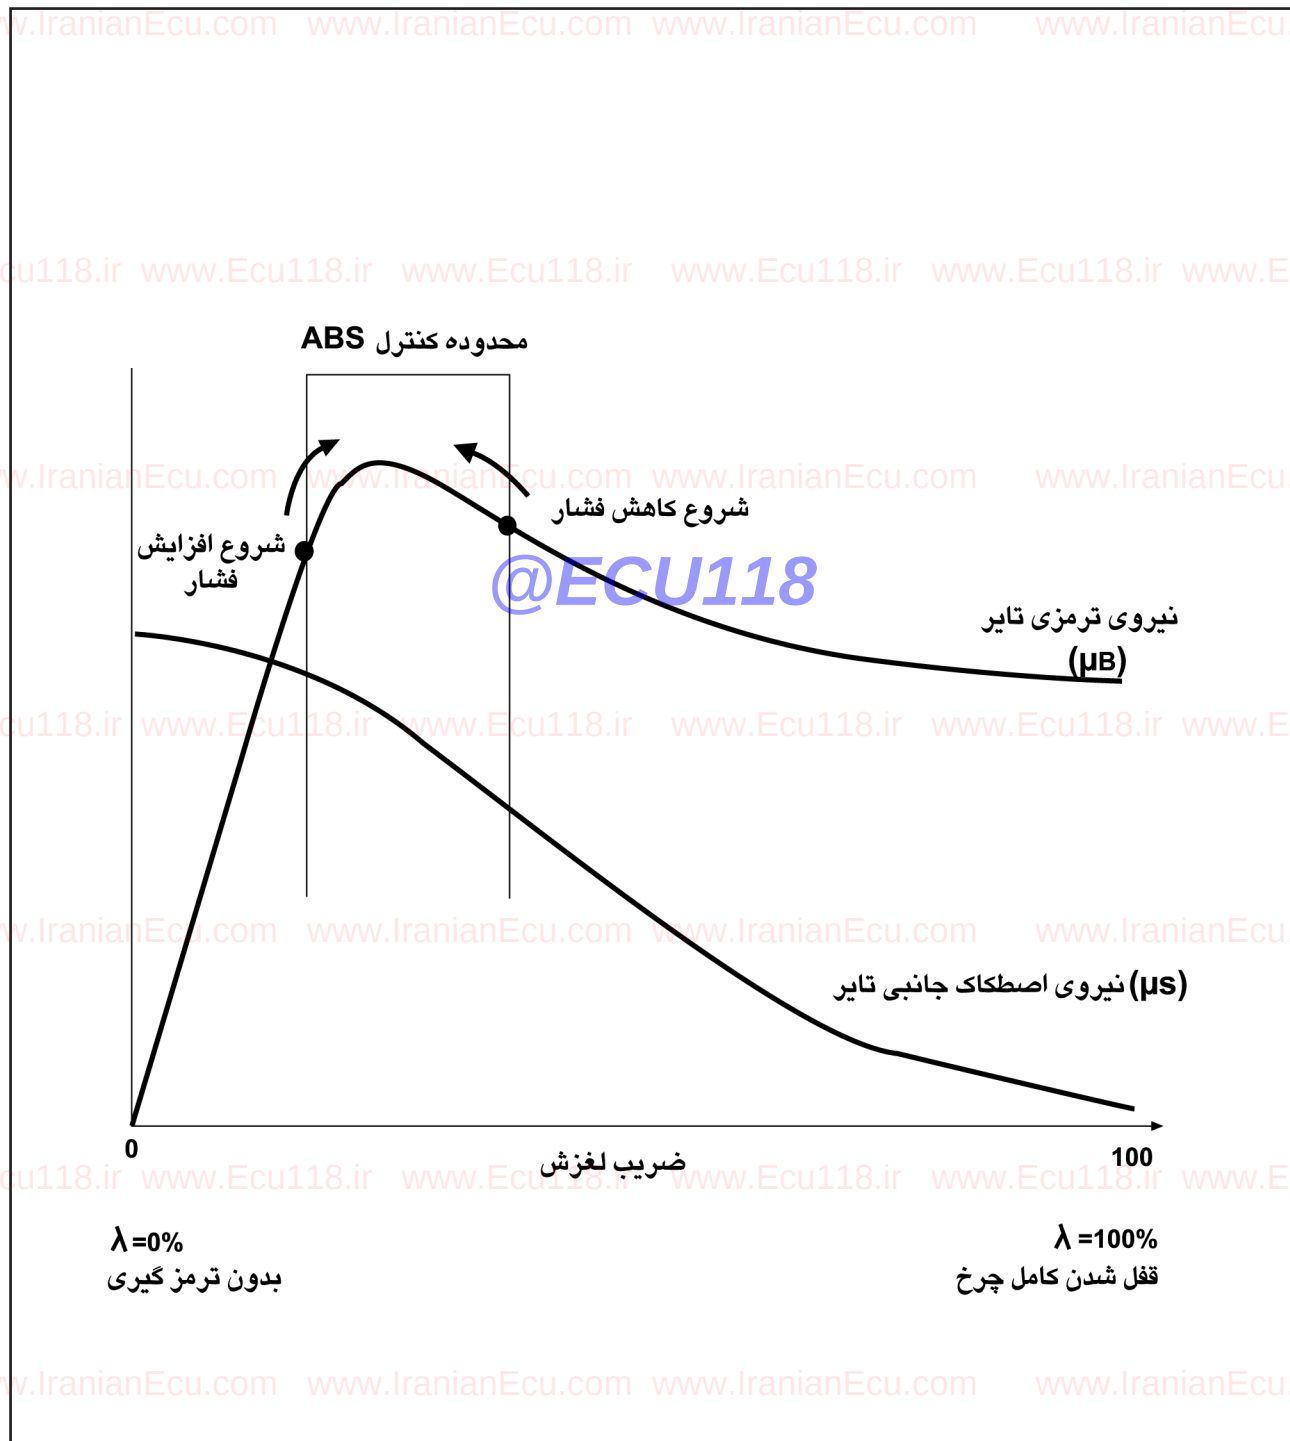

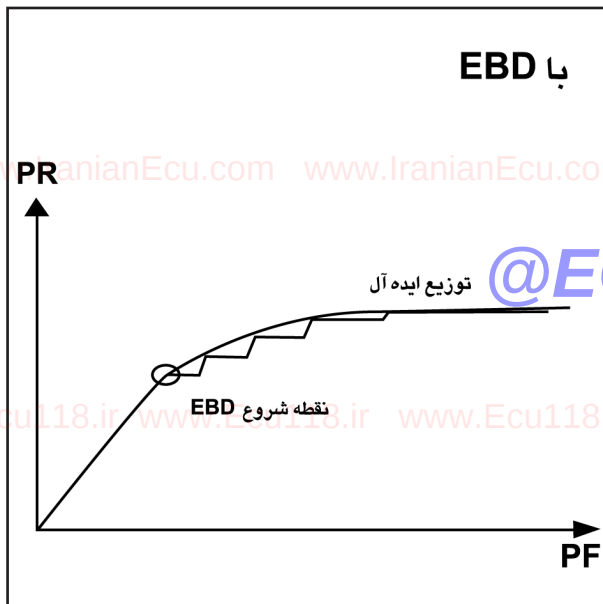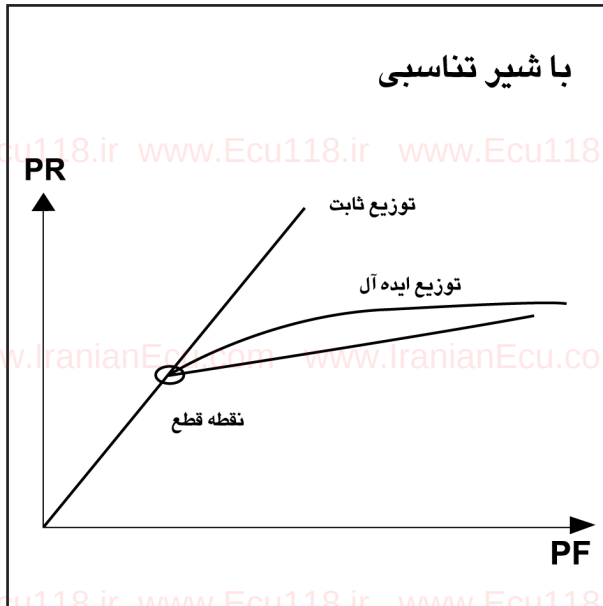

نیروی ترمزی تأثیر در حالت ماکزیمم می باشد و نیروی اصطکاک جانبی تأثیر نیز محدوده قابل قبولی را دارد.

۲-۴. روش کنترل (Electronic Brake) EBD (Distribution)

EBD چه عملی انجام می دهد؟

سیستم توزیع نیروی ترمزی (EBD) و ترمز ضد قفل (ABS)، سیستم واحدی را تشکیل می دهند و دارای قطعات یکسانی می باشند.

EBD حداکثر عملکرد ترمزگیری را در چرخ های عقب و جلو تأمین می کند و در شرایط ترمزگیری معمولی بدلیل انتقال بیشتر نیروی ترمزگیری به چرخ های جلو، از قفل شدن چرخ های عقب و انحراف عقب خودرو در هنگام ترمزگیری جلوگیری می کند. به عبارت دیگر، EBD جایگزین شیر تناسبی در خودروهای بدون ABS می باشد.

در خودروهای سواری جلو محرک معمولاً ترمزهای جلو سهم بیشتری از نیروی ترمزی کل خودرو را داشته و در نتیجه اگر چرخ های عقب قبل از چرخ های جلو قفل شود، خودرو ناپایدار شده و می چرخد.

سهم نیروی ترمزی چرخ های عقب به مقدار وزن متحمل هر چرخ بستگی دارد که EBD بصورت دینامیکی این بالانس را انجام می دهد. بدون EBD در سیستم ABS، طراح سیستم ترمز می بایست بالانس نیروی ترمزی خودرو را به گونه ای تنظیم کند که هنگامی که خودرو خالی است (درمقایسه با حالتی که خودروی پر می باشد) چرخ های عقب زودتر از چرخ های جلو قفل نکنند.

۵. عیب یابی و رفع عیب ABS

۵-۱. علائم عیوب سیستم ABS

لامپ اخطار (W/L)		علامت	مشکل	قطعه
EBD	ABS			
خاموش	خاموش	قفل شدن چرخ و ترمزگیری ناقص	خطای مونتاژ لوله ترمز	لوله های ترمز
		بدعمل کردن ABS & EBD	نشست روغن ترمز	
		افت عملکرد ABS	خطای هواگیری	
خاموش	روشن	فعال نشدن ABS	خطای پمپ هیدرولیک	پمپ هیدرولیک
روشن	روشن	فعال نشدن ABS/EBD	خطای مدار جریان برق ECU	ECU
روشن	روشن	فعال نشدن ABS/EBD	خطای مدار جریان برق شیرها	
خاموش	روشن	فعال نشدن ABS	خطای مدار جریان برق پمپ هیدرولیک	
روشن	روشن	فعال نشدن ABS/EBD	خطای اتصال زمین ECU	
روشن	روشن	فعال نشدن ABS/EBD	خطای ECU	
*	روشن	خطا برای یک سنسور؛ فعال نشدن ABS خطا برای بیشتر از یک سنسور؛ فعال نشدن ABS/EBD	قطعی مدار / اتصالی سنسور	سنسور سرعت چرخ
*	روشن	بد عمل کردن ABS فعال نشدن ABS/EBD	خطای چرخ شاخص (EXCITER) خطای تداخل سنسور خطای فاصله هوایی	

*توجه: هرگاه یک سنسور خطا داشته باشد: لامپ اخطار EBD خاموش است ولی EBD کار می کند و هرگاه بیشتر از یک سنسور خطا داشته باشد: لامپ اخطار EBD روشن شده و EBD کار نخواهد کرد.



۵-۲. لیست کد خطاها

کد خطا	مشکل	کد خطا	مشکل
C1 200	خطای سنسور چرخ جلو/ چپ (قطعی / اتصالی)	C1 206	خطای سنسور چرخ عقب/ چپ (قطعی/ اتصالی)
C1 201	خطای چرخ شاخص (EXCITER) یا تداخل سنسور چرخ جلو/ چپ	C1 207	خطای چرخ شاخص (EXCITER) یا تداخل سنسور چرخ عقب/ چپ
C1 202	خطای فاصله هوایی سنسور چرخ جلو/ چپ	C1 208	خطای فاصله هوایی سنسور چرخ عقب/ چپ
C1 203	خطای سنسور چرخ جلو/ راست (قطعی/ اتصالی)	C1 209	خطای سنسور چرخ عقب/ راست (قطعی/ اتصالی)
C1 204	خطای چرخ دندان دار شاخص (EXCITER) یا تداخل سیگنالهای خروجی از سنسور چرخ جلو/ راست	C1 210	خطای چرخ دندان دار شاخص (EXCITER) یا تداخل سیگنالهای خروجی از سنسور چرخ عقب/ راست
C1 205	خطای فاصله هوایی سنسور چرخ جلو/ راست	C1 211	خطای فاصله هوایی سنسور چرخ عقب/ راست
C1 101	بالا بودن ولتاژ باتری (بالا تر از ۱۶ V)	C2 112	خطای رله شیر یا فیوز شیر
C1 102	پایین بودن ولتاژ باتری (پایین ۷/۴ V)	C2 402	خطای موتور پمپ یا فیوز موتور
C1 604	خطای مدار داخلی ECU	C2 380	خطای سیم پیچ شیر برقی





۳-۵. رفع عیب

۳-۱-۵. قطعی / اتصالی سنسور سرعت چرخ (C1 200, C1 203, C1 206, C1 209)


تذکر (۱) قسمت‌های کانکتور

تذکر (۲) مرجع شماره پین

کد خطا	کانال	شماره پین کانکتور ECU
C1 200	FL	1/2
C1 203	FR	19/20
C1 206	RL	5/6
C1 209	RR	22/23

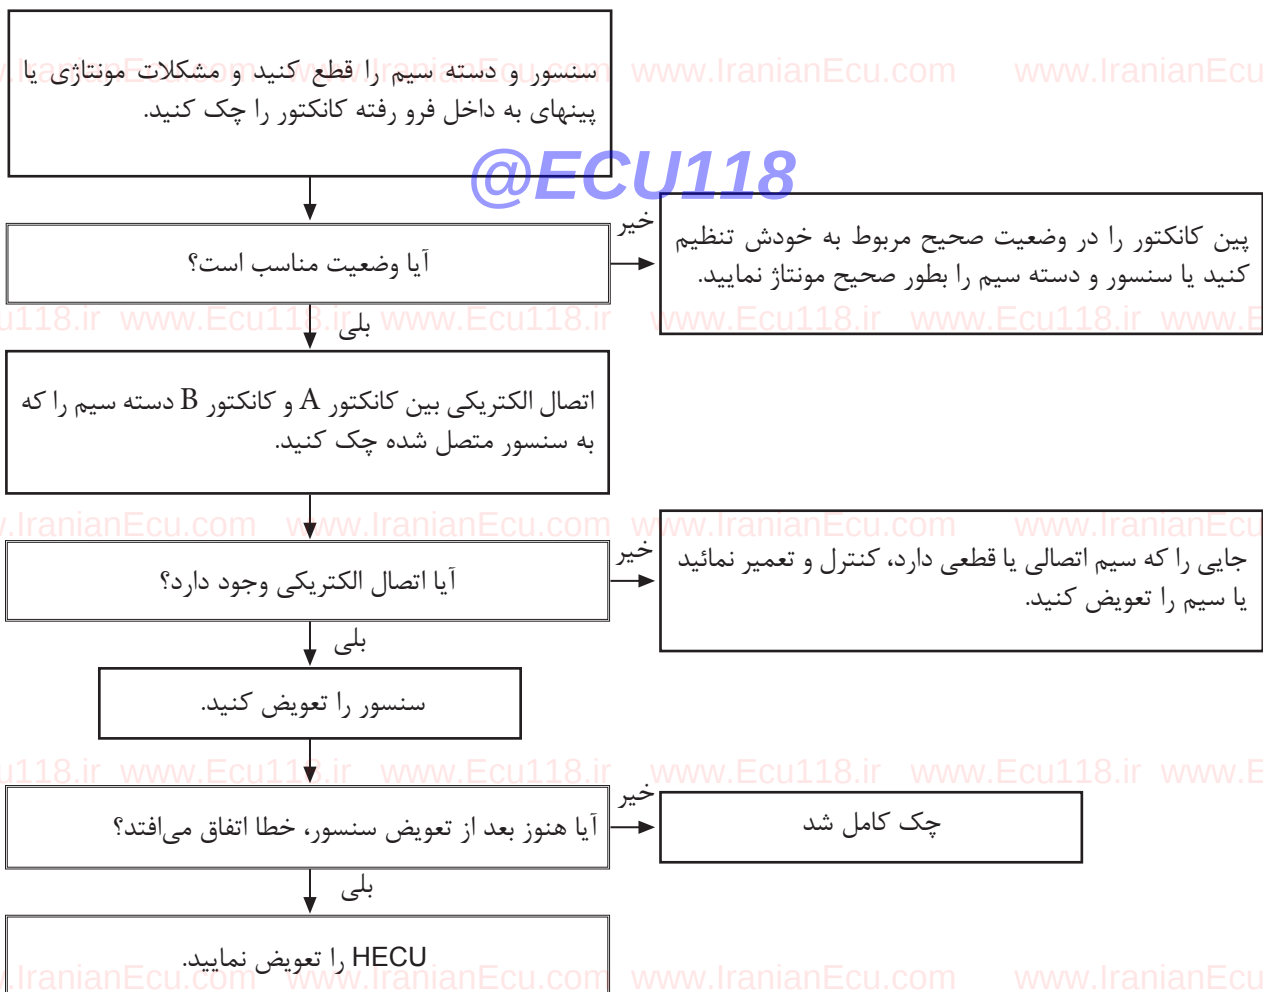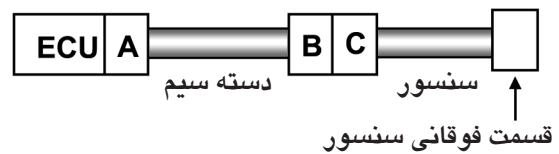

۵-۲-۳. تداخل چرخ دندانه دار شاخص و سنسور سرعت چرخ (C1 201, C1 207, C1 204, C1 210) تذکر (۱) دسته‌بندی کانال

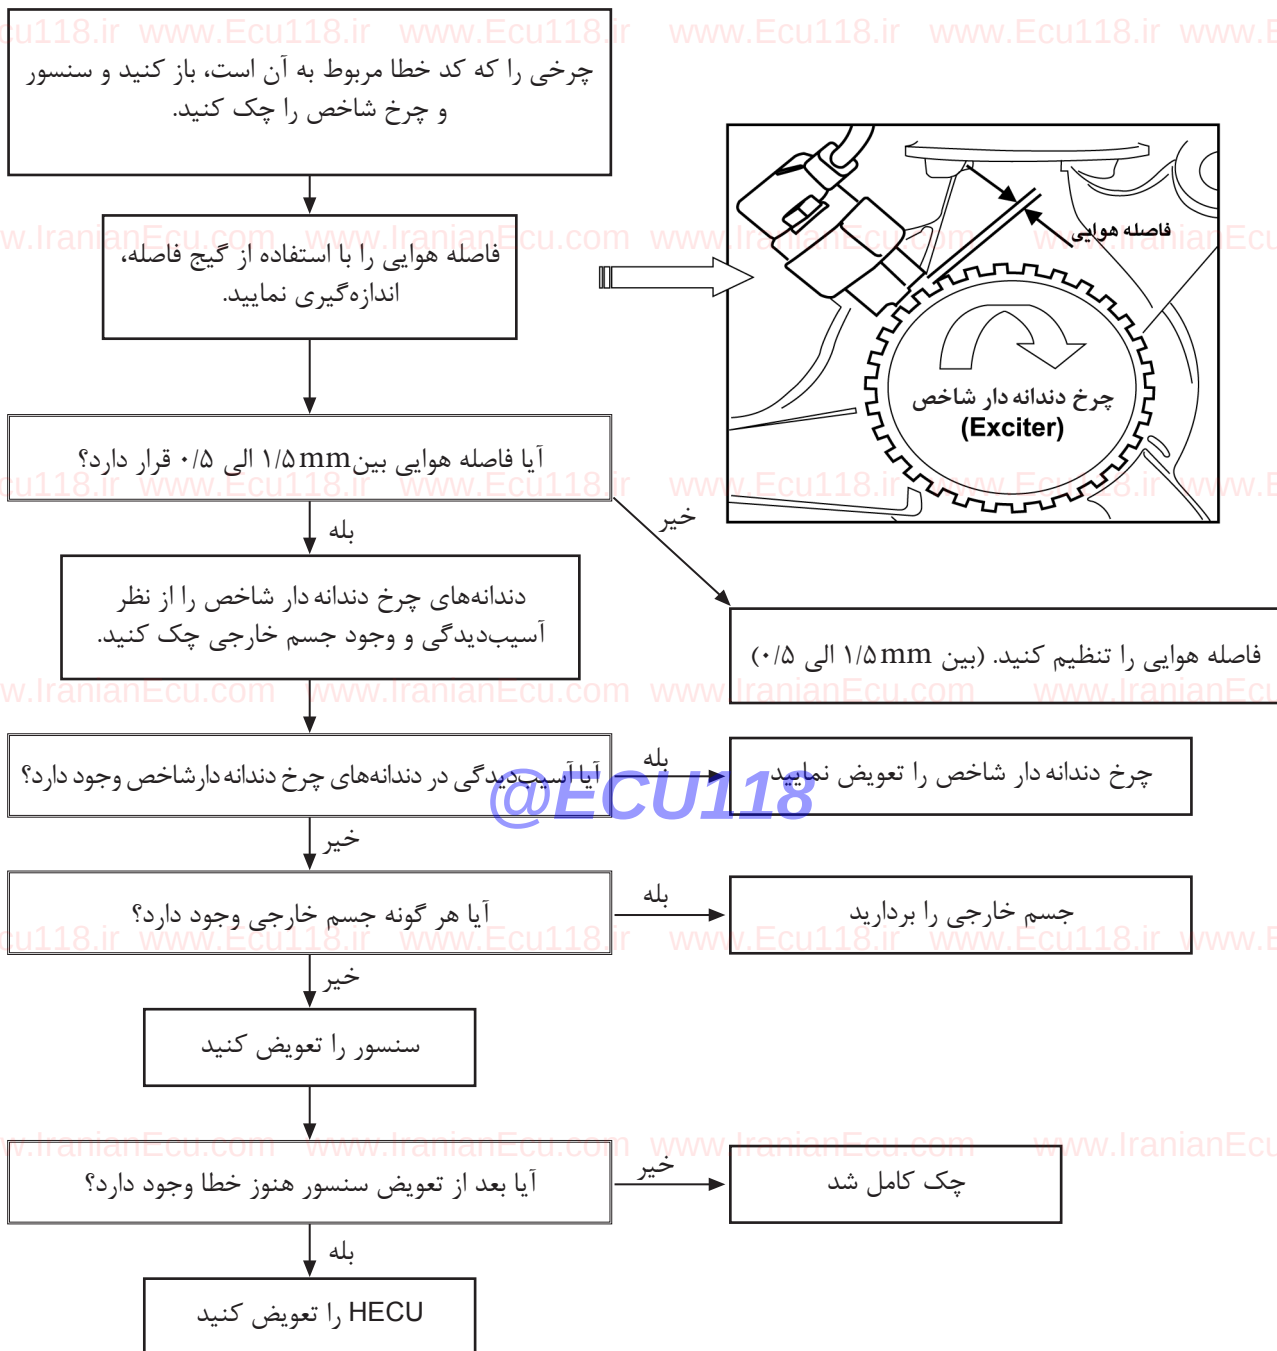


تذکر (۲) اگر اجسام خارجی نظیر روغن و براده فلز بین دندانه‌های چرخ دندانه دار شاخص وجود داشته باشد، سیگنال‌های خارج شده از سنسور یکنواخت نخواهند بود.

تذکر (۳) فاصله هوایی، فاصله بین سنسور و چرخ دندانه دار شاخص می‌باشد.

کد خطا	کانال
C1 201	FL
C1 204	FR
C1 207	RL
C1 210	RR


۵-۳-۳. خطای فاصله هوایی سنسور سرعت چرخ (C1 202, C1 205, C1 208, C1 211)

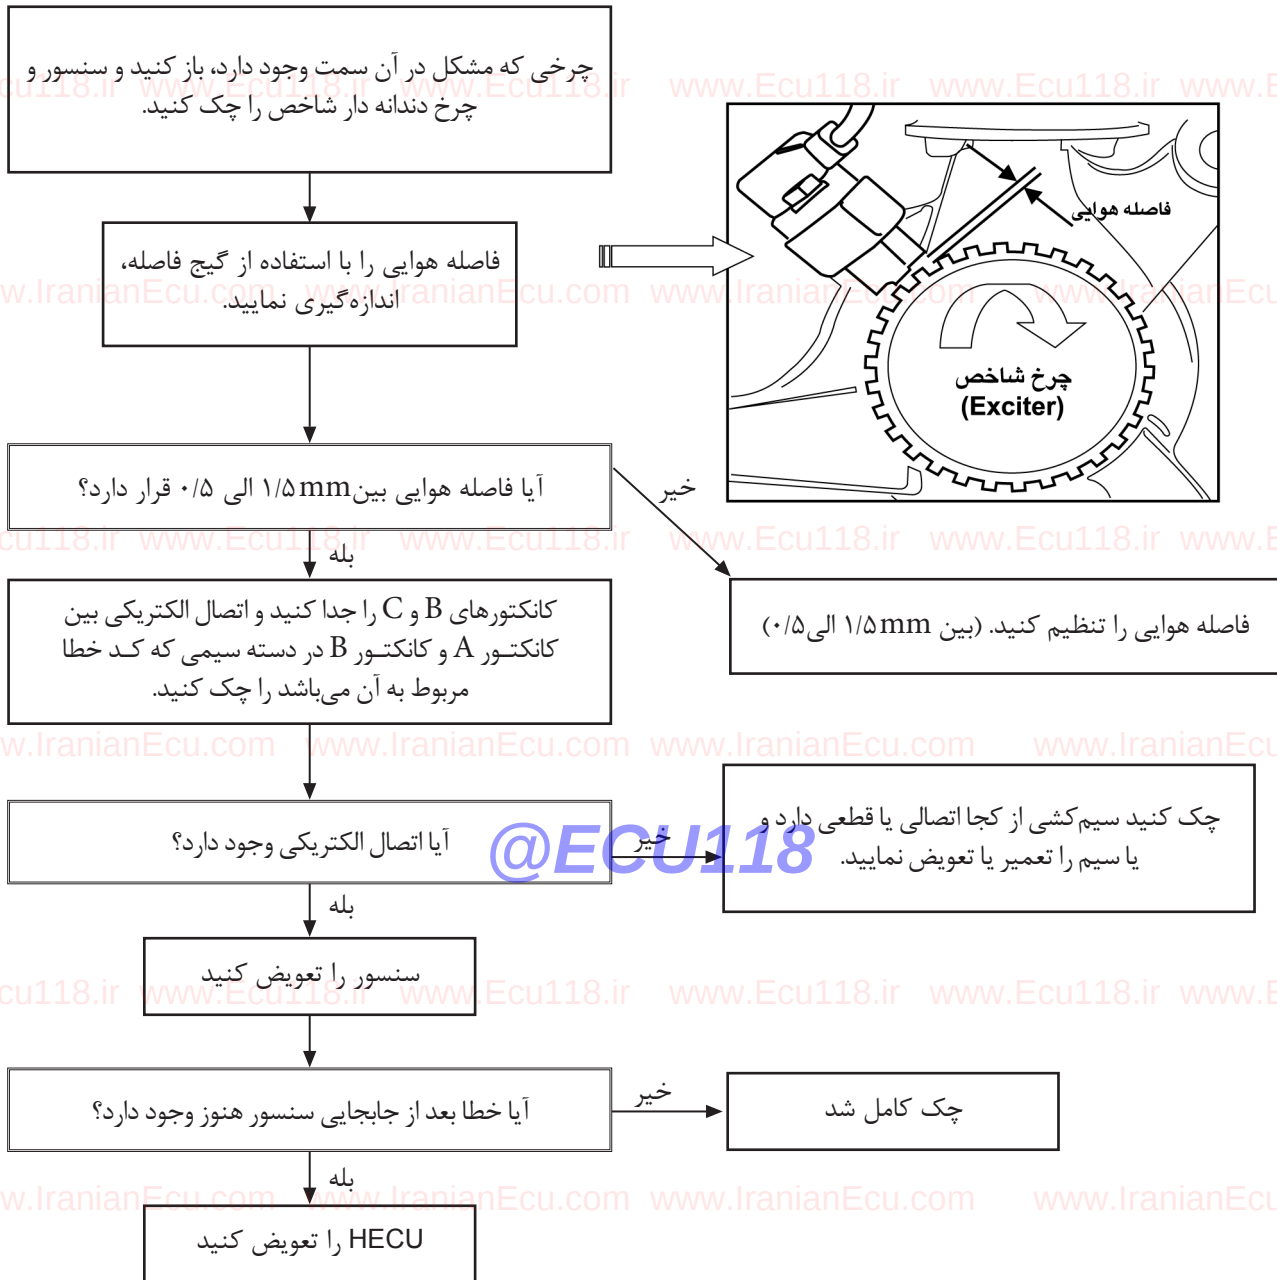

تذکر (۲) طبقه‌بندی کانال و شماره پین

شماره پین	کانال	کد خطا
1/2	FL	C1 202
19/20	FR	C1 205
5/6	RL	C1 208
22/23	RR	C1 211


تذکر (۱) قسمت‌های مربوط به کانکتور

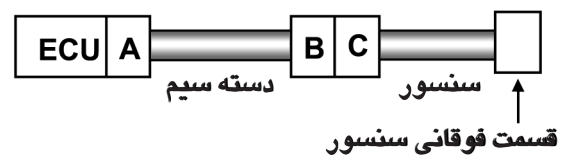


تذکر (۳) فاصله هوایی، فاصله بین سنسور و چرخ دندانه دار شاخص می‌باشد.




۵-۴-۳ - خطای ولتاژ باتری (C1 101, C1 102)

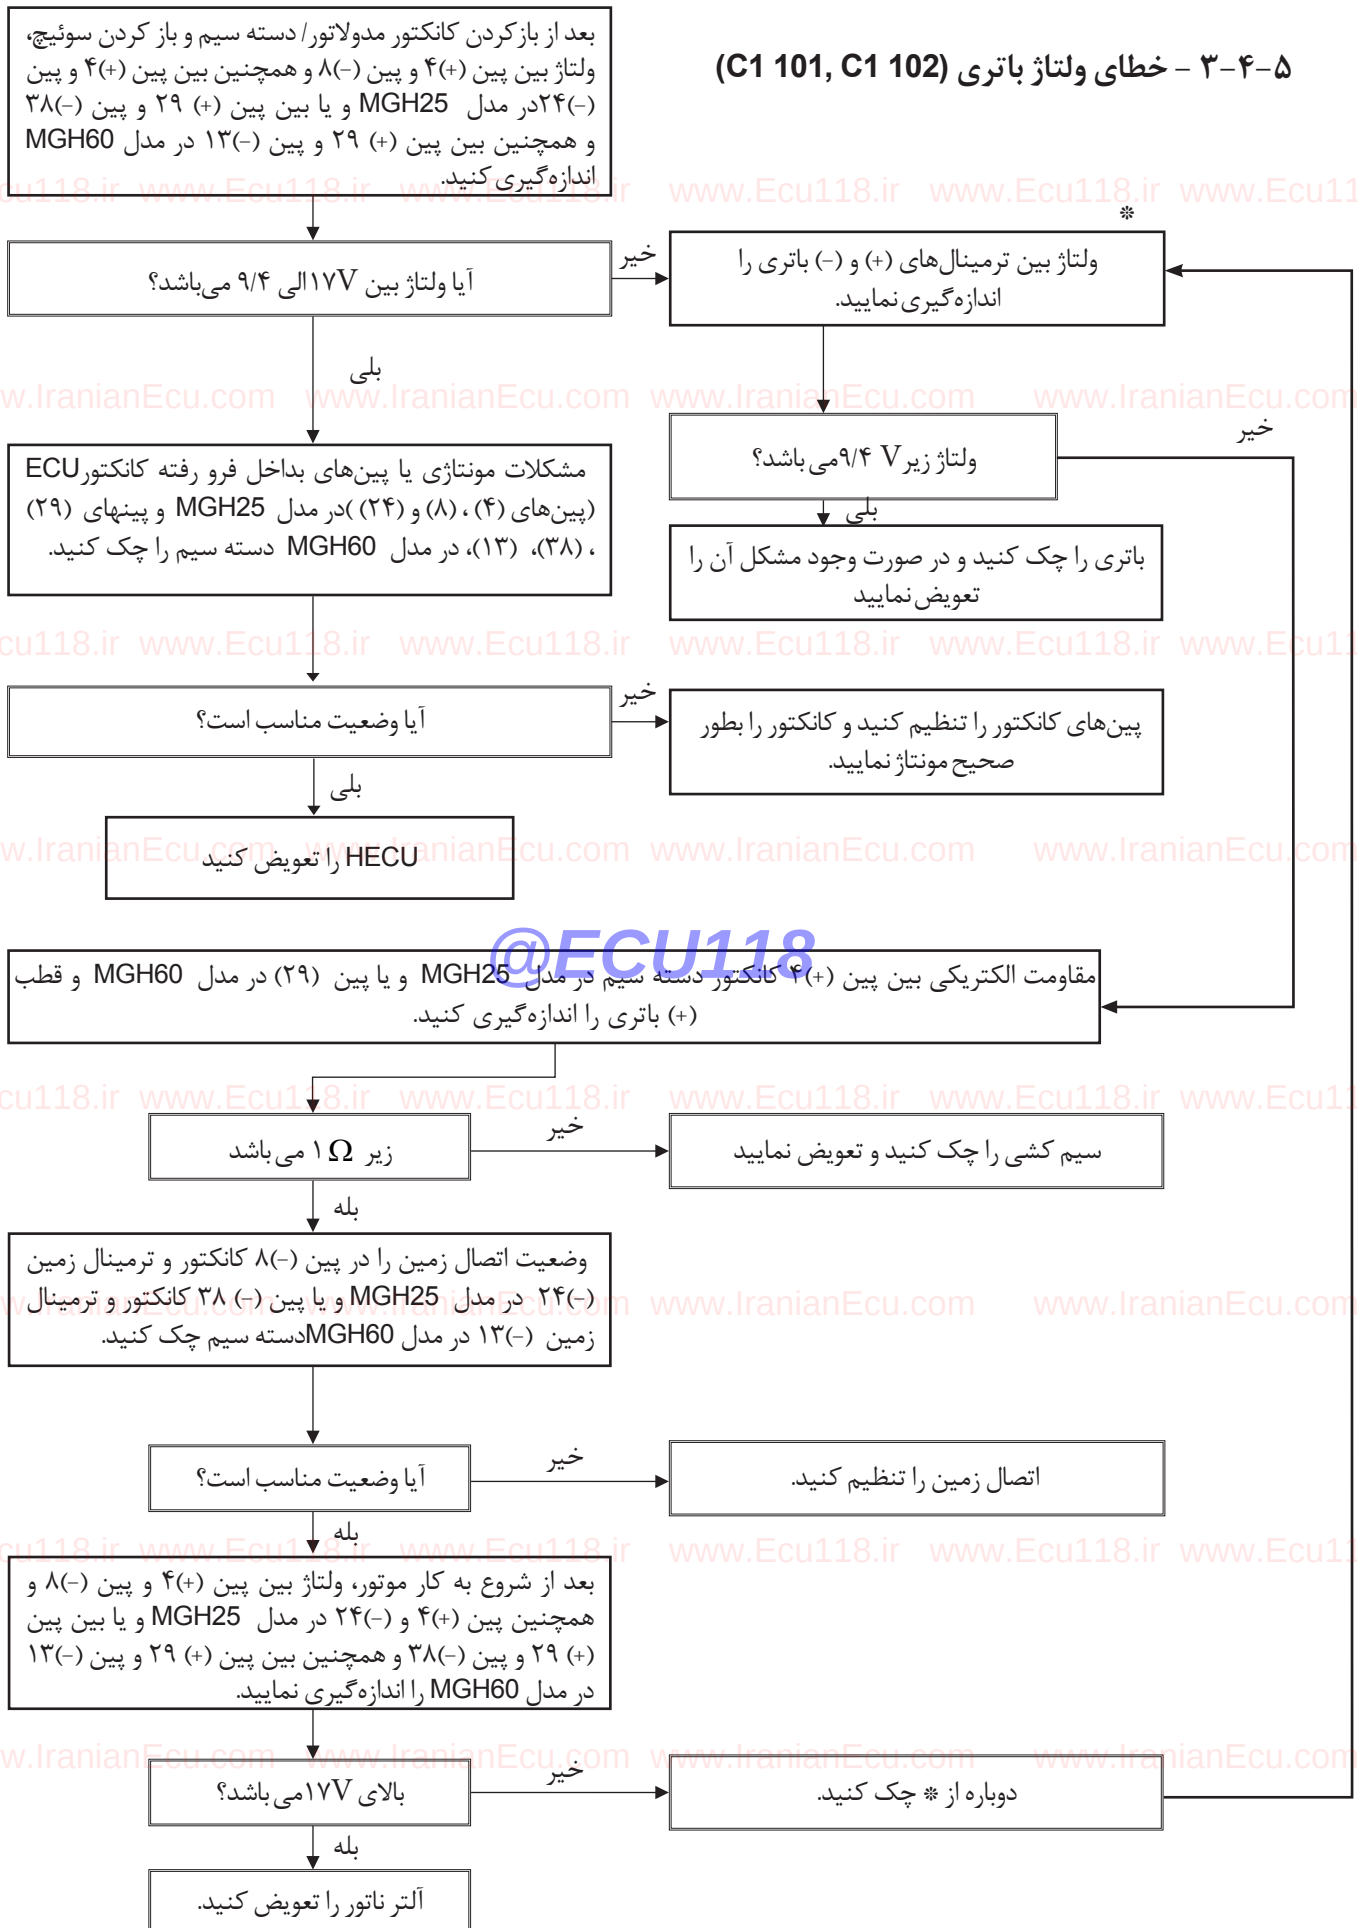


۵-۳. خطای فیوز یا رله شیر (C2 112)

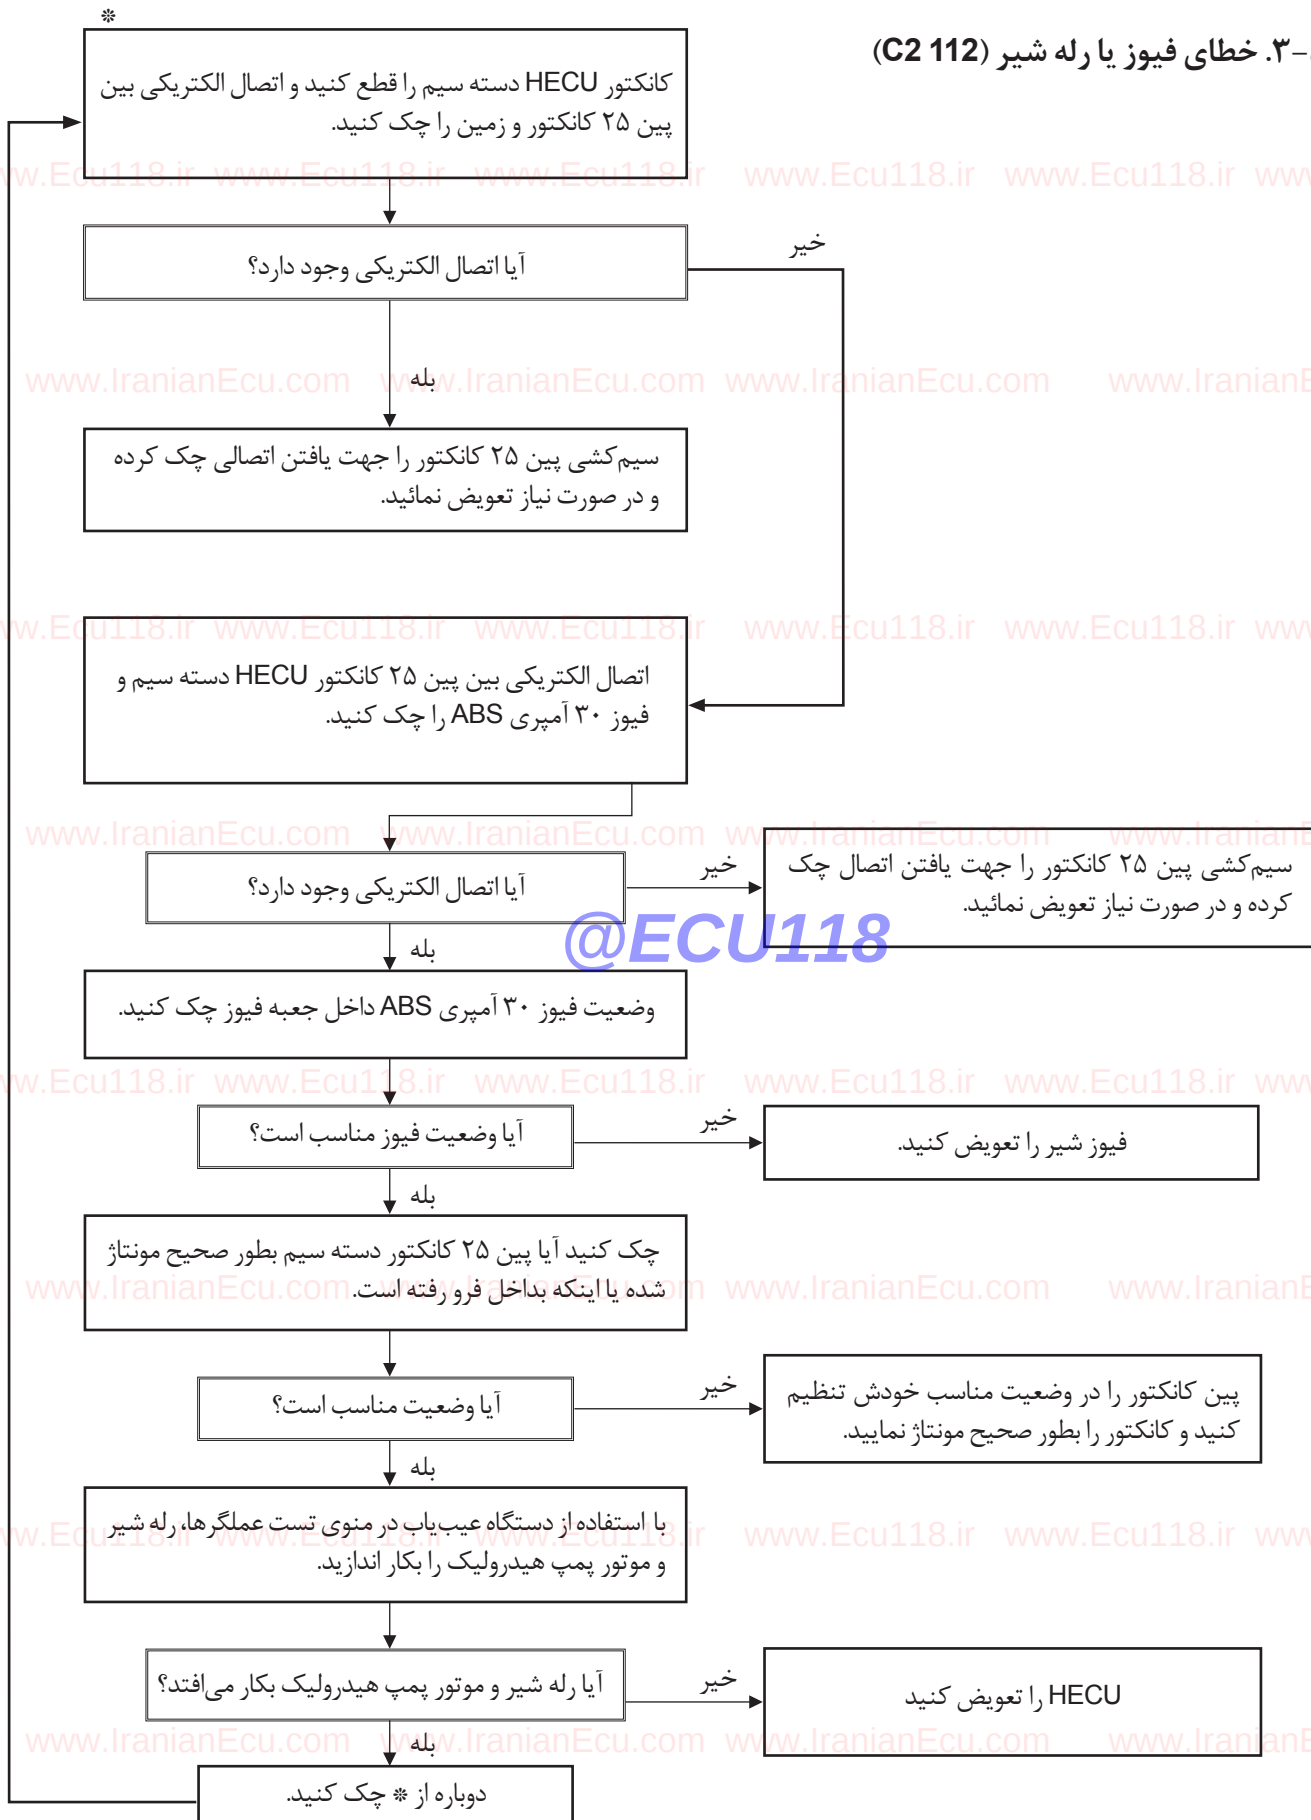

۵-۶-۳. خطای موتور یا فیوز موتور (C2 402)

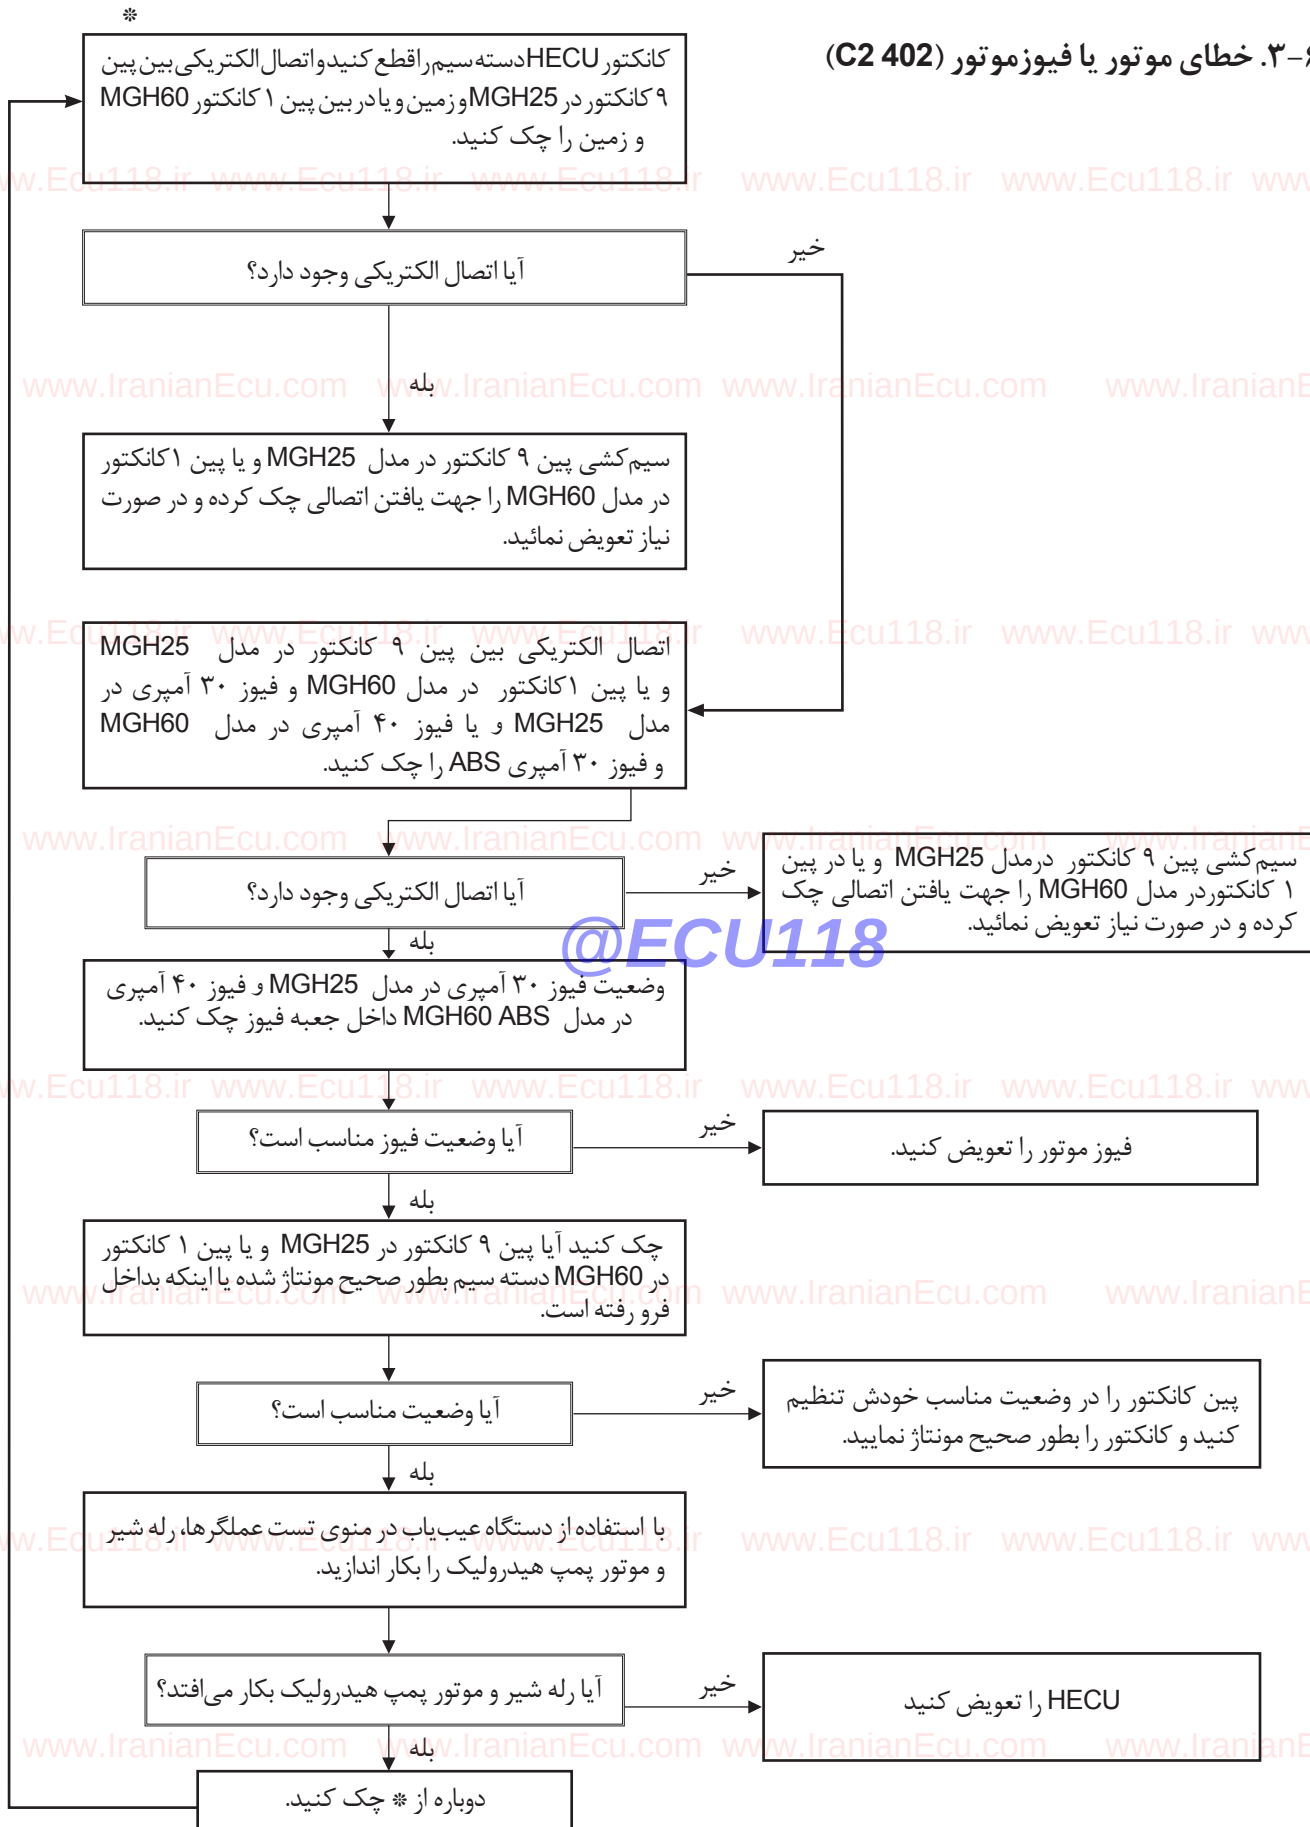

۵-۷-۳. خطای سیم پیچ شیر برقی یا مدار داخلی ECU (ECU C1 604, C2 380)

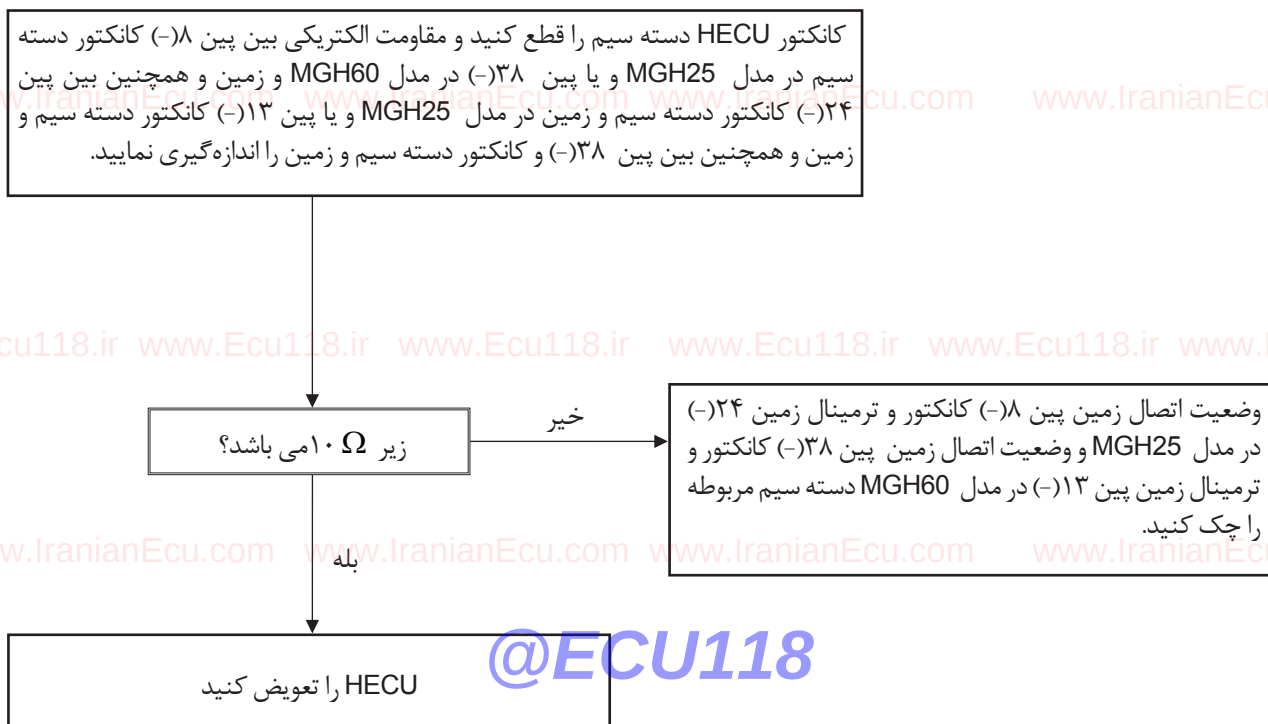


@ECU118



۵-۸-۳. چراغ خطر کد خطای W/O را روشن کرده

تذکر (۱) اتصال ماژول چراغ خطر

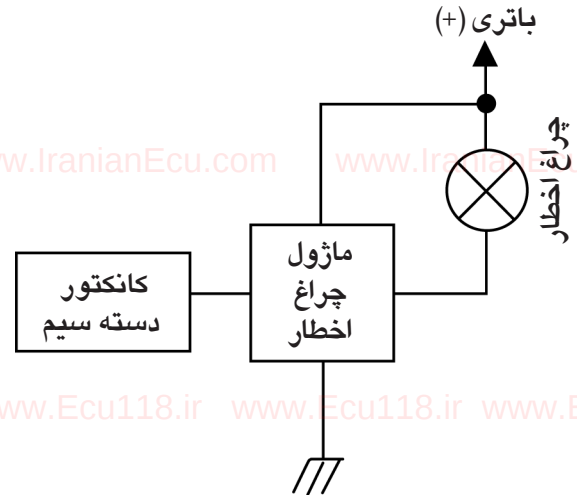

کانکتور HECU دسته سیم را قطع کنید و اتصال الکتریکی بین پین ۱۶ کانکتور در مدل MGH25 و یا پین ۶ کانکتور در مدل MGH60 و ماژول چراغ خطر را چک کنید.

آیا اتصال الکتریکی وجود دارد؟

خیر

اتصال سیم مربوط به پین ۱۶ کانکتور دسته سیم در مدل MGH25 و یا پین ۶ کانکتور در مدل MGH60 را چک کنید.

بله

بعد از سوئیچ خورو، پین ۱۶ دسته سیم در مدل MGH25 و یا پین ۶ کانکتور در مدل MGH60 را به زمین وصل کنید.

آیا چراغ خطر خاموش می شود؟

خیر

ماژول چراغ خطر را چک کنید و تعویض نمایید



بله

HECU را تعویض کنید.





۴-۵. روش تعویض (HECU) ABS (مدل MGH25)


۱) زمانیکه موتور خاموش می‌باشد، کانکتور ۲۵ پینی را از HECU جدا کنید.

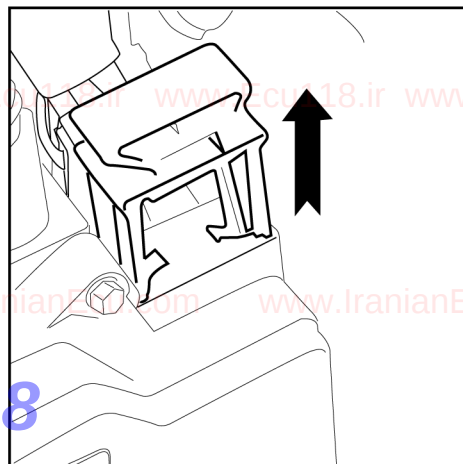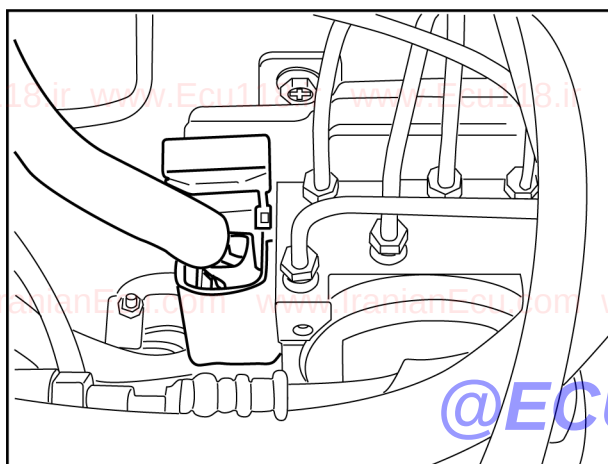

@ECU118

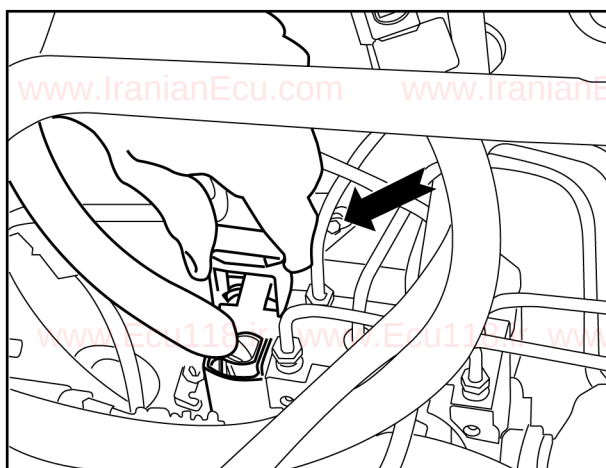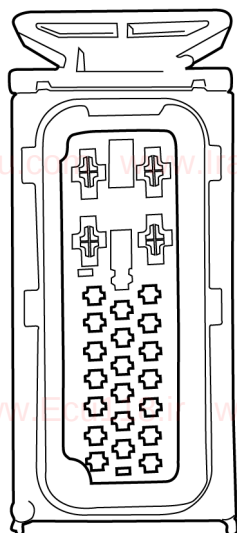


کانکتور ۲۵ پینی
MGH-25 ABS

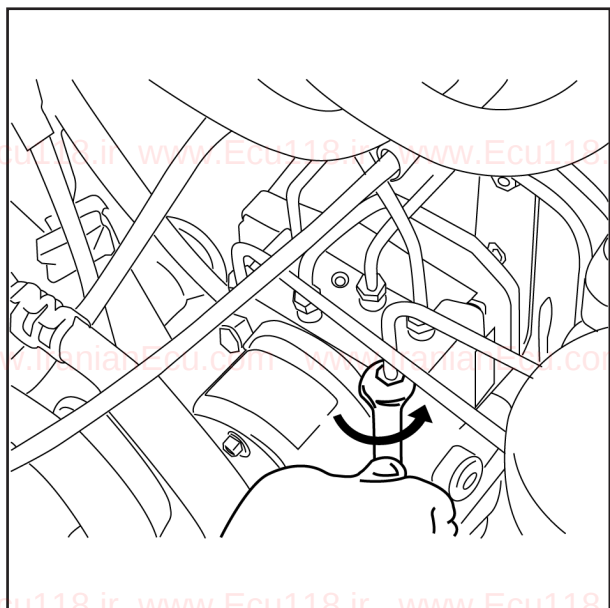

(۲) بوسیله آچار تخت ۱۰mm، ۶ عدد پیچ (M10x1.0) لوله‌های هیدرولیکی ترمز را از HECU جدا کنید.


✗ گشتاور سفت کردن لوله ترمز

۱۶۰ kgf.cm الی ۱۲۰

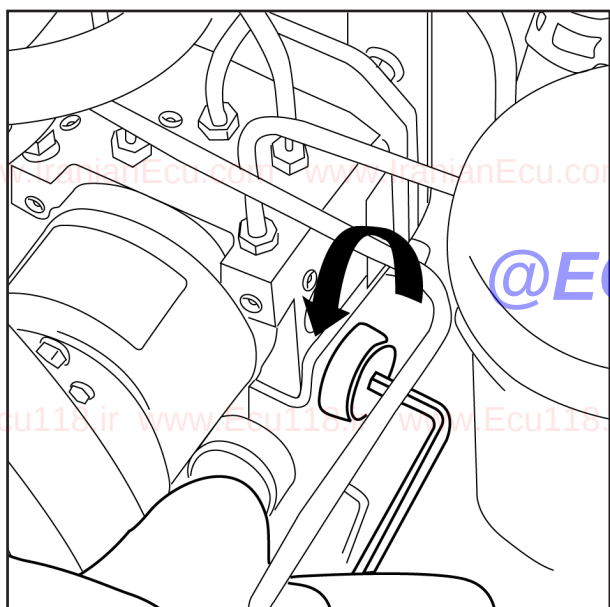


(۳) بوسیله آچار آلن ۵ میلیمتری، ۳ عدد پیچ مخصوص اتصال دهنده مدولاتور به براکت مدولاتور را باز کنید.

@ECU118

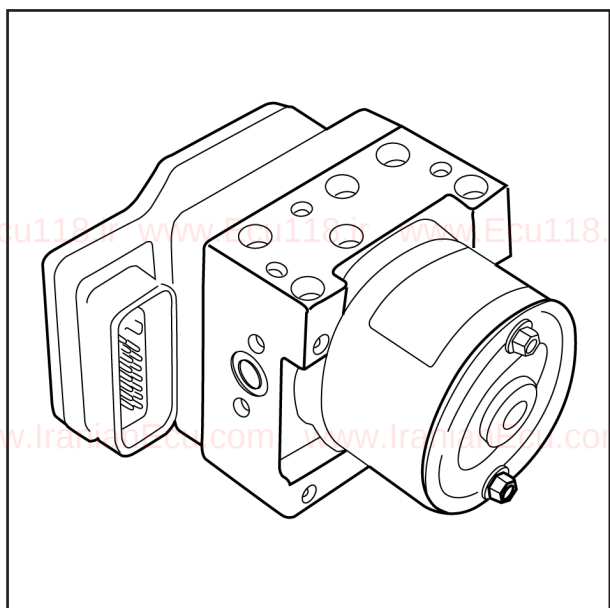

(۴) مدولاتور معیوب را برداشته و در صورت نیاز یک مدولاتور (A/S HECU) را جایگزین آن نمایید.



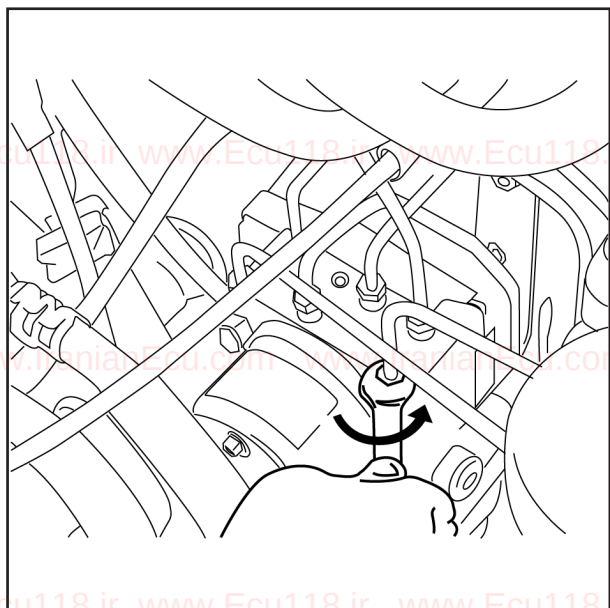



۵) مدولاتور جدید را بوسیله ۳ عدد پیچ مخصوص به براکت مدولاتور را ببندید.

✖ گشتاور سفت کردن پیچ مونتاژ

۱۱۰ الی ۱۴ kgf.cm





۶) بطور معکوس از بند ۳ الی ۱ عمل نموده و مدولاتور جدید را نصب نمایید.

@ECU118

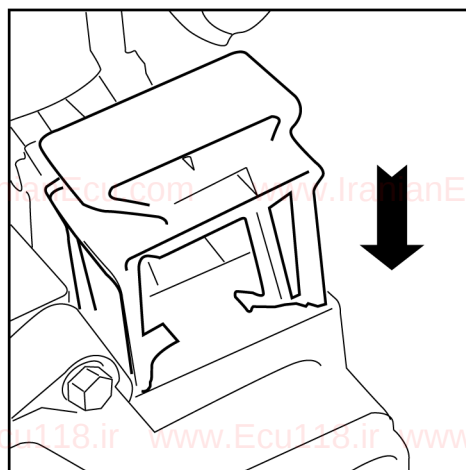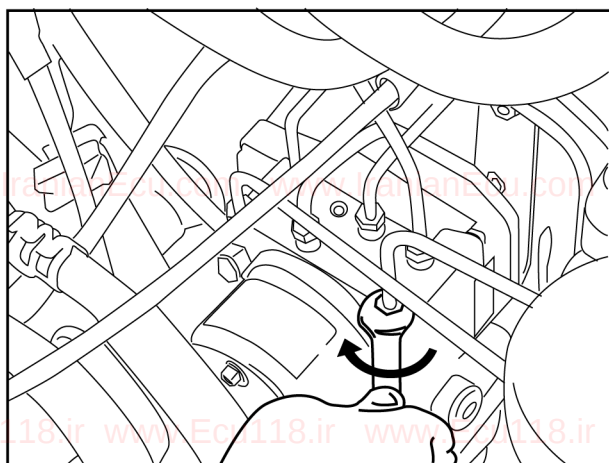



۴-۵. روش تعویض (HECU) ABS (مدل MGH60)

(۱) زمانیکه موتور خاموش می باشد، کانکتور ۳۸ پینی را از HECU جدا کنید.

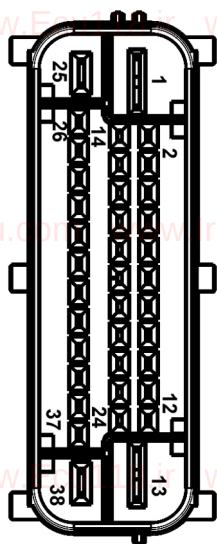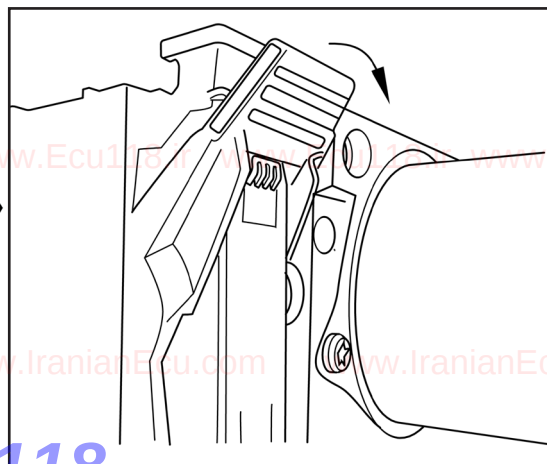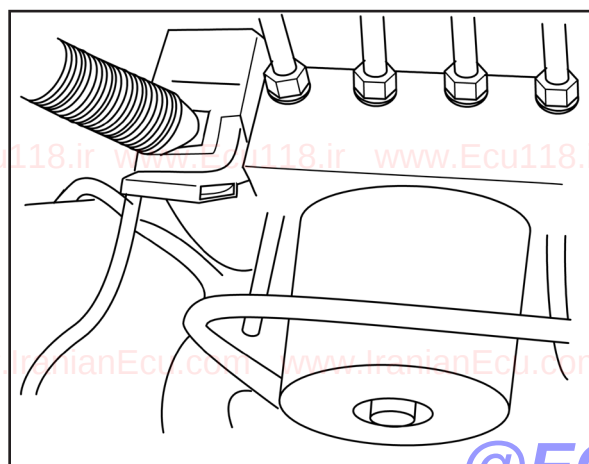

کانکتور ۳۸ پینی
MGH-60 ABS

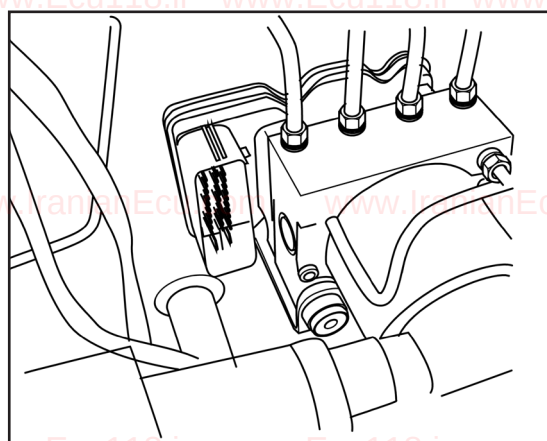


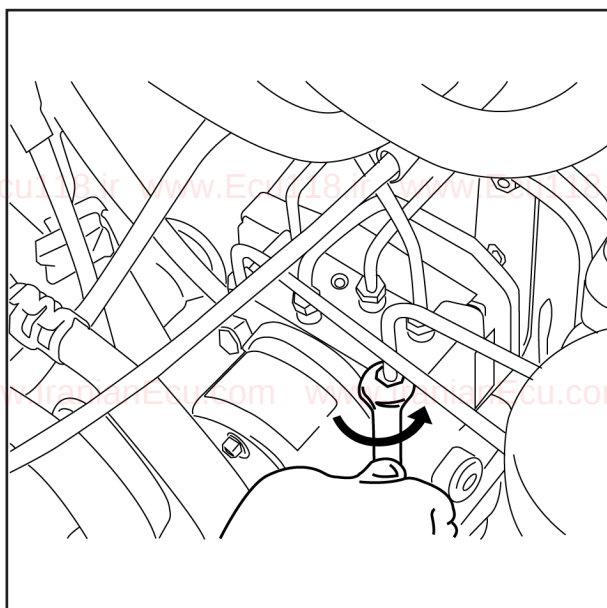


(۲) بوسیله آچار تخت ۱۰mm، ۶ عدد پیچ (M10x1.0) لوله‌های هیدرولیکی ترمز را از HECU جدا کنید.

✗ گشتاور سفت کردن لوله ترمز

۱۶۰ kgf.cm الی ۱۲۰

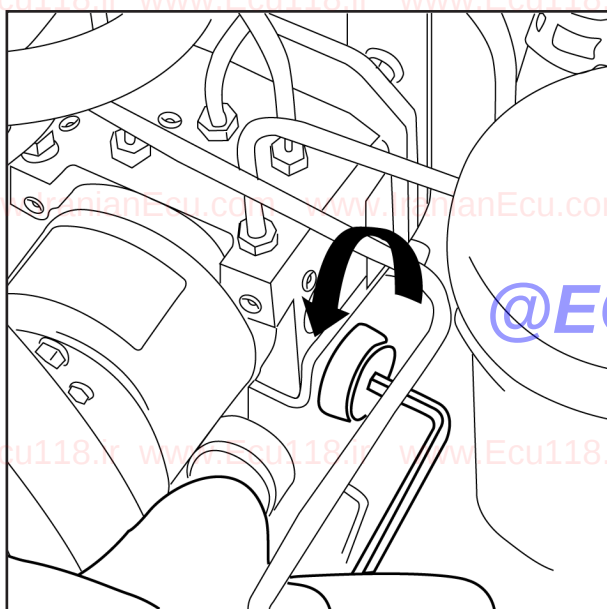

(۳) بوسیله آچار آلن ۵ میلیمتری، ۳ عدد پیچ مخصوص اتصال دهنده مدولاتور به براکت مدولاتور را باز کنید.

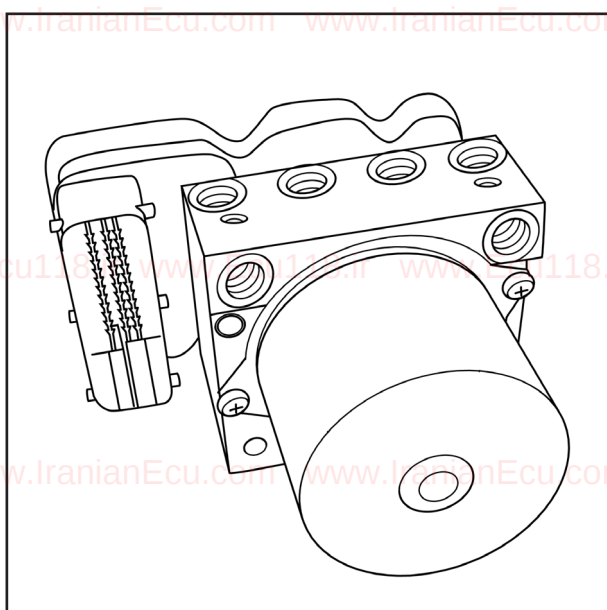

(۴) مدولاتور معیوب را برداشته و در صورت نیاز یک مدولاتور (A/S HECU) را جایگزین آن نمایید.



مدولاتور جدید را بوسیله ۳ عدد پیچ مخصوص به براکت
مدولاتور را ببندید.

✕ گشتاور سفت کردن پیچ مونتاژ

۱۱۰ الی ۱۴۰ kgf.cm

جهت بستن، معکوس باز نمودن عمل نمایید.

@ECU118

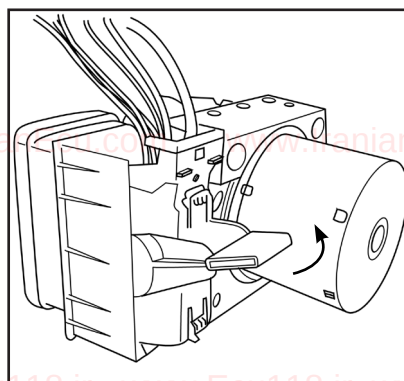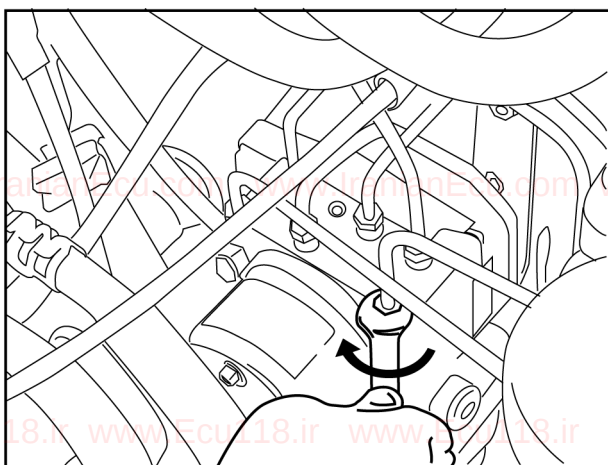

بمدت ۱۲۰ ثانیه ادامه خواهد داشت.

- مد هواگیری: در حالیکه موتور پمپ هیدرولیک روشن است، برای مدت ۱ دقیقه متناوب شیر NC را ۲ ثانیه فعال و ۲ ثانیه غیرفعال.
- بعد از اینکه مد هواگیری کامل شد، مراحل ۲ تا ۳ از بخش "۵-۵" را انجام دهید.

اگر نتیجه حتی پس از ۱۰ بار تکرار مرحله «۲» هنوز رضایت بخش نیست، HECU را با یک HECU جدید تعویض کنید و مطابق جریان کاری مشخص شده پیش بروید.

۵-۵. روش پرکردن و هواگیری بعد از نصب HECU نوع A/S

(۱) بعد از تعویض HECU قبلی با یک HECU جدید نوع A/S، سوئیچ خودرو را باز کنید و با استفاده از دستگاه عیب یاب وجود هرگونه کد خطا را چک کنید.

بعد از رفع ایراد کد خطاها پاک گردد.

اگر کد خطا پاک نمی شود، برای حل آن به بخش «عیب یابی» مراجعه کنید.

(۲) پدال ترمز را فشار دهید و یکی از پیچ های هواگیری را شل کنید. سپس عمل تخلیه هوا را انجام دهید و پیچ هواگیری را محکم کنید. این عمل باید برای همه چرخ های دیگر تکرار شود تا زمانیکه دیگر هیچ هوایی در روغن ترمز وجود نداشته باشد. بعد از اتمام این کار، پدال ترمز را رها کنید.

روغن ترمز در داخل مخزن سیلندر اصلی باید در همه زمان ها در ماکزیمم سطح خودش باشد.

@ECU118

(۳) اگر هوا در روغن ترمز مشاهده می شود یا کورس پدال ترمز راضی کننده نیست، مرحله ۲ را تکرار کنید.

اگر کورس پدال ترمز رضایت بخش است، هواگیری و پرکردن کامل شده است.

در صورتیکه همچنان کورس پدال رضایت بخش نمی باشد مرحله بعد را ادامه دهید:

۵-۶. نکات پرکردن و هواگیری

(۱) اگر بعد از فعال شدن ABS، حالت نرمی (اسفنجی) در پدال ترمز احساس کردید، رویه زیر را انجام دهید:

① دستگاه عیب یاب را وصل کنید و آن را برای حالت هواگیری تنظیم کنید.

② پدال ترمز را تا زمانی که نیروی دافعه را از دست بدهد، فشار دهید و سپس پدال را رها کنید.

③ فوراً مرحله ② را تکرار کنید تا زمانیکه هواگیری تکمیل شود.

④ این مرحله با پیغام "لطفاً منتظر بمانید" دستگاه عیب یاب



(۴) تعویض HECU بدلیل فعال شدن ABS در سرعت پایین

ABS در هر زمان که ترمزگیری در سرعت‌های پایین، زیر ۴۰ کیلومتر در ساعت شروع می‌شود، فعال می‌گردد.

■ بسته به شرایط جاده و مقدار فشار ترمز در چرخ، ABS ممکن است در سرعت‌های پایین فعال شود. اما اگر ABS در هر شرایطی فعال شود، بایستی فاصله هوایی سنسور، تداخل چرخ شاخص یا وضعیت چرخ شاخص باید بررسی و چک شوند.

■ روش تنظیم فاصله هوایی باید مطابق روشی که بوسیله شرکت تولیدکننده سنسور سرعت چرخ تهیه شده، تنظیم شود.

۶. نکات و روش تعمیر و نگهداری (روش تعمیر غلط)

۱-۶. روش تعمیر غلط HECU

(۱) تعویض HECU به علت سر و صدا در هنگام فعال شدن ABS

■ مشتری از ایجاد سر و صدایی که در هنگام فعال شدن ABS به دلیل عمل کردن موتور و شیرهای سلو نوئیدی شنیده می‌شود شکایت دارد. مقدار صدا بستگی به مقدار فشار ترمزی که در هر چرخ ایجاد می‌شود، دارد و طبیعی است، بنابراین باید به مشتری توضیح داده شود.

■ بعد از استارت زدن و حرکت نمودن، پس از اینکه سرعت خودرو به ۱۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد، عیب‌یاب داخلی سیستم ضد قفل فعال شده و برای زمان کوتاهی موتور پمپ هیدرولیک را بمنظور چک نمودن عملکرد آن روشن می‌نماید. این عمل سبب ایجاد صدایی می‌شود که برخی از مشتریان حساس آن را می‌شنوند، که البته این یک صدای طبیعی بوده که بوسیله سیستم ABS تولید می‌شود.

@ECU118

(۲) مشتری از صدای "Du-Du" در چرخ‌های عقب هنگام ترمزگیری معمولی شکایت می‌کند:

این صدا بوسیله Electronic Brake Distribution (EBD) تولید می‌شود. به هر حال این صدا طبیعی است و نیازی به تعویض HECU نیست. (به بخش ۴-۲ مراجعه کنید).

(۳) تعویض HECU به علت ترمزگیری ناهماهنگ (ناجور)

■ مشتری از ترمزگیری ناهماهنگ شکایت می‌کند.

■ سیستم ABS هر چرخ را بطور جداگانه کنترل می‌کند و اگر مشکلی در سیستم وجود داشته باشد، چراغ اخطار روشن خواهد شد. بنابراین، اگر ترمزهای خودرو بدون وجود اخطار در ABS ناهماهنگ باشند، مشکلات را در دیگر قطعات مربوط به ترمز بررسی کنید.

✗ مونتاژ نامناسب لوله‌های مدار هیدرولیکی ترمز ممکن است سبب ایجاد ترمزگیری ناهماهنگ در ABS شود.



سرعت متناسب با شرایط جاده رانندگی نماید.
سؤال ۵. هنگام ترمزگیری شدید در سطوحی با میزان مختلف اصطکاک، آیا خودرو با سیستم ABS از مسیر خارج می‌شود؟

چرخ‌ها که بر روی سطحی لغزنده (اصطکاک پایین) قرار دارد نسبت به چرخ‌ها که بر روی سطحی خشک (اصطکاک بالا)، آسان‌تر قفل خواهد شد.

ABS بگونه‌ای فشار هیدرولیکی ترمز چرخ‌ها را تنظیم می‌نماید که خودرو بر روی خط مستقیم متوقف گردد. با این وجود، در چنین وضعیتی خودرو به مقدار ناچیزی به سمت سطح با ضریب اصطکاک بالا می‌چرخد که در چنین حالتی راننده نباید فرمان را به شدت بگرداند زیرا ABS راننده را قادر خواهد کرد که خودرو را به سمت و جهت مورد نظر هدایت کند.

سؤال ۶. اگر خودرویی حین دور زدن بر روی یک جاده لغزنده از کنترل خارج شود، آیا سیستم ABS در هنگام ترمزگیری عمل می‌کند؟

بله ABS عمل می‌کند و بسته به سرعت خودرو می‌تواند قدری به راننده کمک کند. به هر حال در چنین شرایطی حتی با کارکرد ABS، تصحیح وضعیت خودرو بدلیل وجود مقدار زیاد نیروی اینرسی رو به بیرون در خودرو مشکل است. معمولاً نیرویی که در هنگام دور زدن عمل می‌کند، به نیرویی که برای رانندگی و ترمزگیری و نیرویی که برای هدایت خودرو و پایداری لازم است تقسیم می‌شود. شتاب مثبت، شتاب منفی و حرکت چرخشی خودرو، از ترکیب این دو نیرو که نسبت معکوس با هم دارند، بدست می‌آیند. بنابراین در هنگام ترمزگیری در یک پیچ، نیروی حرکت ترمزگیری افزایش می‌یابد درحالی‌که نیروی هدایت خودرو کاهش می‌یابد.

در این حالت، ABS بکار می‌افتد تا ترکیب بهینه دو نیرو بدست آید، در صورتیکه بدون ABS، ترکیب بهینه بدست نیامده و نتیجتاً پایداری کاهش می‌یابد. اگر هر دو نیرو خیلی ضعیف باشند، مانند وقتی‌که خودرو بدلیل داشتن سرعت زیاد در زمان دور زدن در حال خارج شدن از مسیر است، نیرو برای تنظیم وضعیت خودرو خیلی ضعیف است و ABS نمی‌تواند چندان مؤثر باشد. بنابراین همیشه توصیه می‌شود که در هنگام دورزدن سرعت را کم کنید.

۷. سوالات متداول در مورد اطلاعات عمومی ABS

سؤال ۱. آیا با نصب سیستم ABS فاصله توقف کاهش می‌یابد؟

با توجه به نتایج بدست آمده از تست، فاصله توقف در برخی از شرایط جاده‌ای (تقریباً ۵ الی ۲۰ درصد) کاهش می‌یابد، ولی در بعضی از شرایط جاده‌ای، نظیر جاده‌های پوشیده از برف، جاده‌های روسازی نشده و جاده‌های ناهموار، فاصله توقف ممکن است افزایش یابد.

سؤال ۲. هدف اصلی ABS چیست؟

هدف اصلی ABS، جلوگیری از قفل شدن چرخ‌ها می‌باشد. با جلوگیری از این قفل شدن، نتایج ذیل بدست می‌آید:

- خودرو را در هنگام ترمزگیری در شرایط پایداری نگه می‌دارد.
- به راننده اجازه می‌دهد تا بتواند در هنگام ترمزگیری، خودرو را از حادثه و تصادف هدایت کند.
- بدون در نظر گرفتن توانایی راننده، فشار ترمز را در حد بهینه نگه می‌دارد.

سؤال ۳. چرا چراغ اخطار ABS روشن می‌شود؟

وقتی راننده موتور را روشن می‌کند، چراغ اخطار ABS حدود ۳ ثانیه روشن می‌شود و همزمان ECU یک تست عیب‌یابی را درمورد خودش انجام می‌دهد و اگر هیچ خطایی پیدا نشود، چراغ اخطار خاموش می‌شود. اگر چراغ اخطار ABS در هنگام رانندگی روشن شود یا چراغ اخطار خاموش نشود، بدین معنی است که ABS احتیاج به بازرسی دارد. در چنین حالتی باید به یکی از نمایندگی‌های مجاز سایپا مراجعه کنید. دقت کنید در هنگام خرابی سیستم ABS، سیستم ترمز معمولی خودرو بطور عادی کار می‌کند.


سؤال ۴. آیا سیستم ABS می‌تواند شما را در حین رانندگی از وجود حادثه و مشکل‌هایی بدهد؟

ABS سیستمی است که ایمنی خودرو را افزایش می‌دهد. با این وجود، سیستمی نیست که بتواند خطای راننده را جبران نموده و یا در وضعیت ترافیکی تغییری ایجاد نماید. بنابراین، راننده باید با دقت رانندگی نموده و ضمن حفظ فاصله مطمئن با خودرو جلویی، با




۸. دیاگرام الکتریکی سیم کشی سیستم ABS

کانکتور MGH25

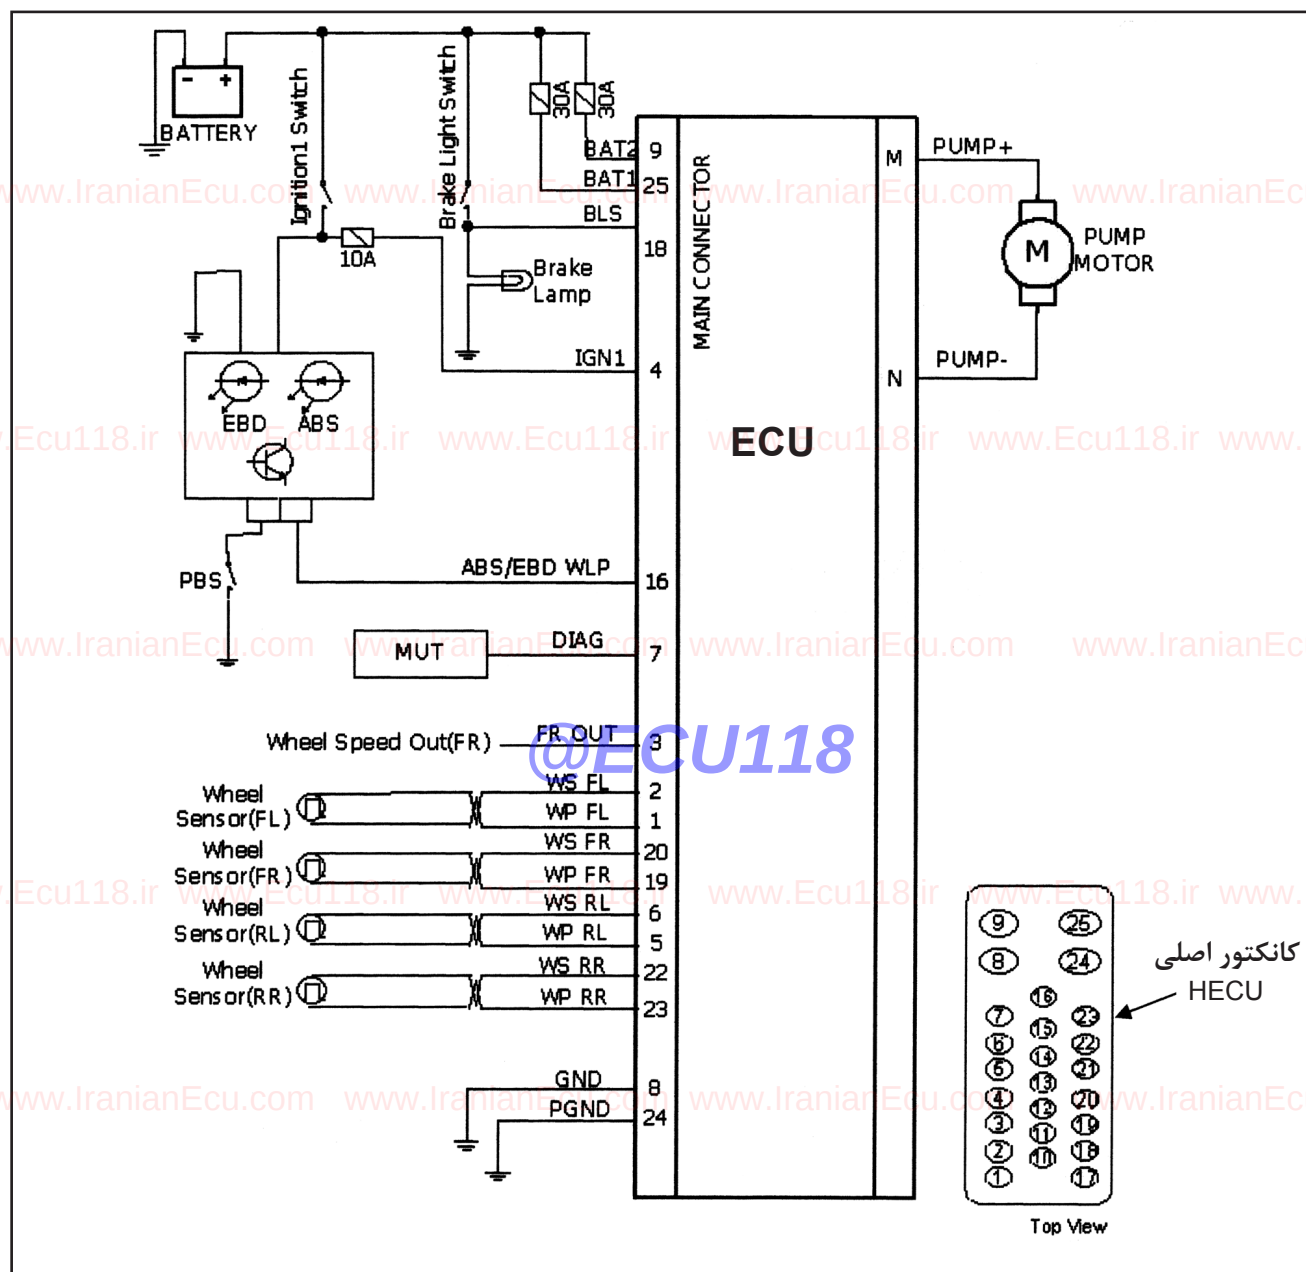

کانکتور MGH60

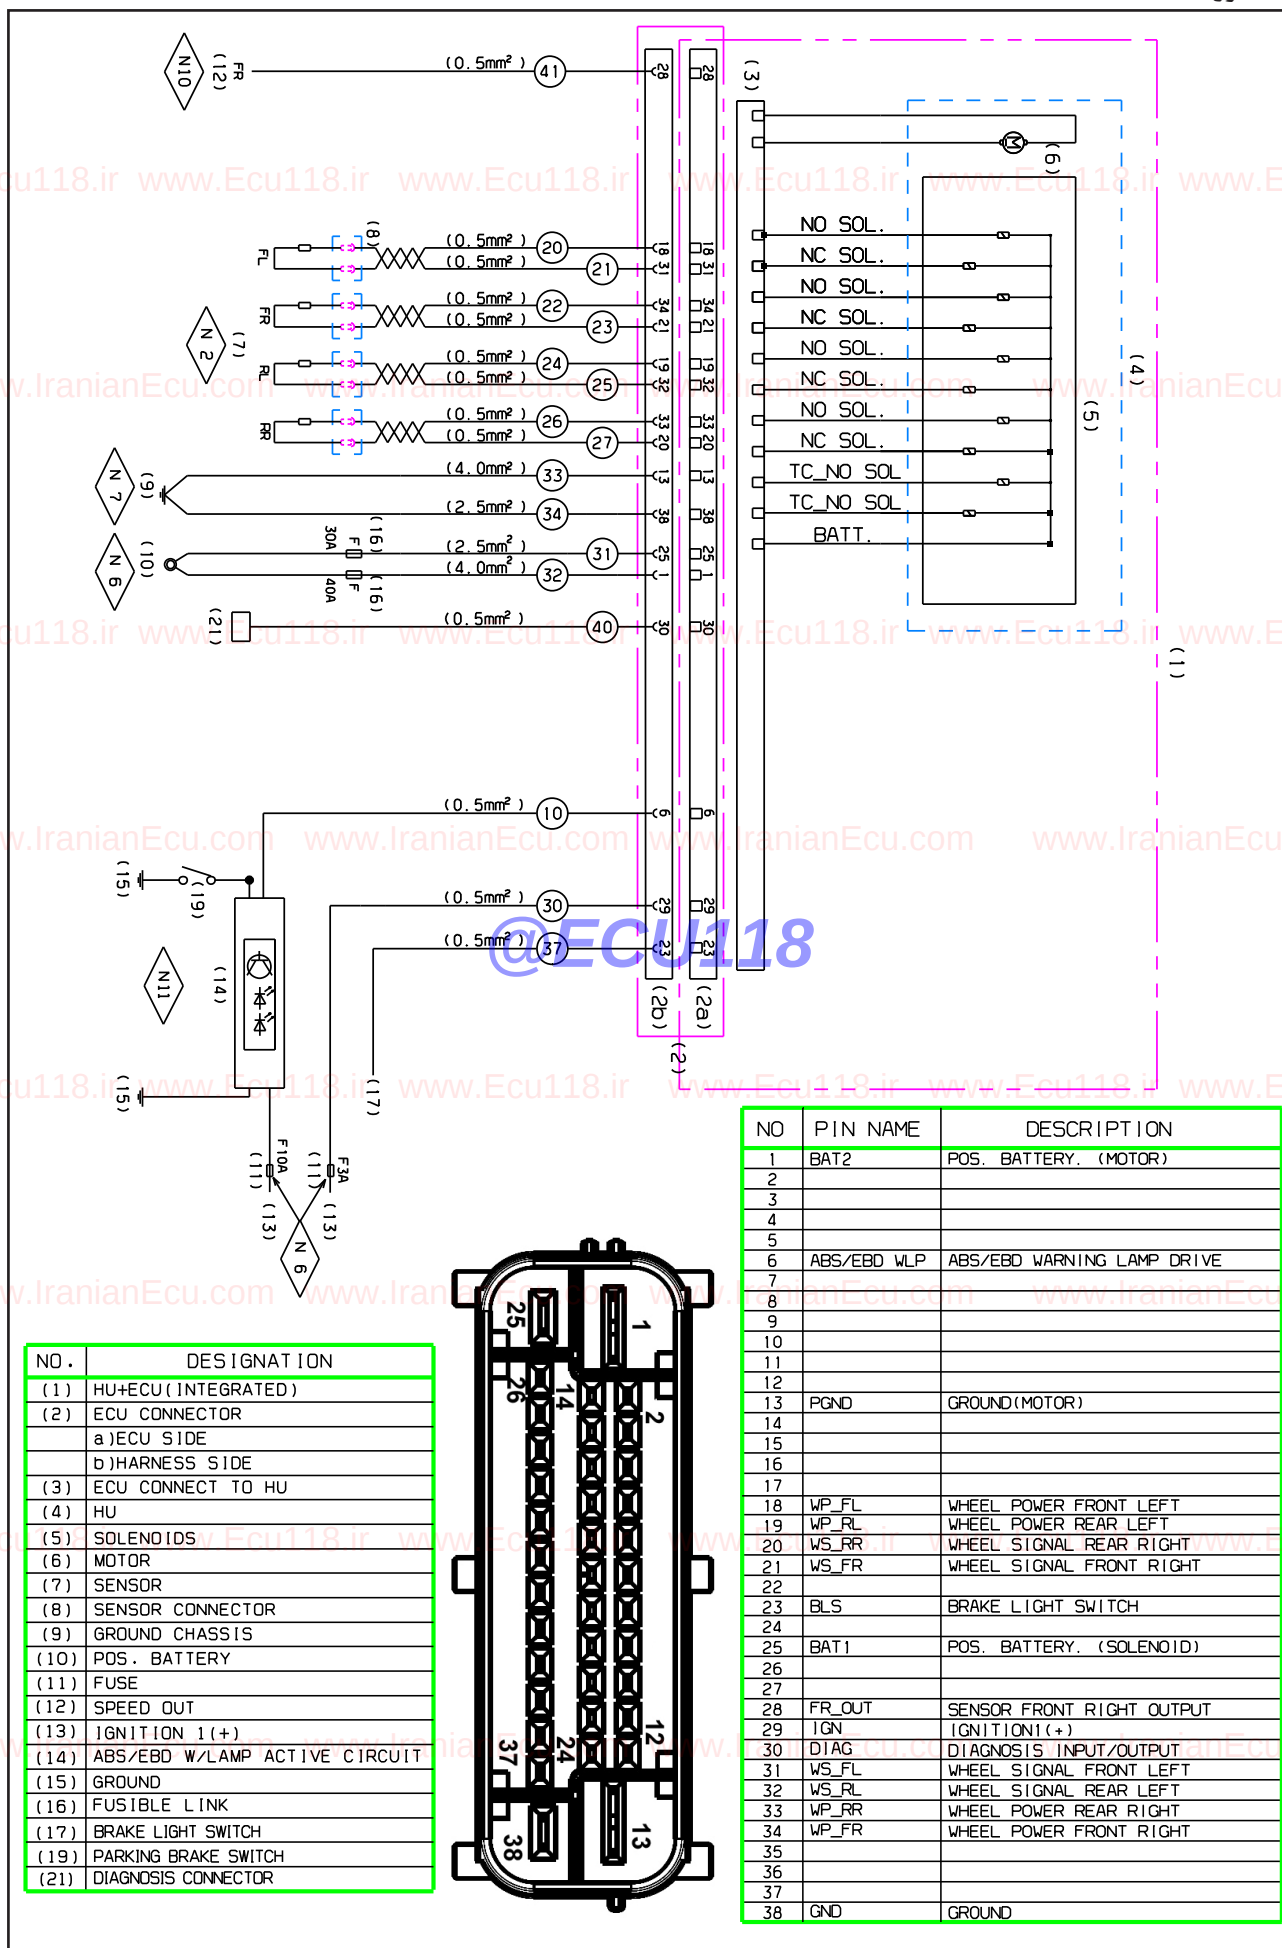

۹. شکل شماتیک ABS ECU

۱۰. شکل شماتیک HECU

A: INLET VALVE (FR)

B: INLET VALVE (RL)

C: INLET VALVE (RR)

D: INLET VALVE (FL)

E: OUTLET VALVE (FR)


F: OUTLET VALVE (RL)

G: OUTLET VALVE (RR)


H: OUTLET VALVE (FL)

M: MOTOR (+)


N: MOTOR (-)

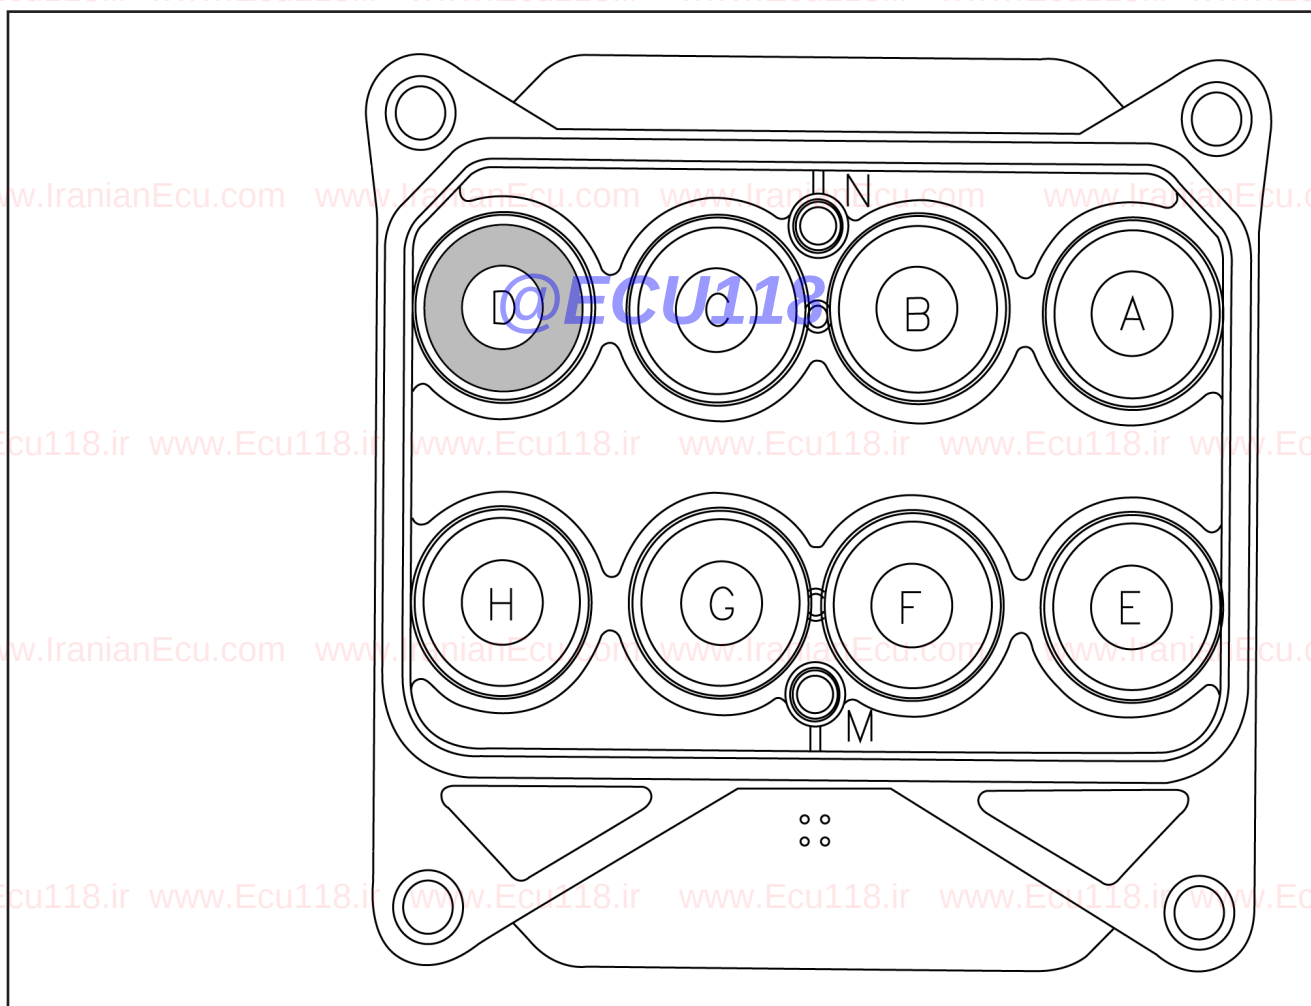

کانکتور MGH25

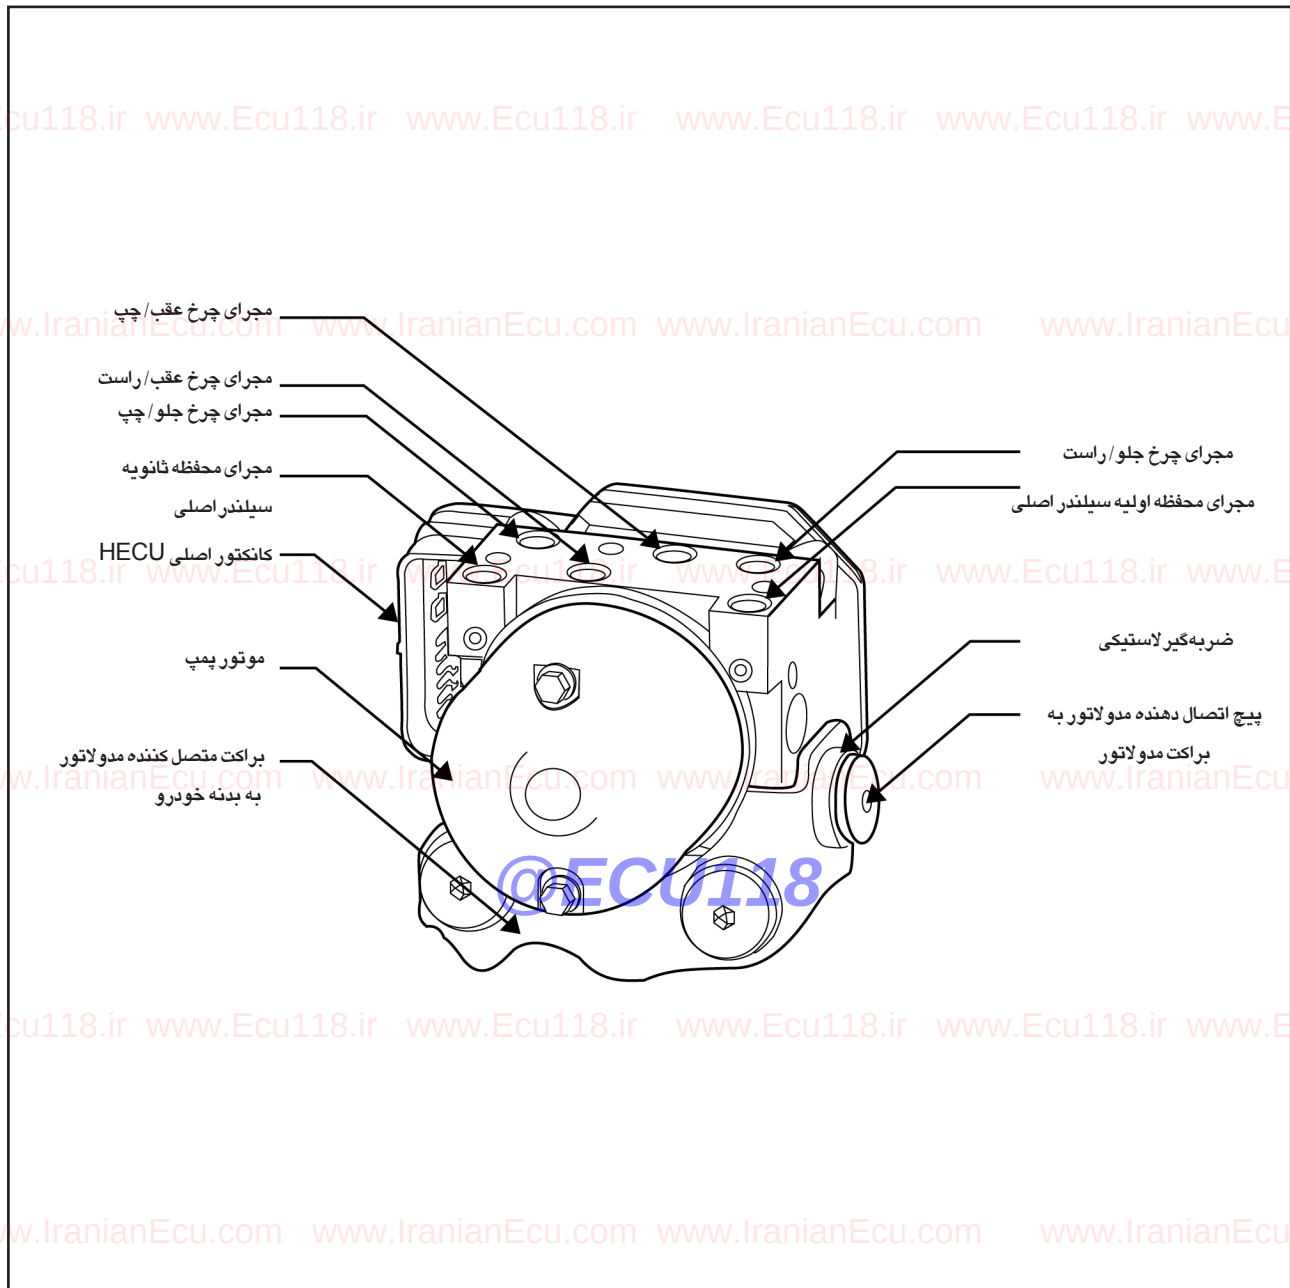

کانکتور MGH60

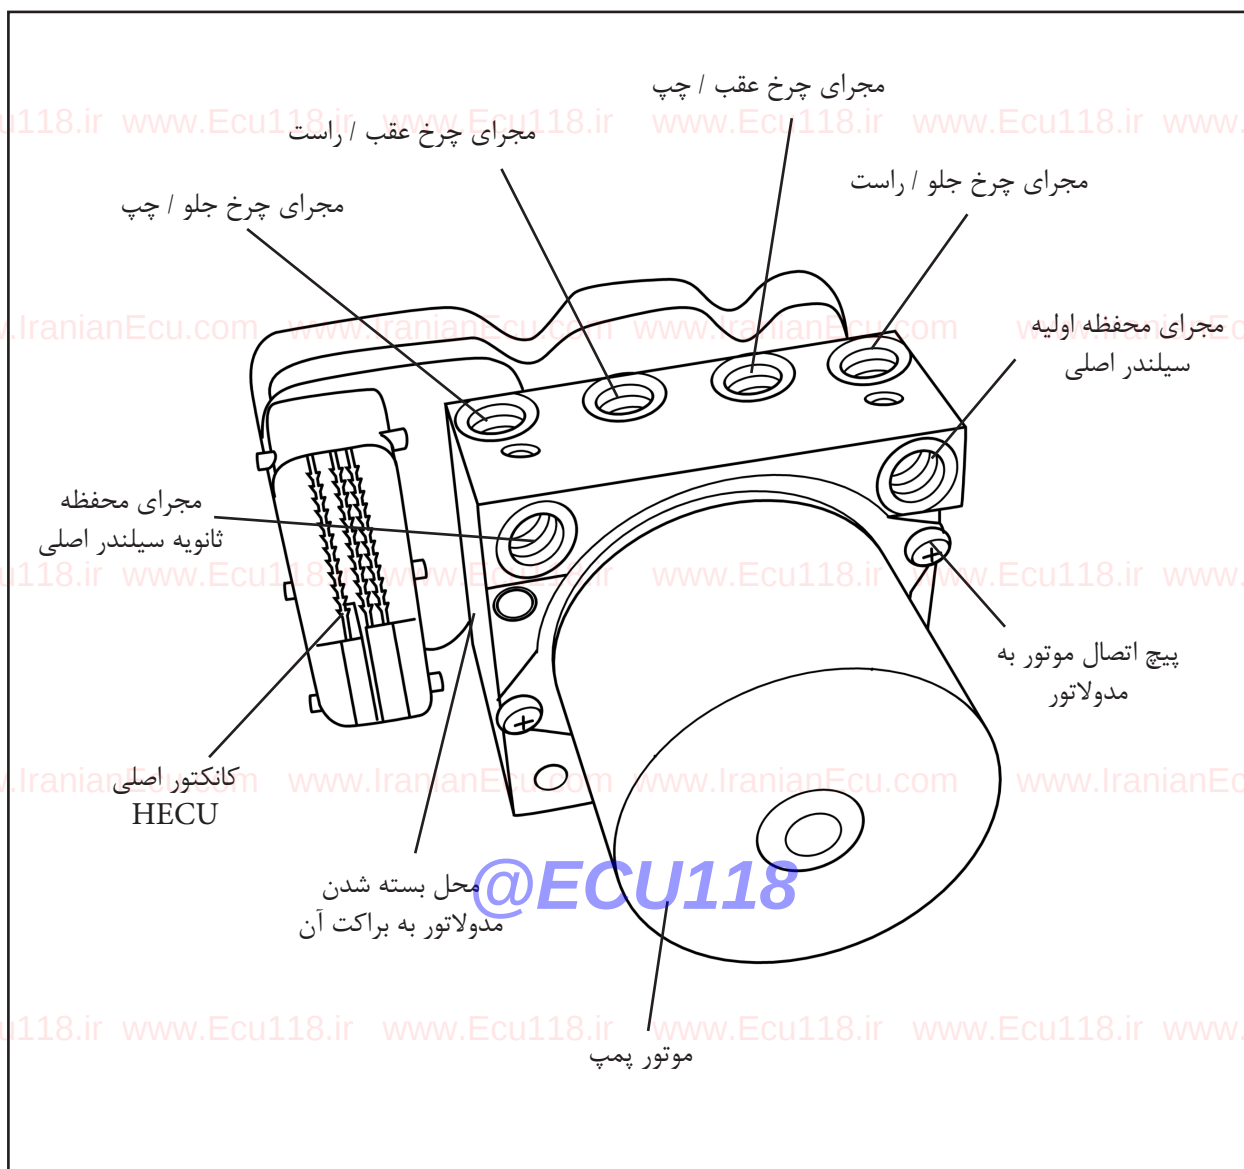

جدول گشتاور سفت کردن پیچ ها در سیستم ABS

ردیف	نام	گشتاور سفت کردن (kgf.com)
۱	پیچ اتصال براکت مدولاتور به فایروال	80-120
۲	پیچ اتصال براکت سنسور جلو به سر شاسی	70-100
۳	پیچ مخصوص آلنی اتصال مدولاتور به براکت	110-140
۴	پیچ رنگ بر اتصال بدنه	80-120
۵	پیچ اتصال سنسور جلو به سگدست	81.6-96.9
۶	پیچ اتصال سنسور عقب به تویی	81.6-96.9
۷	پیچ اتصال دهنده لوله های ترمز به مدولاتور	120-160

@ECU118



برای دریافت اطلاعات بیشتر به www.Ecu118.ir مراجعه کنید

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

@ECU118

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

<https://telgram.me/Ecu118>



فرم نظرات و پیشنهادات

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

نام و کد نمایندگی مجاز:

تلفن تماس:

نقطه نظرات:

@ECU118

امضاء:-----



@ECU118



تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - نبش خیابان دارو پخش-شرکت دارو پخش- تهران- ایران

www.saiyadadak.org

ISBN