


به کلیه نمایندگان مجاز

نکته حایز اهمیت در خصوص تعمیر موتورهای زانتیا استفاده از یاتاقانهای ثابت مناسب می باشد. لذا با توجه به اینکه گریدهای مختلفی برای این یاتاقانها وجود دارد لازمست که موارد زیر بطور دقیق اجرا شده تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود:



۱- یاتاقان زرد شیاردار به شماره سریال ۶۰۲۵۶۶ (موتور LFY) و سیاه شیار دار به شماره سریال ۶۰۰۲۰۸ (موتور RFV) را بر روی بلوک سیلندر قرار دهید.

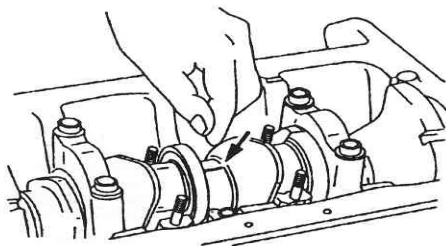

۲- یاتاقانهای آبی رنگ به شماره سریال ۶۰۲۵۵۸ (موتور LFY) و ۶۰۰۲۰۰ (موتور RFV) را بر روی کپه های ثابت نصب نمائید.

۳- میل لنگ را بر روی بلوک سیلندر قرار داده سپس به اندازه پهنای یاتاقان از پلاستیک گیج بریده و بر روی لنگ ثابت میل لنگ قرار دهید (شکل شماره ۱).


@Ecu118

۴- کپه ها را نصب و مهره ها یشان را به مقدار ۵/۳ کیلوگرم متر برای موتور LFY و ۷ کیلوگرم متر برای موتور RFV سفت نمائید.

توجه: مراقب باشید که میل لنگ نچرخد.

۵- کپه ها را باز کنید. پهنای نوار پلاستیکی له شده را با اندازه های مدرج بر روی پاکت مقایسه کنید (شکل شماره ۲) مقادیر اندازه گیری شده مشخص کننده رنگ یاتاقان می باشد.

شکل شماره ۱

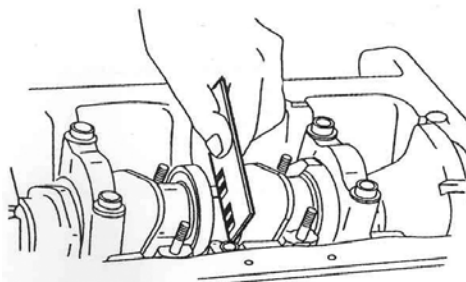

شکل شماره ۲

مدیر فنی و گارانتی			رئیس اداره فنی و مهندسی			تهیه کننده		
نام : بهزاد پناهی تاریخ : ۸۲/۱۰/۳			نام : محمد ابراهیم شریف تاریخ : ۸۲/۱۰/۳			نام : سامان امینی تاریخ : ۸۲/۱۰/۳		
امداد خودرو سایپا	تعمیرگاه مرکزی	اداره صادرات	مدیر برنامه ریزی قطعات وانبارها	مدیر بازرگانی	مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه ها	مدیر امور نمایندگی ها	مدیر فنی و گارانتی	مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل
			www.Ecu118.ir					
صدای مشتری								

تاریخ: ۸۲/۱۰/۳
شماره: XNTN1A/1/1 ۱۰۵
نوع خودرو: زانتیا



LFY			
مقدار اندازه گیری شده	رنگ یاتاقان	شماره سریال	ضخامت
کمتر از ۰/۰۲۵	نسبت به کنترل یاتاقان ، کپه و بلوک سیلندر اقدام گردد		
از ۰/۰۲۵ تا ۰/۰۳۸	آبی	۶۰۲۵۵۸	۱/۸۳۶
از ۰/۰۳۹ تا ۰/۰۵۰	مشکی	۶۰۶۵۶۰	۱/۸۴۸
از ۰/۰۵۱ تا ۰/۰۶۲	سبز	۶۰۲۵۶۲	۱/۸۵۹
از ۰/۰۶۳ تا ۰/۰۷۲	قرمز	۶۰۲۵۶۴	۱/۸۷۰

RFV			
مقدار اندازه گیری شده	رنگ یاتاقان	شماره سریال	ضخامت
کمتر از ۰/۰۳۸	نسبت به کنترل یاتاقان ، کپه و بلوک سیلندر اقدام گردد		
از ۰/۰۳۸ تا ۰/۰۵۲	آبی	۶۰۰۲۰۰	۱/۸۴۴
از ۰/۰۵۳ تا ۰/۰۶۲	مشکی	۶۰۰۲۰۲	۱/۸۵۷
از ۰/۰۶۳ تا ۰/۰۷۴	سبز	۶۰۰۲۰۴	۱/۸۶۶
از ۰/۰۷۵ تا ۰/۰۸۰	قرمز	۶۰۰۲۰۶	۱/۸۷۷

۶- پس از مشخص شدن یاتاقان مناسب ، یاتاقان آبی رنگ را از روی کپه ثابت جدا نموده و نسبت به سوار نمودن یاتاقان مناسب اقدام و بقیه مراحل مونتاژ را انجام دهید .

تهیه کننده		رئیس اداره فنی و مهندسی			مدیر فنی و گارانتی	
نام : سامان امینی		نام : محمد ابراهیم شریف			نام : بهزاد پناهی	
تاریخ : ۸۲/۱۰/۳		تاریخ : ۸۲/۱۰/۳			تاریخ : ۸۲/۱۰/۳	
مدیر عامل	مدیر فنی و گارانتی	مدیر امور	مدیر برنامه ریزی	مدیر بازرگانی	مدیر برنامه ریزی	اداره صادرات
قائم مقام مدیر عامل	نمایندگی ها	و کنترل پروژه ها	قطعات وانبارها	تعمیرگاه مرکزی	صدای مشتری	امداد خودرو سایپا