

تاریخ: ۱۲۸۸/۱۲/۰۸

شماره: ۱۹۵ = ۱۲۸۸

کد مرک: ۲۴۹۷

پژو ۴۰۷ نوع خودرو:

اطلاعیه فنی - تعمیراتی




WWI
تعاونی
معاونت فنی و مهندسی
مدیریت فنی و کارانی



عنوان: نحوه فعال نمودن Bluetooth و ارتباط تلفن همراه در پژو ۴۰۷

به اطلاع کلیه نمایندگیها می رساند، روش فعال نمودن قابلیت Bluetooth و نحوه برقراری ارتباط با یک شخص و پاسخگویی به تماسها توسط گوشی تلفن همراه مجهز به این قابلیت، در خودروهای پژو ۴۰۷ مجهز به رادیو پخش RD4 به شرح زیر می باشد:

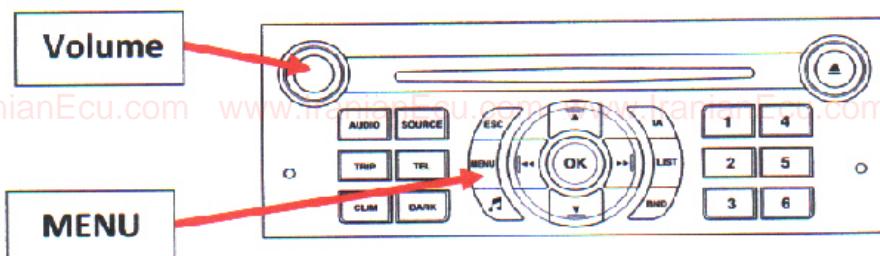

شکل ۱) رادیو پخش RD4

تذکر: در هنگام انجام فعالیت های زیر باید خودرو در حالت سوئیچ باز و موتور خودرو خاموش باشد.

۱- توسط گوشی تلفن همراه جستجوی لازم را برای انتخاب یک device (از طریق گزینه Bluetooth) انجام دهید.



در صورت عدم برقراری ارتباط، ممکن است مشکل از قدریمی بودن ورژن Bluetooth تلفن همراه باشد.

@ECU118

۲- سپس پس از درخواست کد، اعداد ۱۲۳۴ را به ترتیب از چپ به راست در گوشی تلفن همراه وارد کنید.

لازم است در برخی از گوشی های تلفن همراه، ممکن است درخواست کد رمز مذکور قبل از اضافه شدن یک device به ذکر است در ابتدا اقسام به وارد کردن کد نمایید و سپس سایر مراحل زیر را ادامه دهید.

صورت بگیرد که باید در ابتدا اقسام به وارد کردن کد نمایید و سپس سایر مراحل زیر را ادامه دهید.

۴- سپس گزینه YES (نمایش از طریق گزینه YES) را توسط کلیدهای (شکل ۲) و جهت تائید آن کلید

OK را بزنید. (به صورت پیش فرض گزینه YES) فعال است و با فشردن کلید OK می توان گزینه مذکور را انتخاب کرد).



از این پس بعد از باز شدن سوئیچ در صورت روش بودن گزینه Bluetooth تلفن همراه، پیغام تائید اتصال به ۴۰۷ را دریافت می

نماید و با انتخاب و تائید گزینه YES توسط گوشی، امکان برقراری ارتباط Bluetooth فراهم می گردد.



تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۸

شماره: ۱۹۵ - ۱۲۸

کد مرک: ۱۲۶۹۷

پزو ۴۰۲

نوع خودرو:

اطلاعیه فنی - تعمیراتی




عنوان: تحویله فعال نمودن Bluetooth و ارتباط با تلفن همراه در پزو ۴۰۲

حالت اول: پاسخ به تماس تلفن

پس از شنیدن صدای زنگ گوشی تلفن همراه و آلام هشدار از بلندگوهای خودرو، توسط کلید (شکل ۳) و یا کلید چرخشی اهرم کنترل رادیو پخش (شکل ۴) درجهت های ۶ و ۷، اقدام به انتخاب گرینه (YES) روی صفحه نمایش داشبورد نموده و سپس برای برقراری ارتباط با تماس گیرنده کلیدهای OK یا کلید شماره ۵ اهرم را فشار دهید.



شکل ۳

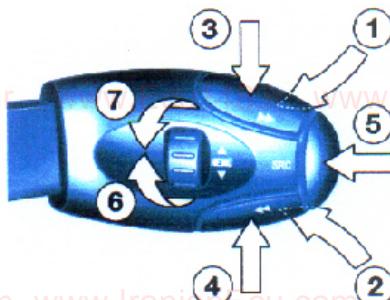

شکل ۴) اهرم کنترل رادیو پخش

حالت دوم: برقراری تماس با یک تلفن دیگر @ECU118

به منظور شماره گیری باید از صفحه کلید تلفن همراه استفاده نماید. در ضمن با فشردن کلید Menu رادیو پخش (شکل ۱) و انتخاب منوی فهرست شماره تلفن های موجود شده، سپس با استفاده از یکی از چهار کلید روی پنل رادیو پخش (شکل ۵) یا کلید چرخشی اهرم کنترل رادیو پخش درجهت های ۶ و ۷ (شکل ۴)، شماره تلفن مورد نظر را جستجو نموده و با انتخاب کلیدهای OK یا کلید شماره ۵ تماس برقرار می شود.



شکل ۵

در حین مکالمه (در هر دو حالت فوق) می توانید میزان صدای فرد تماس گیرنده را توسط کلیدهای Volume رادیو پخش (شکل ۱) یا کلیدهای ۱ و ۲ پشت اهرم کنترل رادیو پخش (شکل ۴) کم یا زیاد نمایید.

تصویب: معلومت فنی و مهندسی
تایید: مدیریت فنی و گارانتی
از: ۲
امضاء: فرشاد استادیاری

تایید: مدیریت فنی و گارانتی

سید مهدی فلاخ

نام:

امضاء:

واحد تهیه کنندۀ
تایید کنندۀ
فریبرز زبانی
امضاء: هومن پریناف
امضاء: اقدام کنندۀ